



**TERMINUS<sup>®</sup>**

CATALOG 2017

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

СЕРИЯ  
СТАНДАРТ

2



TERMINUS

STANDART

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ  
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

CATALOG  
2017

СТАНДАРТ



О КОМПАНИИ

# TERMINUS

## COMPANY

**T**ERMINUS - САМОЕ КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СНГ ПО ВЫПУСКУ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЗАНИМАЮЩЕЕ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ НА РЫНКЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 16 ЛЕТ.

ЗАВОД РАСПОЛАГАЕТСЯ В ГОРОДЕ С ВЫСОКОРАЗВИТОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАШИНОСТРОЕНИЯ - ЭЛЕКТРОСТАЛЬ. НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ СОЗДАВАЛИ ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДСТВА, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ И ЯВЛЯЕТСЯ «ТЕРМИНУС». УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ В РОССИИ, РАЗРАБОТАННОЕ МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ СТАНКООСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОМПАНИИ «ТЕРМИНУС», И ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА.



РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА  
МОДЕЛЕЙ TERMINUS  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ  
ИТАЛЬЯНСКОГО  
ДИЗАЙНЕРА  
АНТониО РУДЖЕРО



# IDEA. ИДЕЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЁРЫ И ПОКУПАТЕЛИ!  
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ОТ ЛИЦА КОМПАНИИ «ТЕРМИНУС»!

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ «ТЕРМИНУС» - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ, ИМПРОВИЗАЦИИ, ВДОХНОВЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ИЗДЕЛИЯ ОБРЕТАЮТ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. ОТ ЗАДУМКИ К РЕАЛЬНОСТИ ЭТИ КРАСИВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИВОДИТ КОМАНДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - УВЛЕЧЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ ВМЕСТЕ СО МНОЙ ПРЕДЛОЖИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ЯРКУЮ, ТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ, А АТМОСФЕРУ В ДОМЕ УЮТНЕЕ. ИНВЕСТИРУЯ В НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ СТАНКОСТРОЕНИЯ, МЫ СОЗДАЛИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ БЕЗУКОРИЗНЕННОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКТА И СНИЗИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, И КАК СЛЕДСТВИЕ - ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА И СООТВЕТСТВУЕТ НЕОБХОДИМЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И СТАНДАРТАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЫ СОТРУДНИЧАЕМ СО МНОГИМИ РОЗНИЧНЫМИ, ОПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ И СЕТЯМИ DIY НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СНГ, ОКАЗЫВАЯ ЮРИДИЧЕСКУЮ, ИНФОРМАЦИОННУЮ И РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИХ ПАРТНЕРОВ. ВОСТРЕБОВАННЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ, ПРОДУКТОВЫЕ ТРЕНИНГИ, ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРОДАЖ, ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ЭФФЕКТИВНАЯ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА - ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ.

С УВАЖЕНИЕМ,  
В. П. ГУМЕНЧУК

КОМПАНИЯ «ТЕРМИНУС» -  
ЛУЧШИЙ ВЫБОР НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА  
ДЛЯ УСПЕШНОГО И ВЗАИМОВЫГОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

О ПРОДУКЦИИ

# PRODUCT ДИЗАЙН

БЕСЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ КОМФОРТА  
И СПОКОЙСТВИЯ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ



**TERMINUS:  
КРАСИВО,  
НАДЕЖНО,  
ВЫГОДНО!**

ИНТЕРЬЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО И СВОБОДНО, СОЗДАЮТСЯ БЛАГОДАРЯ КЛЮЧЕВЫМ ДЕТАЛЯМ, ЗАДАЮЩИМ ОСНОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ И СТИЛЬ. ВАННАЯ КОМНАТА - ТО МЕСТО, ГДЕ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ РАСПОЛАГАЮЩУЮ К ОТДЫХУ АТМОСФЕРУ. ЗДЕСЬ ВАЖНО ВСЕ: КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА, ВИЗУАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА, ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА. ПРЕОБРАЗИТЬ ЛЮБУЮ ВАННУЮ КОМНАТУ В ОАЗИС ПОКОЯ ВАМ ПОМОЖЕТ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ТЕРМИНУС». ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ «ТЕРМИНУС» - НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НО И ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА.



# 10 ЛЕТ

**ГАРАНТИИ  
КАЧЕСТВА**


30 ЛЕТ  
СРОК СЛУЖБЫ

НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

# IRON CONNECT

ПРЕВОСХОДСТВО  
ТЕХНОЛОГИИ

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ **IRON CONNECT** ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ИЗДЕЛИЯ УНИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
- ИЗДЕЛИЕ НИКОГДА НЕ ПОТУСКНЕЕТ И БУДЕТ ВСЕГДА ГЛАДКИМ И БЛЕСТЯЩИМ БЛАГОДАРЯ ПЛАЗМЕННОЙ ПОЛИРОВКЕ
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ **AISI 304L**
- МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

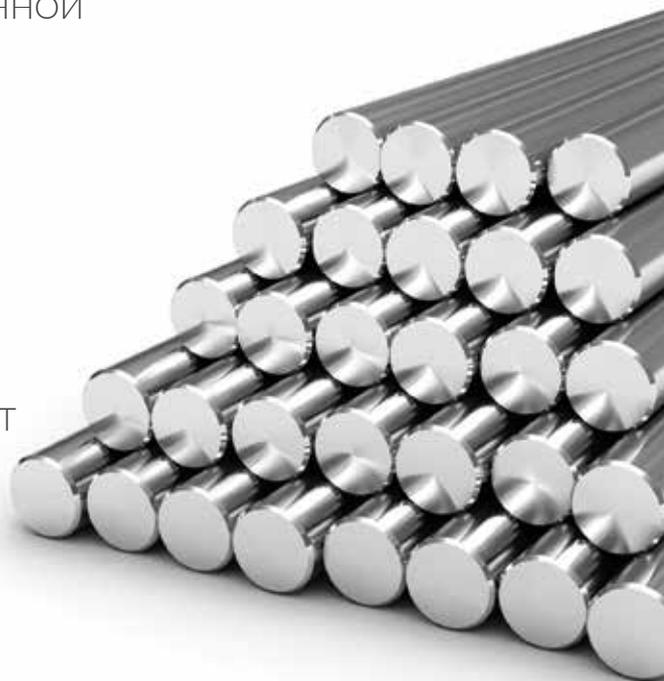

СОБСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

СЕРИЯ СТАНДАРТ

# COMFORT

СТИЛЬ

**С** КОМПАНИЯ «ТЕРМИНУС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ СЕРИИ «СТАНДАРТ». НАШ КАТАЛОГ ПРЕДЛОЖИТ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ, В КОТОРОМ ДИЗАЙН-РАДИАТОР СТАНЕТ ЯРКИМ АКЦЕНТОМ, СОЗДАЮЩИМ НАСТРОЕНИЕ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СЕРИИ «СТАНДАРТ» ОБУСЛОВЛЕНА УВЕЛИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ ПЕРЕКЛАДИН И МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ НИМИ, ЧТО ПОВЫШАЕТ ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.

МОДНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ ГРУППИРОВКИ ПРОФИЛЬНЫХ И ОВАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЗНЫХ РАЗМЕРНЫХ МОДИФИКАЦИЯХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННО СУШИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОБЕСПЕЧАТ ПРИЯТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ.

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ЗА СЧЁТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, НЕ УСТУПАЮЩУЮ ЕВРОПЕЙСКИМ АНАЛОГАМ, ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ. КОМПАНИЯ «ТЕРМИНУС» ИСПОЛЬЗУЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАКИЕ КАК МЕТОД ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКУ СВАРНОГО ШВА, И МЕТОД КОНТАКТНО-РЕЛЬЕФНОЙ СВАРКИ IRON CONNECT, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ УНИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА.

С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУПНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОР. В КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОДРОБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СЕРИИ «СТАНДАРТ», ВКЛЮЧАЮЩАЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ, РАЗМЕРНЫЙ РЯД, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЮ. ЭТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И ОСОБЕННОСТЯМИ КОНКРЕТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ВАШИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О ДОСТУПНОЙ РОСКОШИ.

ЭСТЕТИЧНЫЕ,  
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  
С ВЫСОКОЙ ТЕПЛОВОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
И МАКСИМАЛЬНОЙ  
НАДЕЖНОСТЬЮ



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И  
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

BEST  
STYLE

**СТАНДАРТ**

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ  
ДЛЯ ВАШЕГО  
КОМФОРТА

16 МОДЕЛЕЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ  
ВЫСОТОЙ ОТ 400ММ ДО 1400ММ  
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 6 ДО 27

AVIEL



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

АВИЭЛЬ

MODERN

NEW

AMEL

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ 30X10 мм

МОДЕЛЬ П14



А(С) X В 532(500) x 1056 мм

- 6-4-4
- 519 Вт
- 5,3

МОДЕЛЬ П10

А(С) X В 532(500) x 696 мм

- 6-4
- 362 Вт
- 3,7

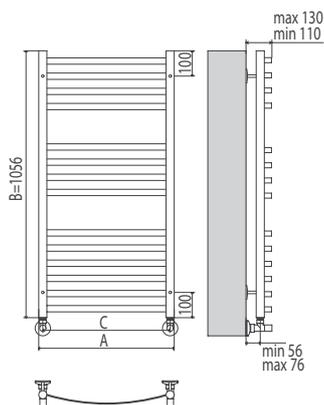

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L



MARIO



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
МАРИО

MODERN

# MARIO

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П23**



А(С) X В 560(500) x 1096 мм

-  8-5-5-5
-  690 Вт
-  7,0

**МОДЕЛЬ П17**

А(С) X В 560(500) x 796 мм

-  7-5-5
-  508 Вт
-  5,2

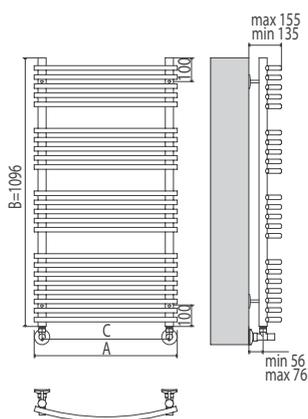

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"

**IRON  
CONNECT**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ



ENISEU

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**ЕНИСЕЙ**

HI-TECH

NEW

# ЕНИСЕЙ


ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ 30X30 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм

**МОДЕЛЬ П16**

А(С) X В 530(500) x 1281 мм


-  6-4-3-3
-  599 Вт
-  6,1

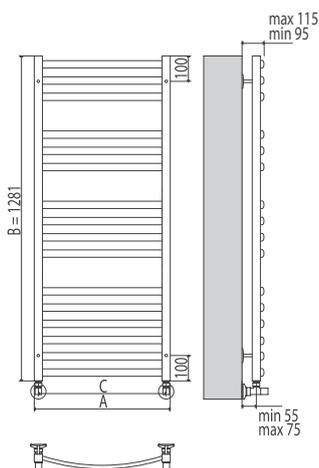

**МОДЕЛЬ П13 с полкой**

А(С) X В 530(500) x 1100 мм


-  4-3-3-3
-  537 Вт
-  5,5

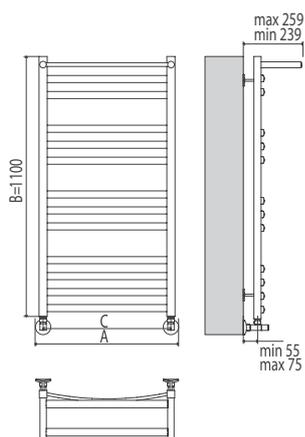

**МОДЕЛЬ П10 с полкой**

А(С) X В 530(500) x 840 мм

-  4-3-3
-  510 Вт
-  5,2



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
**304L**

A modern, chrome-finished towel warmer is mounted on a wall with a vertical wood-grain pattern. The warmer features a square shower tray at the top and a vertical bar with 12 horizontal bars below it. The shower tray is supported by four chrome brackets. The vertical bar is also supported by four chrome brackets. The word "VALENCIA" is overlaid in white, sans-serif capital letters across the middle of the image. In the bottom left corner, a white towel is partially visible. In the bottom right corner, a small green plant with yellow variegation is visible. On the far left, a white soap dish with a yellow bar of soap is mounted on the wall.

VALENCIA

NEW

MODERN

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ВАЛЕНСИЯ  
ЛЮКС

# VALENCIA

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ 30X30 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П18**



А(С) X В 530(500) x 1200 мм

-  4-4-10
-  625 Вт
-  6,3

**МОДЕЛЬ П13**

А(С) X В 480(450) x 860 мм

-  4-4-5
-  570 Вт
-  5,8

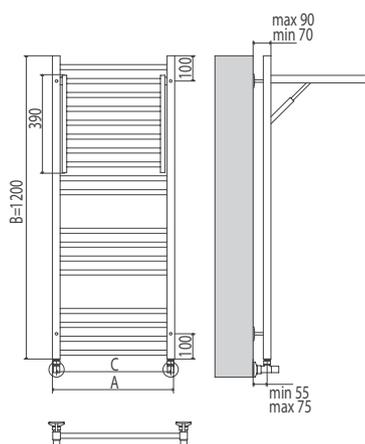

3 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО

X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ

X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"

X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"

X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L

15



SAHARA PLUS

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

# САХАРА ПЛЮС

MODERN

NEW

# SAHARA PLUS

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ 30X30 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

## МОДЕЛЬ П14



А(С) X В 500(100) x 860 мм

-  6-4-4
-  649 Вт
-  6,6

## МОДЕЛЬ П12

А(С) X В 500(100) x 765 мм

-  4-4-4
-  561 Вт
-  5,7



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

### РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L



HENDRIX PLUS

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**ХЕНДРИКС  
ПЛЮС**

**MODERN**

NEW

# HENDRIX PLUS

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм

**МОДЕЛЬ П11**

**A(C) X B** 532(500) x 1086 мм

 РАВНОУДАЛЕННЫЕ

 406 Вт

 4,1



**МОДЕЛЬ П9**

**A(C) X B** 532(500) x 896 мм

 РАВНОУДАЛЕННЫЕ

 333 Вт

 3,4

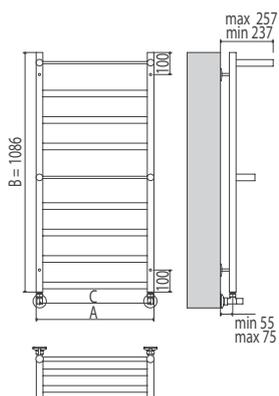

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
**304L**



DIANA

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

# ИАНА

MODERN

# IANA

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

## МОДЕЛЬ П7



А(С) X В 908(100) x 560 мм

-  2-3-2
-  600 Вт
-  6,1

## МОДЕЛЬ П6

А(С) X В 908(100) x 416 мм

-  2-2-2
-  505 Вт
-  5,1

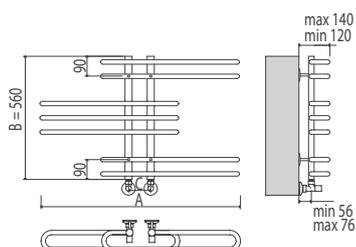

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

### РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
СО СГОНОМ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L



VATRA с полкой



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ВАТРА  
С ПОЛКОЙ

MODERN

# ВАТРА

## С ПОЛКОЙ

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

### МОДЕЛЬ П10

А(С) X В 560(500) x 1030 мм

 6-3-1

 385 Вт

 3,9

### МОДЕЛЬ П8

А(С) X В 560(500) x 830 мм

 2-4-2

 305 Вт

 3,1




### МОДЕЛЬ П7

А(С) X В 560(500) x 730 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ

 270 Вт

 2,7

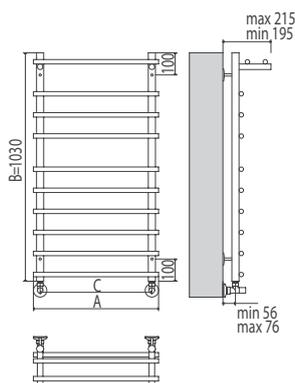

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА  
ПОД ДЕКОРАТИВНЫМ  
КОЛПАЧКОМ



X 1

КРАН МАЕВСКОГО  
ПОД ДЕКОРАТИВНЫМ  
КОЛПАЧКОМ



X 1

### РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"

**IRON  
CONNECT**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



KONTUR

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
КОНТУР

HI-TECH

NEW

# КОНТУР

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ 30X30 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ 20X20 мм

**МОДЕЛЬ П8**



**A(C) X B** 530(500) x 900 мм

-  РАВНОУДАЛЁННЫЕ
-  536 Вт
-  5,4

**МОДЕЛЬ П6**

**A(C) X B** 530(500) x 700 мм

-  РАВНОУДАЛЁННЫЕ
-  271 Вт
-  2,8



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L

VICTORIA



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**ВИКТОРИЯ**

CLASSIC

NEW

# VICTORIA

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П27**

А(С) X В 532(500) x 1386 мм

-  9-6-6-6
-  716 Вт
-  7,3

**МОДЕЛЬ П22**

А(С) X В 532(500) x 1196 мм

-  7-5-5-5
-  565 Вт
-  5,7

**МОДЕЛЬ П20**





А(С) X В 532(500) x 1006 мм

-  4-6-6-4
-  527 Вт
-  5,4

**МОДЕЛЬ П16**

А(С) X В 482(450) x 778 мм

-  5-6-5
-  385 Вт
-  3,9

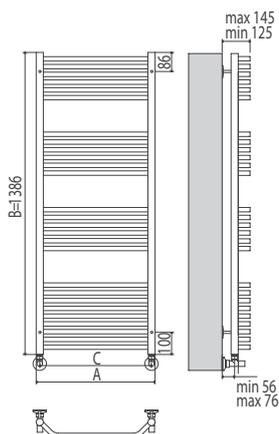

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
СО СГОНОМ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
**304L**



STANDART

NEW

CLASSIC

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
СТАНДАРТ

## STANDART

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
 ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
 КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
 СТОЙКИ Ø 32 мм  
 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
 ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

## МОДЕЛЬ П27

А(С) X B 532(500) x 1386 мм

 9-6-6-6

 826 Вт

 8,4

## МОДЕЛЬ П22

А(С) X B 532(500) x 1196 мм

 7-5-5-5

 682 Вт

 6,9

## МОДЕЛЬ П20

А(С) X B 532(500) x 1006 мм

 4-6-6-4

 609 Вт





 6,2

## МОДЕЛЬ П16

А(С) X B 482(450) x 778 мм

 5-6-5

 451 Вт

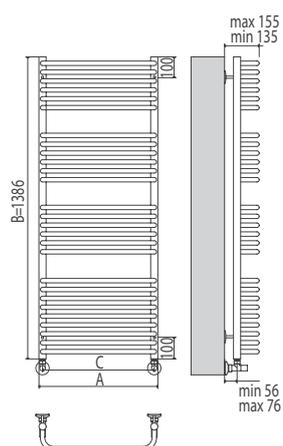 4,6


9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО

X 1

## РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
СО СГОНОМ  
3/4" X 1/2" ГШ

X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"

X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"

X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
 ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

 НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
 СТАЛЬ  
 304L

29



ARKTUR

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**АРКТУР**

CLASSIC

NEW

# АРКТУР

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ 30X30 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П10 с полкой**



**A(C) X B 530(500) x 1031 мм**

-  4-3-2-1
-  401 Вт
-  4,1

**МОДЕЛЬ П8 с полкой**

**A(C) X B 530(500) x 769 мм**

-  4-3-1
-  316 Вт
-  3,2

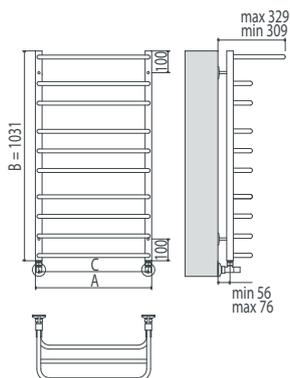

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
**304L**

A chrome towel warmer is mounted on a wall. The wall is covered in light-colored tiles with a repeating diamond-shaped pattern. To the right, there is a vertical strip of tiles with a more intricate, floral pattern. A white toilet is partially visible in the bottom right corner. The towel warmer has two vertical support bars and multiple horizontal bars that curve slightly. The word "CLASSIC" is written in white, serif font across the middle of the towel warmer.

CLASSIC

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
КЛАССИК

CLASSIC

NEW

# CLASSIC

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П27**

А(С) X В 532(500) x 1386 мм

-  9-6-6-6
-  723 Вт
-  7,3

**МОДЕЛЬ П22**

А(С) X В 532(500) x 1196 мм

-  7-5-5-5
-  599 Вт
-  6,1

**МОДЕЛЬ П20**





А(С) X В 532(500) x 1006 мм

-  4-6-6-4
-  533 Вт
-  5,4

**МОДЕЛЬ П16**

А(С) X В 482(450) x 778 мм

-  5-6-5
-  390 Вт
-  4,0

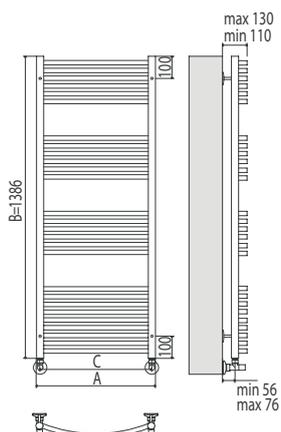

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
СО СГОНОМ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
304L

AURORA



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**АВРОРА**

CLASSIC

NEW

# AURORA

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П27**

А(С) X B 532(500) x 1386 мм

-  7-5-5-5
-  716 Вт
-  7,3

**МОДЕЛЬ П22**

А(С) X B 532(500) x 1196 мм

-  4-6-6-4
-  527 Вт
-  5,4

**МОДЕЛЬ П20**





А(С) X B 532(500) x 1006 мм

-  4-6-6-4
-  494 Вт
-  5,0

**МОДЕЛЬ П16**

А(С) X B 482(450) x 778 мм

-  5-6-5
-  385 Вт
-  3,9

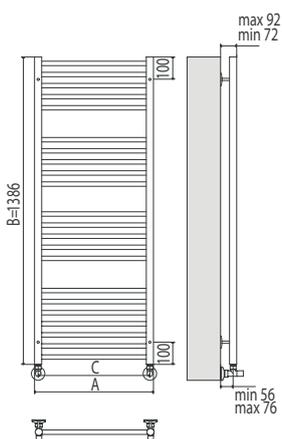

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
СО СГОНОМ  
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК  
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
**304L**



FOXTROT-LIANA

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**ФОКСТРОТ-ЛИАНА**

**MODERN**

# FOXTROT

## ЛИАНА

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ  
Ø 32 мм

**ФОКСТРОТ-ЛИАНА**  
В(С) X А 532(500) x 700 мм



**ФОКСТРОТ-ЛИАНА**  
В(С) X А 632(600) x 600 мм




**ФОКСТРОТ-ЛИАНА**  
В(С) X А 632(600) x 500 мм



**ФОКСТРОТ-ЛИАНА**  
В(С) X А 532(500) x 600 мм



**ФОКСТРОТ-ЛИАНА**  
В(С) X А 532(500) x 500 мм

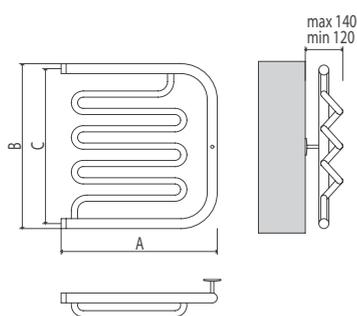

9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 1

### РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
1" X 1" ГГ



X 2



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ  
1"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
**304L**


ИННОВАЦИЯ 2017

## СКРЫТОЕ



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ  
С СУХИМ ЕВРОТЭНОМ

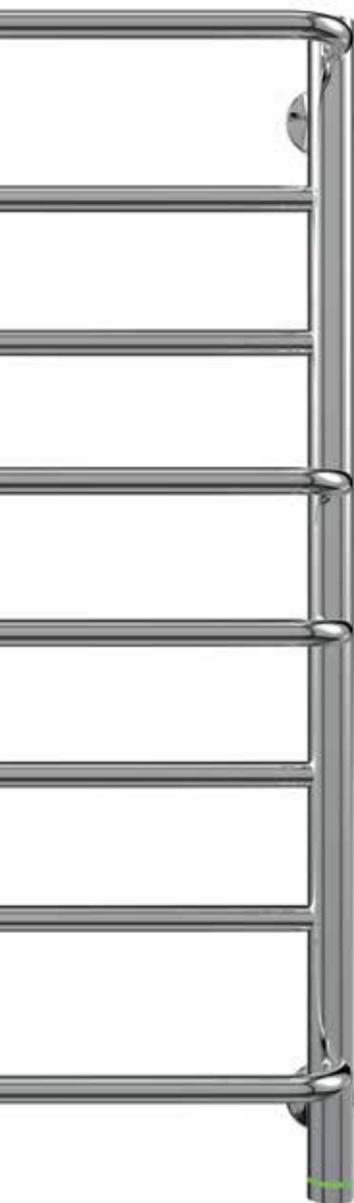

- **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:**  
СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В СТЕНУ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ  
КАБЕЛЬ-ВИЛКИ
- **ТЕРМОРЕГУЛЯТОР:**  
ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА  
ОТ 30° ДО 70° С  
5 ЭКОНОМИЧНЫХ  
ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ  
СВЕТОДИОДНЫЙ  
ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ  
ОТ СЕТИ  
ВРЕМЯ ПОЛНОГО НАГРЕВА  
10-15 МИНУТ
- **ТЕХНОЛОГИЯ  
ЕВРОТЭН**

СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЁ НА ЭТАПЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРА И МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДВОДКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРОВОДОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

СЕРИЯ ЭЛЕКТРО

# ELECTRIC

## PATENTED TECHNOLOGY

# E

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ С СУХИМ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЕРИИ «TERMINUS ELECTRO». ТАКИЕ ПРИБОРЫ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В ВАННОЙ КОМНАТЕ, КУХНЕ, ПРИХОЖЕЙ, А ТАКЖЕ В ДАЧНЫХ КОТТЕДЖАХ БЕЗ ОПАСНОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ВНУТРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕН СУХОЙ ЕВРОТЭН - ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ТЕРМИНУС», КОТОРЫЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ БЫСТРО ПРОГРЕВАЕТ ВСЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ВМОНТИРОВАННОГО В ПРИБОР. РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СООТВЕТСТВУЕТ МОЩНОСТИ ОБЫЧНОЙ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. ИЗДЕЛИЯ БЫСТРО МОНТИРУЮТСЯ И ПРОСТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВАЖНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ «ТЕРМИНУС» ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ ПРИБОР В РОЗЕТКУ ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ. СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЕ НА ЭТАПЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРА И МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДВОДКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРОВОДОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ.



БЕЗОПАСНОСТЬ 100%



ЗАЩИТА  
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА



ЭКОНОМИЯ ДО 30%  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА  
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ  
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА,  
ВМОНТИРОВАННОГО В ПРИБОР

8 МОДЕЛЕЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ  
ВЫСОТОЙ ДО 900 ММ И КОЛИЧЕСТВОМ  
ПЕРЕКЛАДИН ОТ 4 ДО 9

VICTORIA



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**ВИКТОРИЯ**

**CLASSIC**

# VICTORIA

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П9**

**А X В** 532 x 938 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ


 146 Вт

**МОДЕЛЬ П7**

**А X В** 482 x 738 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ

 103 Вт

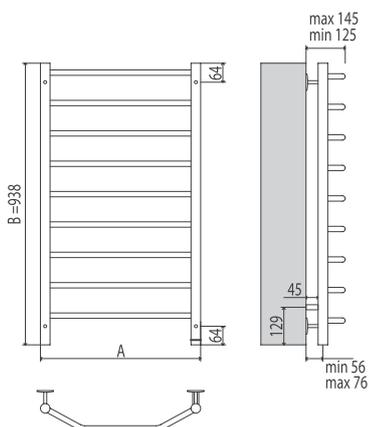

220 В ± 5%



+ 65 °С ± 5 °С



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1





CLASSIC

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
КЛАССИК

CLASSIC

# CLASSIC

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

**МОДЕЛЬ П8**

**А X В** 532 x 843 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ

 121 Вт

**МОДЕЛЬ П6**

**А X В** 482 x 643 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ




 87 Вт

**МОДЕЛЬ П4**

**А X В** 482 x 543 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ

 67 Вт

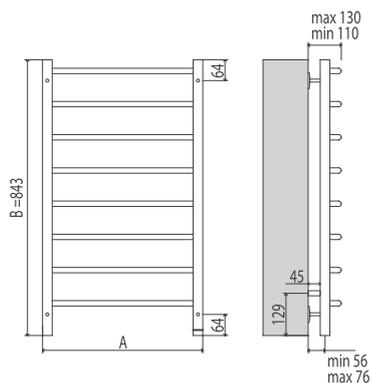

220 В ± 5%



+ 65 °С ± 5 °С



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1





EUROMIX

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ЕВРОМИКС

CLASSIC

# EUROMIX

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА  
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
СТОЙКИ Ø 32 мм  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

## МОДЕЛЬ П8

А X В 532 x 833 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ



 135 Вт

## МОДЕЛЬ П6

А X В 482 x 633 мм

 РАВНОУДАЛЁННЫЕ

 99 Вт

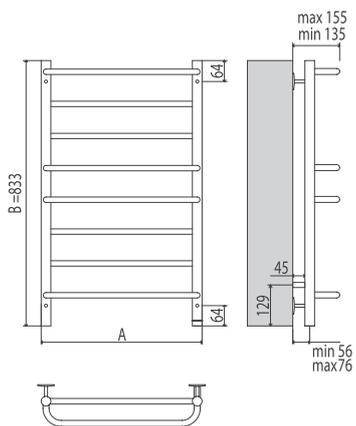

220 В ± 5%



+ 65 °С ± 5 °С



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1

ГАРАНТИЯ  
**2**  
ГОДА

**5**  
ПОЛОЖЕНИЙ  
ТЕМПОРЕГУЛЯТОРА  
-|||+

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ  
**304L**





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

# TERMINUS

## FITTING



● ЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ  
МАЕВСКОГО



● ЗАГЛУШКА



● ОТРАЖАТЕЛЬ



● ЭКСЦЕНТРИК



● ВЕНТИЛЬ  
УГЛОВОЙ  
ЗАПОРНЫЙ  
(КРУГЛЫЙ)



● ВЕНТИЛЬ  
УГЛОВОЙ  
ЗАПОРНЫЙ  
(КВАДРАТНЫЙ)



● ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



● УГЛОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ ГГ



● УГЛОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
СО СГОНОМ ГШ



● УГЛОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ ГШ



● ПРЯМОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ ГГ




● ПРЯМОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ ГШ


# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




НИЖНЕЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1

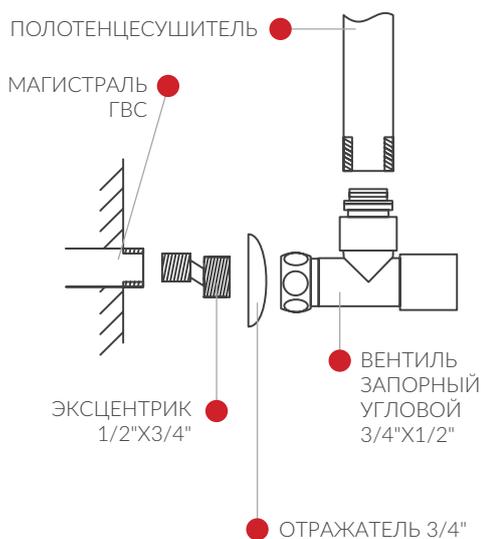

НИЖНЕЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2

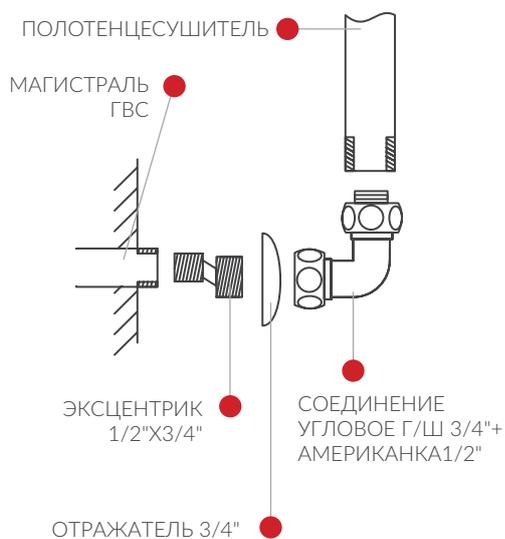

БОКОВОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

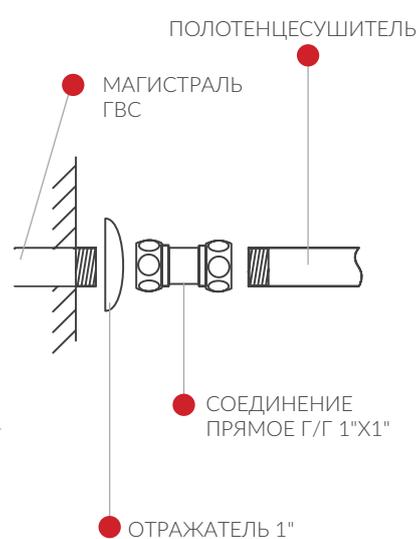

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ,  
НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ  
И ГАРМОНИЯ СТИЛЯ


# СХЕМА




## ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ПРИ ПОМОЩИ  
КАБЕЛЬ-ВИЛКИ

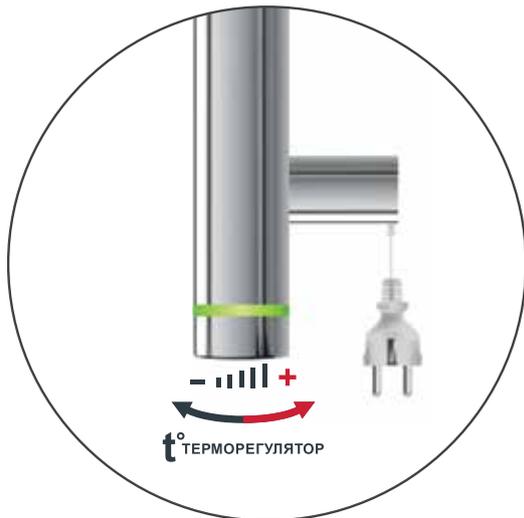


ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К СКРЫТОЙ  
ПРОВОДКЕ

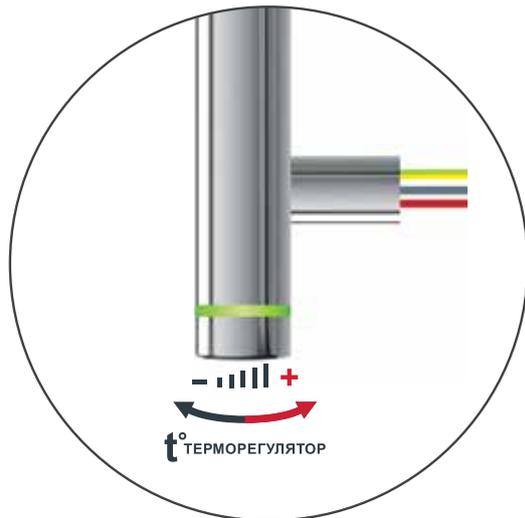







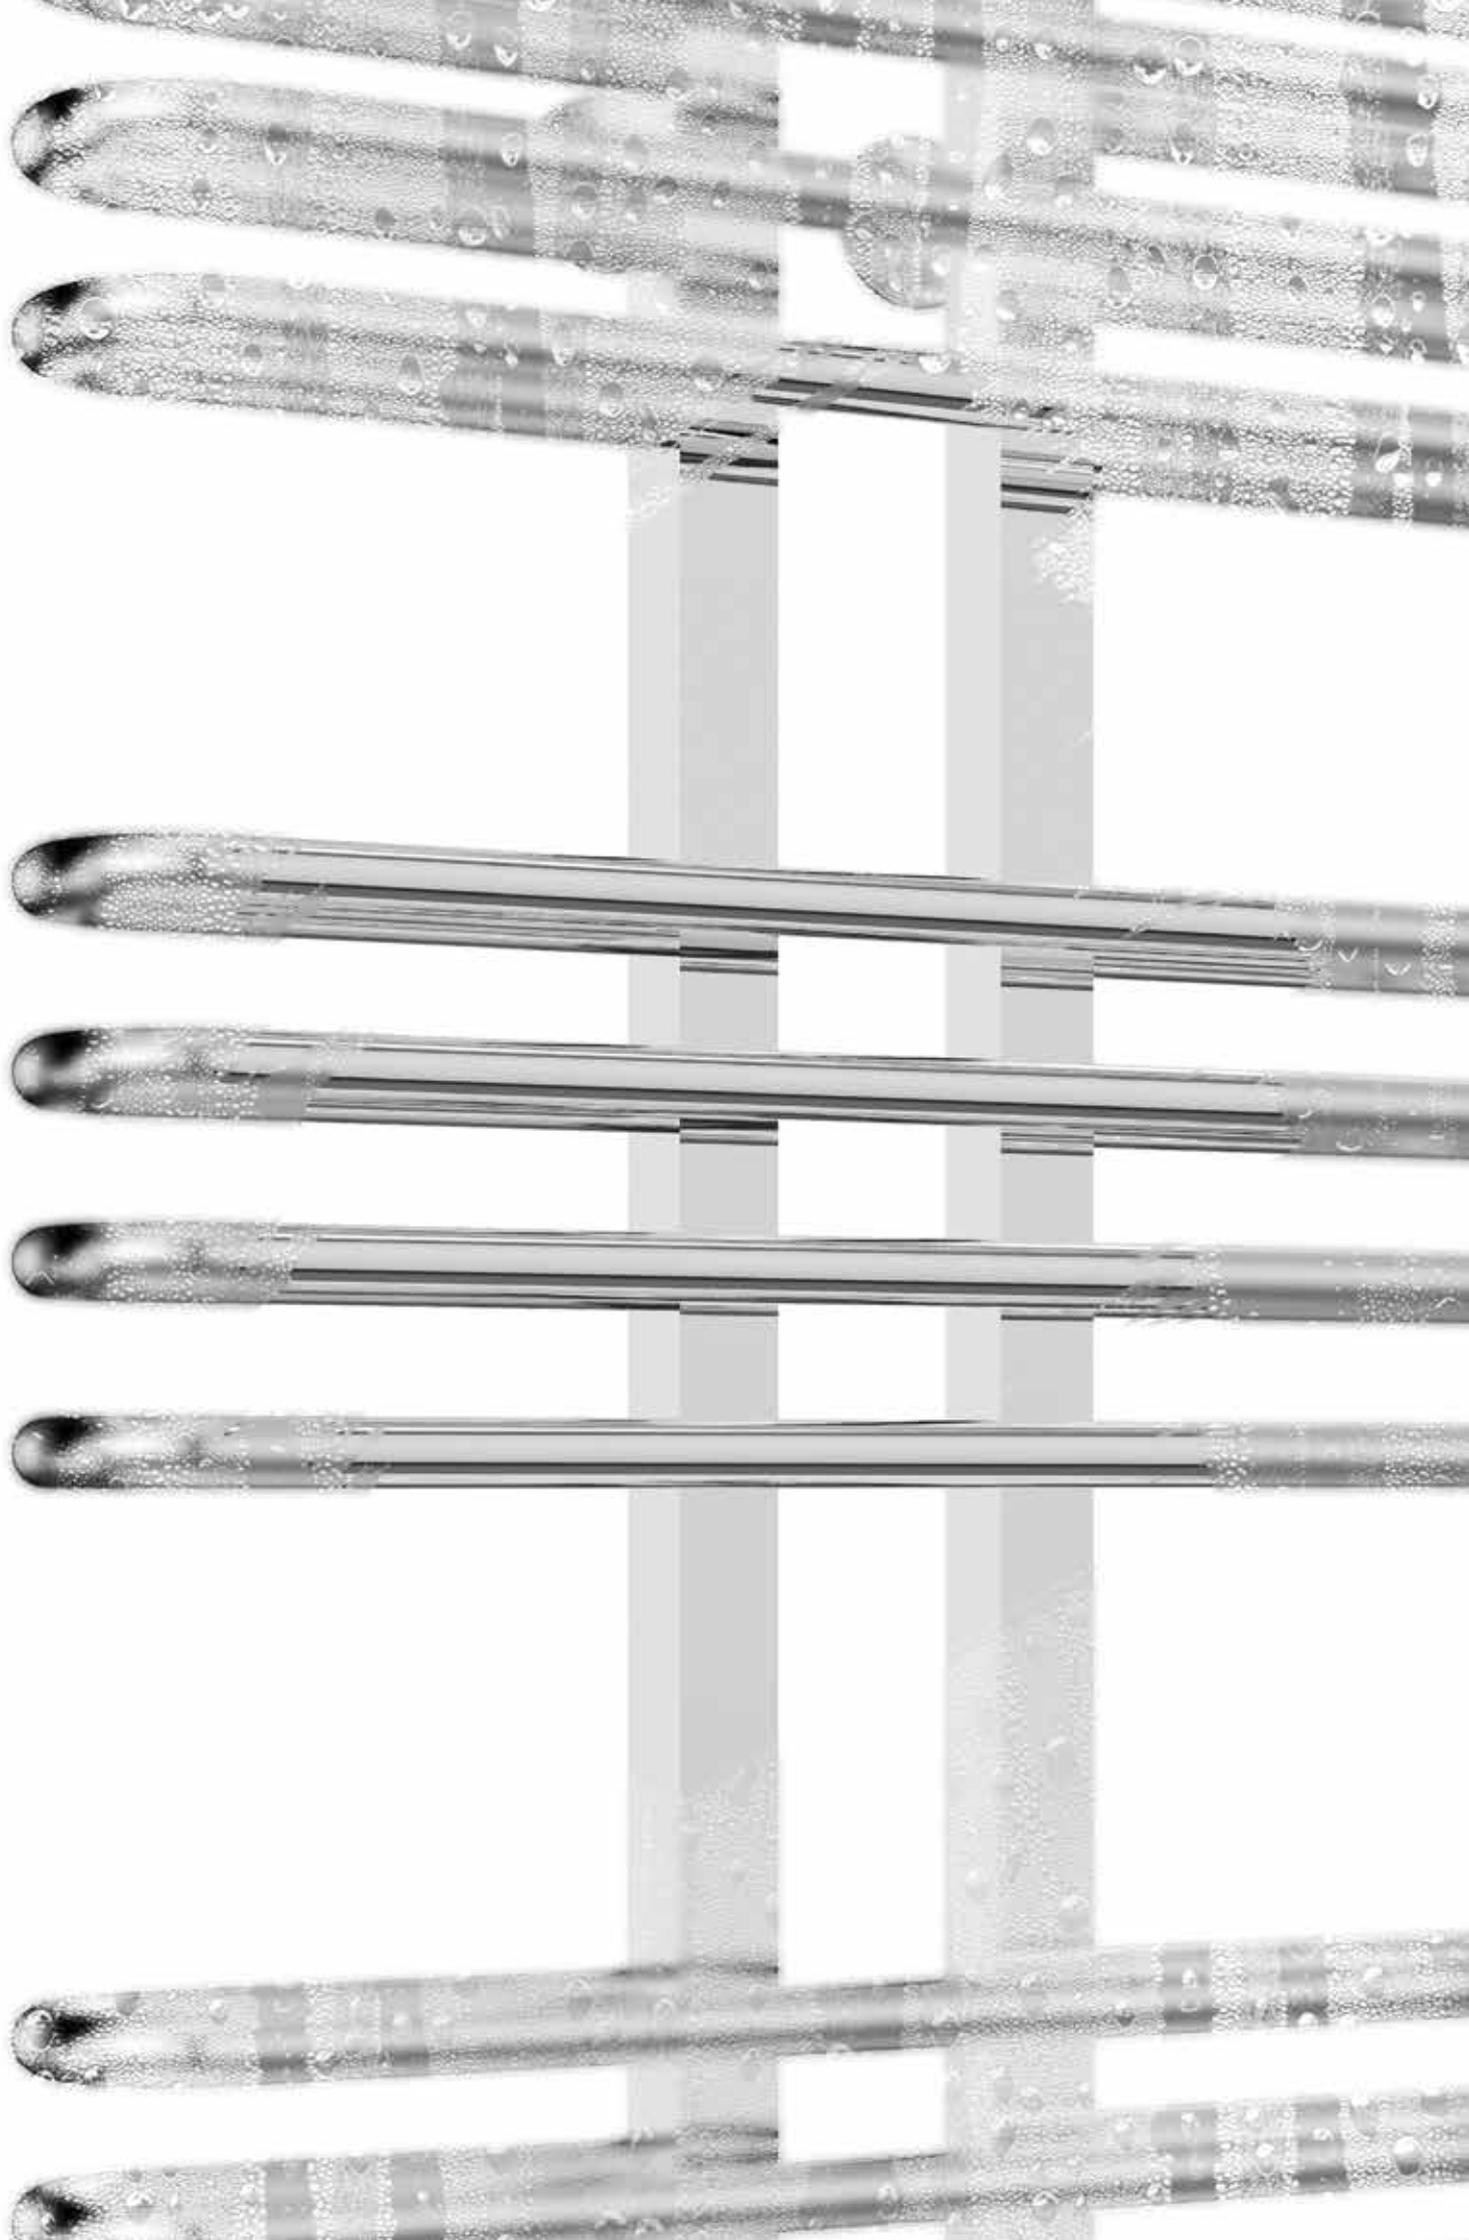

TERMINUS.RU

---

