



БАСТИОН



РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ ТЕПЛОКОМ PM-63

EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Благодарим Вас за выбор нашего релейного модуля TEPLOCOM PM-63.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.*

Релейный модуль **TEPLOCOM PM-63** (далее по тексту: изделие, релейный модуль) предназначен для управления мощными нагрузками (насосы отопления/водоснабжения любого типа, нагревательные или осветительные приборы и т.д.) по сигналу от контроллеров автоматического управления.

TEPLOCOM PM-63 совместим с оборудованием производства ЗАО Бастион: теплоконтроллерами серии TEPLOCOM TC, терmostатами серии TEPLOCOM TS, TSF, устройствами защиты от протечки AquaBast, теплоинформаторами серии TEPLOCOM и т.д.

Изделие обеспечивает:

- ручное и автоматическое управление;
- принудительное включение или выключение нагрузки;
- универсальность - для управления NO и NC логикой работы нагрузки и т.п.;
- возможность управления катушкой как переменным током так и постоянным;
- индикацию положения;
- способность выдерживать кратковременные пусковые токи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- запрещается эксплуатировать изделие мокрыми руками;
- касаться токопроводящих частей при эксплуатации;
- убедитесь, что изделие отключено от электрической сети во время технического обслуживания и ухода;
- установка, ремонт и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами;
- перед использованием убедитесь, что напряжение, ток, частота и категория использования релейный модуля соответствуют требованиям;
- сначала подключите цепь управления для проверки работы без нагрузки, а затем подключите нагрузку, если изделие исправно;
- регулярно затягивайте клеммы и удаляйте осевшую пыль;
- не допускайте попадания посторонних предметов на изделие;

Таблица 1
Используйте категорию и соответствующий код

Категория	Типовое предназначение
AC-7a	Бытовая техника и другие слабо индуктивные нагрузки и т.п.
AC-7b	Бытовая моторная нагрузка.
* Категория AC-7b может также применяться для толчкового режима пуска или периодического включения нагрузки в течение определенного времени. Число таких коммутаций не должны превышать пяти в минуту или десяти в 10 минут	

Информация по AC-7a и AC-7b, представлена в МЭК 61095.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

№ п/п	Наименование параметра			Значение параметра	
1	Номинальный ток Ie (A)	AC-7a		63	
		AC-7b		25	
2	Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A)			63	
3	Номинальное напряжение изоляции Ui (В)			500	
4	Номинальное напряжение Ue (В)			250	
5	Условие включения и отключения (AC-7a)			1.5 Ie	
6	Главная Контакты			1NO1NC, 2NO, 2NC	
7	Коммутируемая мощность (КВт)	AC-7a	250В	14	
			400В	24	
		AC-7b	250В	5,5	
			400В	9	
8	Электрическая износостойкость коммутационных циклов			10×10^4	
9	Механическая износостойкость коммутационных циклов			100×10^4	
10	Рабочая частота / 1ч			30	
11	Напряжение катушки Us (В)			DC/AC 230	
12	Максимальное сечение проводника (mm^2)	Схема управления	Одножильный провод	2x1,5	
			Гибкий провод	2x2,5	
		Главная цепь	Одножильный провод	6~25	
			Гибкий провод	6~16	
13	Крутящий момент ($N*m$)	Терминал главной цепи			
		Клемма цепи управления			
				3.5	
				0.8	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Релейный модуль TEPLOCOM PM-63	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

Эксплуатация и сфера применения

Релейный модуль серии PM представляет собой контроллер, используемый для подключения и отключение нагрузки. Релейный модуль в основном используется в системе питания с переменным 50/60 Гц, номинальным рабочим напряжением 500 В и номинальным рабочим током до 63А, а также может быть использован в качестве удаленного переключателя и цепи управления при условии AC-1, AC-7a и AC-7b.

Условия эксплуатации и установки

- Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -5 + до + 60 С.
- Высота над уровнем моря: ≤2000 м;
- Относительная влажность воздуха не превышает 50% при максимальной температуре окружающей среды + 60 °С. Допускается эксплуатация в условиях более высокой влажности при более низкой температуре, например до 90% для + 20 °С. Во избежание образования конденсата из-за изменения температуры, должны быть приняты профилактические меры;
- Место установки должно быть вертикальным с наклоном во всех направлениях, не превышающим ± 5 °.
- Релейный модуль должен быть установлен в месте без ударов и вибрации;
- Используйте стальную DIN-рейку 35-7,5 для монтажа.

Номинальный режим работы

- восемь часов режим работы

Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th} релейного модуля определяется этим основным режимом работы.

- прерывистый - периодический режим

При этом режиме номинальная рабочая частота должна составлять 30 включений в час, а коэффициент нагрузки для релейного модуля должен составлять 40%.

Условия работы

Поскольку температура окружающей среды находится в диапазоне от -5 °С до + 60 °С, подайте номинальное управляющее напряжение U_s на магнитную катушку изделия, пока она не достигнет стабильного теплового режима, тогда изделие может быть закрыто при напряжении в пределах 85% -110% от номинала.

Принцип работы изделия

При подаче напряжения на катушку, возникает электромагнитное поле, которое притягивает якорь, который механически соединён с контактами. При снятии напряжения с катушки релейного модуля, якорь и контакты возвращаются в исходное положение.

Функциональное описание органов управления и индикации показано на рис. 1

- Положение переключателя «I»: ручное включение (при подаче напряжения на катушку, переключатель автоматически переходит в положение «auto»;
- Положение переключателя «auto»: обычное управление;
- Положение переключателя «O»: цепь питания катушки разомкнута.

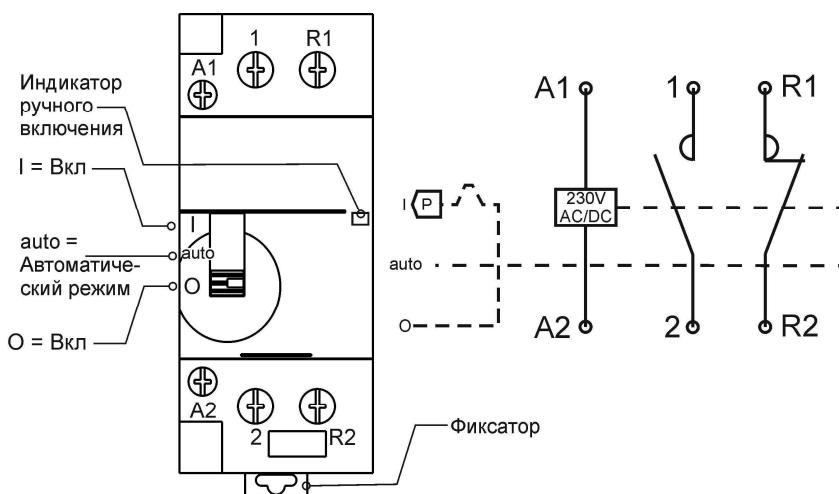


Рис. 1 Органы управления, индикации и схема электрическая

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Перед установкой, проверьте, соответствует ли фактические условия эксплуатации, область применения - техническим параметрам и условиям эксплуатации изделия указанным в руководстве по эксплуатации.
- Для установки на DIN рейку потяните фиксатор изделия вниз (см.рис.1), поместите изделие на DIN рейку и поднимите фиксатор для закрепления изделия, проконтролируйте надежность фиксации и устойчивость положения. Потяните фиксатор вниз, чтобы снять изделие.
- При подключении изделия протяните провода в отверстия клемм терминала и затяните крепежные винты, проконтролируйте, чтобы провода были надежно закреплены. Во избежание поражения электрическим током оголенная часть проводов не должна быть доступна снаружи терминала;
- Не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании крепежных винтов. Используйте подходящую отвертку, чтобы затянуть и отвинтить крепежные винты на изделии.
- При подаче напряжения на катушку релейного модуля с управляющего устройства (например теплоконтроллера см. рис.2) должно произойти срабатывание силовых контактов релейного модуля, необходимо проконтролировать включение/отключение нагрузки.

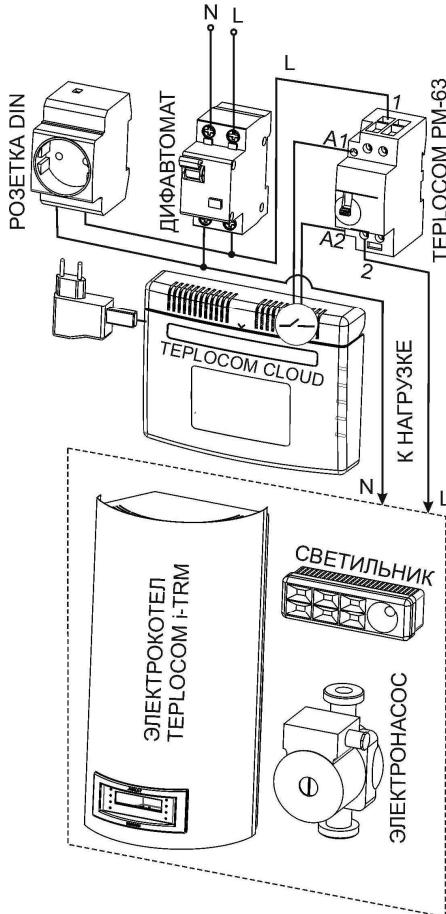


Рис.2 Пример подключений нагрузки

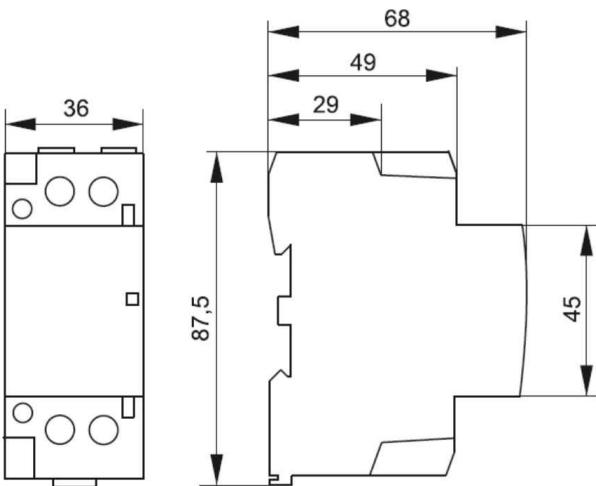


Рис.3 Габаритные размеры, мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ. С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ. Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности изделия, контактов электрических соединений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — альтернативная энергетика
skat-ups.ru — интернет-магазин

изготовитель

БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастион»



электронный каталог продукции Бастион

Формат А5

ФИАШ.425519.227 РЭ