


Серия Prestige

HSH-P091/121/182NDC (модель инверторного типа)



Внутренний блок

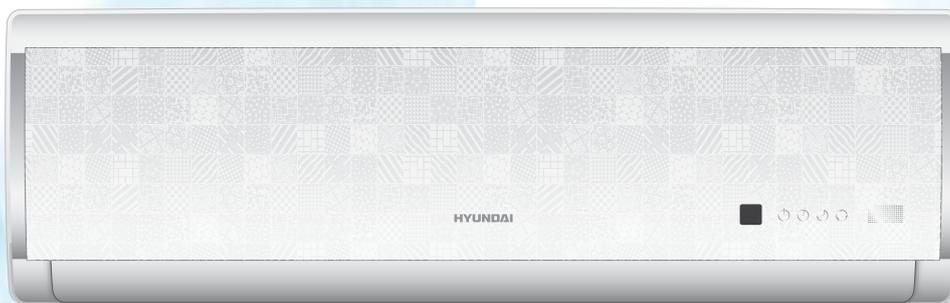

Пульт ДУ



Внешний блок

Модель (внутренний/ внешний блок)			HSH-P091NDC/ HRH-P091NDC	HSH-P121NDC/ HRH-P121NDC	HSH-P182NDC/ HRH-P182NDC
Холодопроизводительность		Вт/час	2600(1200-2800)	3200(1200-3500)	5275(1817-5862)
Теплопроизводительность		Вт/час	2900(1200-3000)	3400(1200-3800)	5569(1758-6741)
Потребляемая мощность	охл.	Вт	810(300-1450)	997(300-1550)	1550(480-2400)
Потребляемая мощность	обогр.	Вт	803(300-1500)	942(300-1600)	1540(480-2500)
Электропитание/частота		В/фаза/частота	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Уровень шума внутр.		дБ	27	30	32
Уровень шума внешн.		дБ	38	39	44
Производительность по влагоудалению		л/час	0.9	1.5	2
Класс энергоэффективности			A	A	A
Температурный интервал охлаждения		°C	18 - 43	18 - 43	18...43
Температурный интервал обогрева		°C	-10 - 24	-10 - 24	-10...24
Хладагент		тип	R410A	R410A	R410A
Габаритные размеры (ШxВxГ)	внутр.	мм	750*250*190	750*250*190	920*313*226
Габаритные размеры (ШxВxГ)	внешн.	мм	715*482*240	715*482*240	830*637*285