Deluxe

S07AHQ / S09AHQ / S12AHQ / S18AHQ / S24AHQ

Сделано в Корее

S07AHQ
S09AHQ

S12AHQ

S18AHQ
S24AHQ

Модель			S07AHQ	S09AHQ	S12AHQ	S18AHQ	S24AHQ
Холодопроизводительность		Вт	2 290	2 520	3 370	5 280	6 740
Теплопроизводительность		Вт	2 290	2 640	3 520	5 570	7 040
Потребляемая мощность	Охлаждение / Нагрев	Вт	760 / 710	835 / 820	1 120 / 1 090	1 740 / 1 730	2 360 / 2 450
Рабочий ток	Охлаждение / Нагрев	A	3,4 / 3,2	3,9 / 3,8	5,0 / 4,9	7,9 / 7,8	10,7 / 11,1
EER		Вт/Вт	3,01	3,02	3,01	3,03	2,86
COP		Вт/Вт	3,23	3,22	3,23	3,22	2,87
Электропитание		Ф / В / Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха	Внутр. блок/ Макс.	м³/мин	6	7	8,5	14	19
	Нар. блок/Макс.	м³/мин	22	22	26	48	48
Дегидратация		л/ч	0,8	1,0	1,3	2,0	2,8
Уровень шума	Внутр., Выс. / Средн. / Низк./Сон	дБ(А)±3	34 / 30 / 26 / -	35 / 31 / 27 / -	39 / 33 / 29 / -	41 / 37 / 34 / -	44 / 40 / 35 / -
(Звуковое давл., 1 м)	Наружный, Макс	дБ(А)±3	47	48	49	54	55
Заправка хладагента	Тип / г		R410A, 650	R410A, 580	R410A, 800	R410A, 1 120	R410A, 1 800
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7,5м)		г/м	20	20	20	20	40
Кабель электропитания (с заземлением)		кол-во жил * мм²	3 * 1,0	3 * 1,0	3 * 1,0	3 * 1,5	3 *2,5
Межблочный кабель (с заземлением)		кол-во жил * мм²	3 * 1,0 + 2 * 0,75	3 * 1,0 + 2 * 0,75	3 * 1,0 + 2 * 0,75	3 * 1,5 + 2 * 0,75	3 * 2,5 + 2 * 0,75
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (")	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Габаритные размеры (без упаковки)	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	756 * 265 * 184	756 * 265 * 184	890 * 290 * 210	1 030 * 325 * 250	1 030 * 320 * 245
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	717 * 498 * 229	717 * 498 * 229	770 * 450 * 245	870 * 655 * 320	870 * 655 * 320
Вес нетто	Внутренний	кг	8,5	8,5	10	17	17
	Наружный	кг	29	29	32	53,5	58
Диапазон рабочих темп-р	Охлаждение (Наружн.)	°C	21 ~ 48	21 ~ 48	21 ~ 48	21 ~ 48	21 ~ 48
	Нагрев (Наружн.)	°C	1 ~ 24	1 ~ 24	1 ~ 24	1 ~ 24	1 ~ 24
Макс. длина трубопроводов		м	15	15	15	20	20
Макс. расстояние по вертикали		м	7	7	7	15	15

Примечания.

1. Производительности указаны для следующих условий:
   Охлаждение : Температура воздуха в помещении 27°C $_{СТ}$ / 19°C $_{ВТ}$ / Температура наружного воздуха 35°C $_{СТ}$ / 24°C $_{ВТ}$
   Нагрев : Температура воздуха в помещении 20°C $_{СТ}$ / 15°C $_{ВТ}$ / Температура наружного воздуха 7°C $_{СТ}$ / 6°C $_{ВТ}$
2. Годовое потребление энергии принято для времени наработки системой 500 часов в год при номинальных параметрах

* Технические характеристики, особенности конструкции, содержащиеся в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

S07AHQ / S09AHQ

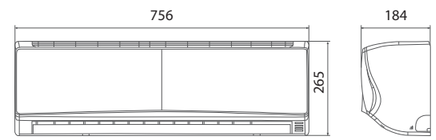

S12AHQ

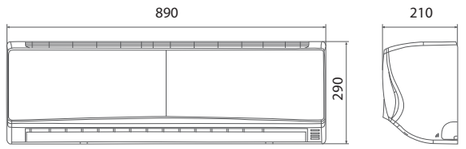

S18AHQ

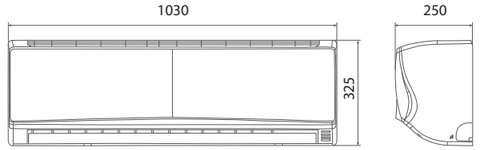

S24AHQ

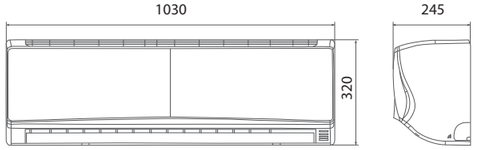

S07AHQ / S09AHQ



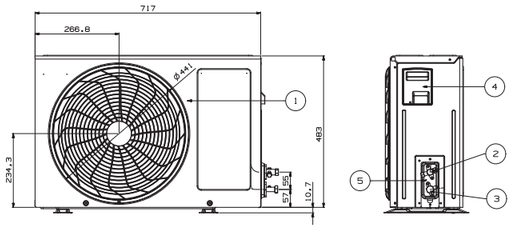

S12AHQ

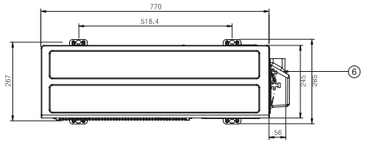

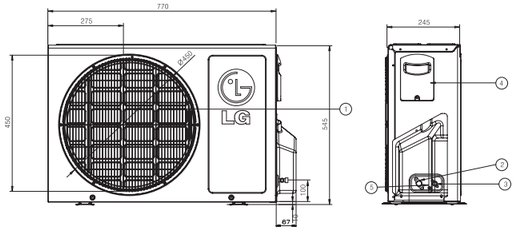

S18AHQ / S24AHQ

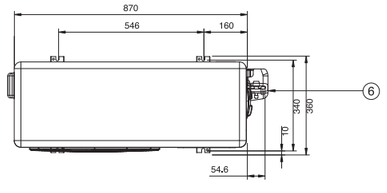

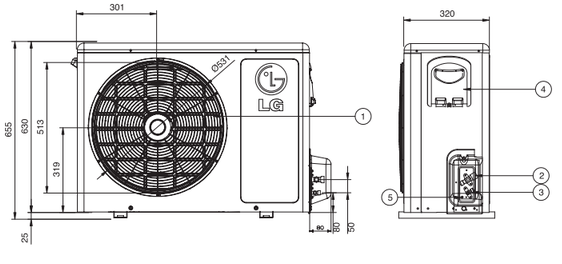

(Размеры в мм)

Поз.	Наименование
1	Решетка вентилятора
2	Подсоединение газового трубопровода
3	Подсоединение жидкостного трубопровода
4	Подключение кабелей электропитания и управления
5	Винт кабеля заземления
6	Защитная крышка запорных вентилей