

ARTCOOL Panel

A09LKR / A12LKR
A09LKH / A12LKH



Зеркальный


Белый крем




Модель			A09LK*	A12LK*
Холодопроизводительность			Вт	3 460
Теплопроизводительность			Вт	3 580
Потребляемая мощность	Охлаждение / Нагрев	Вт	860 / 910	1 150 / 1 200
	Охлаждение / Нагрев	А	3,90 / 4,10	5,10 / 5,30
EER			Вт/Вт	2,64
COP			Вт/Вт	2,90
Электропитание			Ф / В / Гц	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха	Внутр. блок/Макс.	м³/мин	7,5	9
	Нар. блок/Макс.	м³/мин	26	26
Дегидратация			л/ч	1,2
Уровень шума	Внутр. Вых. / Средн. / Низк./Сон	дБ(А)±3	35 / 30 / 26 / -	42 / 34 / 28 / -
	Звуковое давл., 1 м	Наружный, Макс	дБ(А)±3	46
Заправка хладагента			Тип / г	R410A, 870
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7,5м)			г/м	20
Кабель электропитания (с заземлением)			кол-во жил * мм²	3 * 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)			кол-во жил * мм²	3 * 1,0 + 2 * 0,75
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (")	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Габаритные размеры (без упаковки)	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	570 * 568 * 129	570 * 568 * 129
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	770 * 540 * 245	770 * 540 * 245
Вес нетто	Внутренний	кг	9,5	9,5
	Наружный	кг	31	31
Диапазон рабочих темп-р	Охлаждение (Наружн.)	°C	21 ~ 43	21 ~ 43
	Нагрев (Наружн.)	°C	1 ~ 24	1 ~ 24
Макс. длина трубопроводов			м	15
Макс. расстояние по вертикали			м	7

Примечания.
1. Производительности указаны для следующих условий:
Охлаждение : Температура воздуха в помещении 27°C_{ст} / 19°C_{вн} / Температура наружного воздуха 35°C_{ст} / 24°C_{вн}
Нагрев : Температура воздуха в помещении 20°C_{ст} / 15°C_{вн} / Температура наружного воздуха 7°C_{ст} / 6°C_{вн}
2. Годовое потребление энергии принято для времени наработки системой 500 часов в год при номинальных параметрах
* Технические характеристики, особенности конструкции, содержащиеся в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

A09LK* / A12LK*

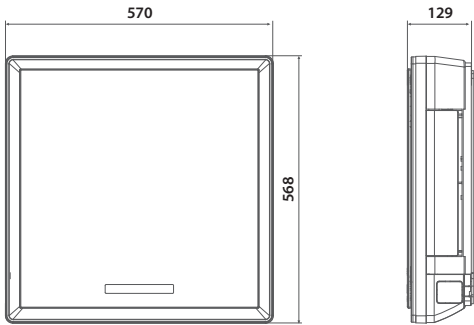

A09LKH / A12LKH

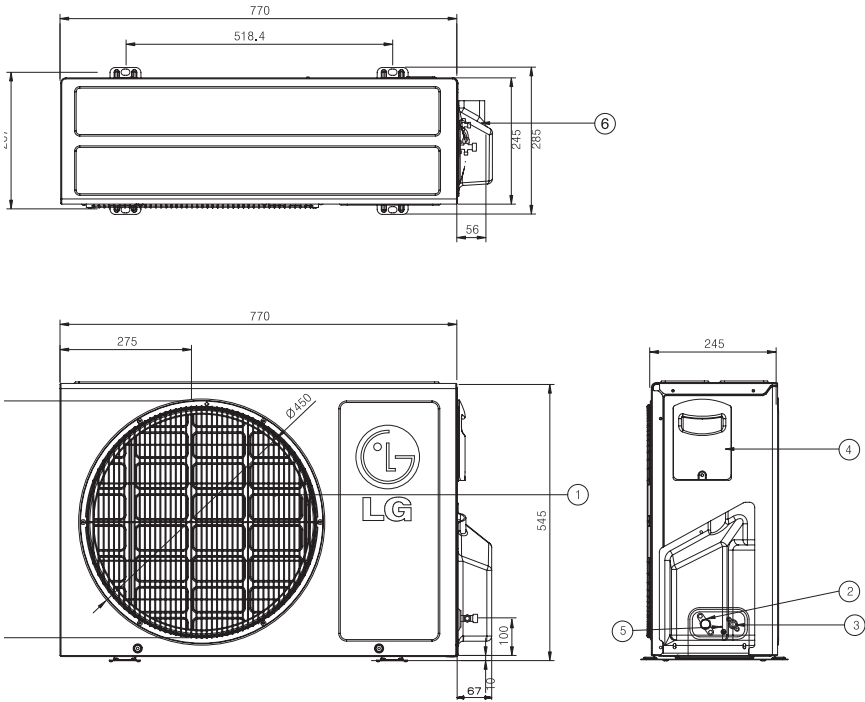

(Размеры в мм)

Поз.	Наименование
1	Решетка вентилятора
2	Подсоединение газового трубопровода
3	Подсоединение жидкостного трубопровода
4	Подключение кабелей электропитания и управления
5	Винт кабеля заземления
6	Защитная крышка запорных вентилей