




ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ  
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ, ФУРНИТУРА



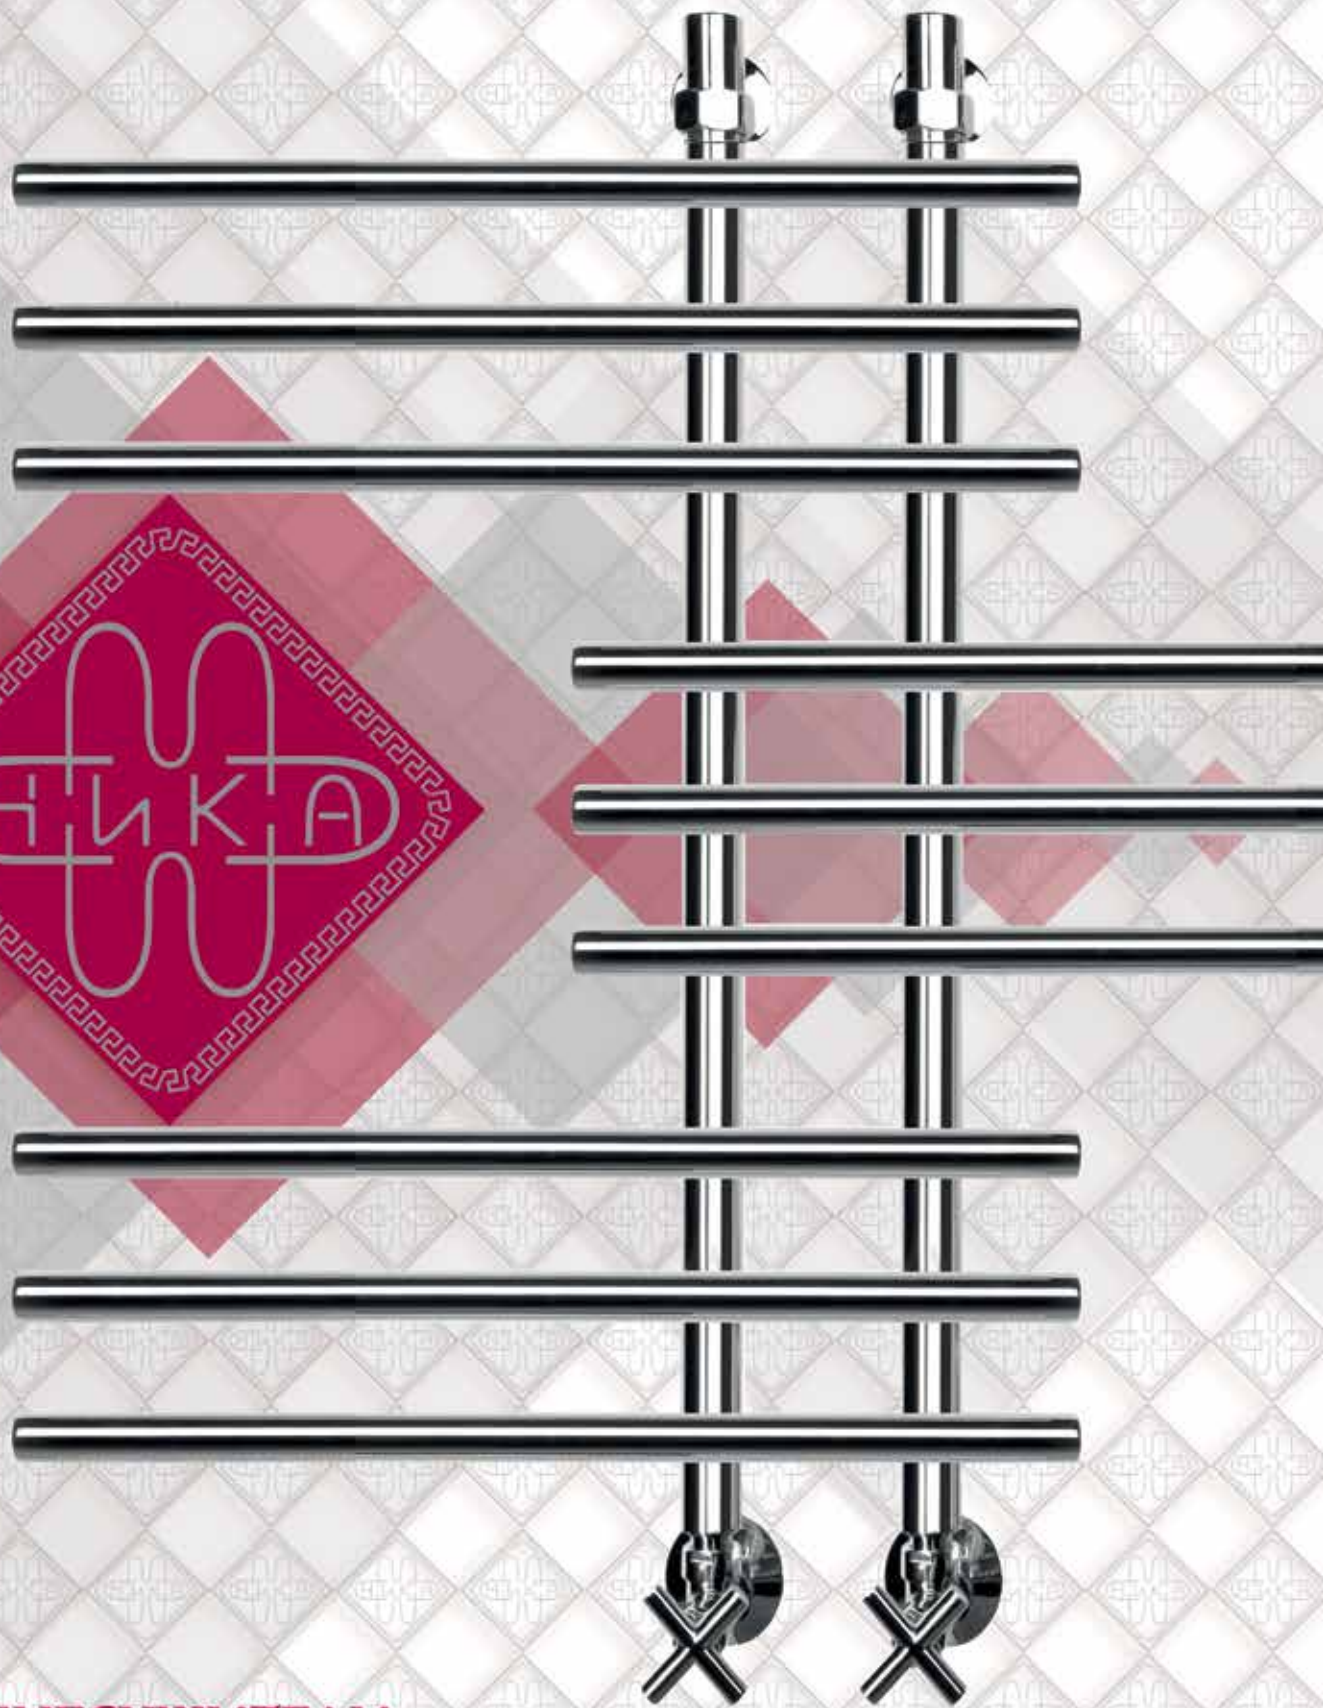

Коллекция «CLASSIC»  
стр. 6



Коллекция «ARC»  
стр. 10



Коллекция «WAVE»  
стр. 14



Коллекция «TRAPEZIUM»  
стр. 18



Коллекция «QUADRO»  
стр. 22



Коллекция «CURVE»  
стр. 26



Коллекция «MIX»  
стр. 30



Коллекция «BAMBOO»  
стр. 34



Коллекция «AJOURE»  
стр. 38



Коллекция «MODERN»  
стр. 42



Коллекции «ECON»/«SIMPLE»  
стр. 46



Новинки  
стр. 50



Аксессуары/Фитинги  
стр. 64



Душевые поддоны  
стр. 69



Люки  
стр. 70

## О компании

Производственная компания «Ника» работает на рынке более десяти лет, успешно освоив производство полотенцесушителей из нержавеющей стали марки AISI 304, которые завоевали популярность среди покупателей благодаря тому, что отличаются высокой степенью надежности и износоустойчивости. Компания «Ника» предлагает широкий ассортимент водяных полотенцесушителей электрических дизайн-радиаторов, при этом внутри каждой группы существует широкий модельный ряд — от компактных до мощных радиаторов. Общая номенклатура товаров включает в себя более ста наименований и около трех тысяч типоразмеров. В том случае, если предоставленные модели по каким-либо причинам не подходят клиентам, компания готова произвести их по техническому заданию заказчика.

Высококвалифицированный персонал грамотно и оперативно решает все поставленные задачи по обслуживанию клиентов, в свою очередь, отлаженный производственный процесс и удобное расположение складских помещений позволяют осуществлять поставку товара в кратчайшие сроки.

Надо отметить, что продукция компании — это, прежде всего, полотенцесушители водяные. Данное оборудование монтируется в трубы централизованной системы отопления дома, таким образом, обогрев помещения осуществляется за счет нагретой воды. Так же возможно подключение радиатора к системе горячего водоснабжения при условии квалифицированного монтажа и заземления.



Принципиально другим типом устройства является полотенцесушитель электрический — он незаменим в ситуациях, когда нет возможности круглогодично обогревать помещение ванной комнаты за счет центрального отопления. Работая от электросети, он может использоваться в любое время и совершенно не требует для своей установки проведения сложных монтажных работ — этим и объясняется его популярность в настоящее время.

При производстве полотенцесушителей используется нержавеющая труба высшего качества, имеющая гигиенический сертификат, что дает гарантию безопасности и долговечности. Отработанная годами технология, исключая скрытые дефекты, максимально пригодна для производства как серийной, так и нестандартной продукции. Методом ручной и плазменной полировки образуется зеркальная поверхность изделий. Каждый товар проходит индивидуальный технический контроль, заключающийся в гидростатических испытаниях. Суть гидростатических испытаний состоит в проверке прочности и герметичности труб и сварных швов. При проведении таких испытаний вода подается под рабочим давлением, затем оно плавно увеличивается до величины испытательного давления, которое составляет 77.6 БАР. Повышенное давление минимально выдерживается в течение 5 минут, после чего оно снижается до рабочего. Если в период испытаний не произошло падение давления, не были выявлены разрывы, течи, испытания считаются успешными, а изделие — готовым к использованию.

Полотенцесушители «Ника» демонстрируют высокие эксплуатационные характеристики, они позволяют устанавливать необходимый тепловой режим и создавать здоровый микроклимат в помещении любого размера.

Вся производимая продукция сертифицирована, что свидетельствует о ее соответствии техническим, пожарным, санитарным и экологическим нормам безопасности.

В условиях усиливающейся конкуренции необходима разработка глобальной системы ценообразования предприятия, так как цена обеспечивает запланированную прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее и является важнейшим критерием принятия потребительских решений.

Цены компании «Ника» являются достаточно демократичными среди конкурентов, выгодная цена достигается посредством разработки инновационных технологий производства, использования высокопроизводительного оборудования, позволяющего получать максимальное количество произведенной продукции за единицу времени, что значительно увеличивает возможность реализации продукции за расчетный период, а, значит, позволяет снизить себестоимость.

В рамках программы по стимулированию сбыта компанией «Ника» разработана и введена система скидок. В том случае, когда компании-партнеры осуществляют закупку товара в больших объемах, они могут воспользоваться системой скидок, напрямую








зависящей от количества ежемесячных закупок, постоянным же клиентам предоставляется отсрочка оплаты.

Разнообразие ассортимента, приемлемые цены, высокое качество делает сантехнические изделия фирмы «Ника» достаточно востребованными. Однако, нередко потенциальные потребители испытывают трудности с подбором необходимого полотенцесушителя для ванной комнаты, в этом случае сотрудники нашей компании смогут дать консультацию при выборе дизайн-радиатора подходящей формы, исходя из размеров помещения, стиля и дизайна. Полотенцесушитель должен быть не только долговечным, но и эстетичным. Это такой же элемент интерьера, как необычная настенная плитка или изысканное зеркало, поэтому наши инженеры разрабатывают не только функциональные, но и стильные радиаторы.

Компания «Ника» предоставляет возможность выбора цветовой гаммы радиатора, таким образом можно воплотить самые необычные дизайнерские идеи, выдержав в едином стиле интерьер всех элементов ванной комнаты. Помимо эстетической составляющей полимерное покрытие методом напыления эпоксиполиэфирными порошками придает полотенцесушителям высокую антикоррозийную защиту и максимальную стойкость покрытия.




## Выбор моделей полотенцесушителей по техническим параметрам

| Тип радиатора                  | Форма горизонтальных<br>перемычек | Группировка горизонтальных<br>перемычек                                             | Наличие/отсутствие верхней<br>полки | Высота, см         | Ширина, см |                                                                                       |   |     |   |    |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|
| ЭЛ                             | -                                 | 90                                                                                  | -                                   | (г2)               | -          | ВП                                                                                    | - | 120 | - | 60 |
| Л<br>(водяная лестница)        | П (прямые)                        | Обычная                                                                             | -                                   | 50                 | 30         |                                                                                       |   |     |   |    |
| ЭЛ<br>(электрическая лестница) | Д (дугообразные)                  | (г)                                                                                 | ВП (верхняя полка)                  | 60                 | 40         |                                                                                       |   |     |   |    |
|                                | В (волнообразные)                 | (г2)                                                                                |                                     | 80                 | 50         |                                                                                       |   |     |   |    |
|                                | Т (трапецеобразные)               | (г3)                                                                                |                                     | 100                | 60         |                                                                                       |   |     |   |    |
|                                | 90 (прямоугольные)                |                                                                                     |                                     | 120                |            |                                                                                       |   |     |   |    |
|                                | Z (z-образные)                    |                                                                                     |                                     | 140                |            |                                                                                       |   |     |   |    |
|                                | Б (бамбук)                        |                                                                                     |                                     | 160                |            |                                                                                       |   |     |   |    |
|                                | М (профиль)                       |                                                                                     |                                     |                    |            |                                                                                       |   |     |   |    |
|                                |                                   |                                                                                     |                                     |                    |            |                                                                                       |   |     |   |    |
| П (прямые)                     |                                   |  |                                     | 90 (прямоугольные) |            |  |   |     |   |    |
| Д (дугообразные)               |                                   |  |                                     | Z (z-образные)     |            |  |   |     |   |    |
| В (волнообразные)              |                                   |  |                                     | Б (бамбук)         |            |  |   |     |   |    |
| Т (трапецеобразные)            |                                   |  |                                     | М (профиль)        |            |  |   |     |   |    |

## Комплексная покраска



Бронза



Медь



Тоскана

## Полимерное покрытие и декоративная покраска




Флейм



Андрос




Сахара



RAL 1035



RAL 1036




RAL 3004




RAL 5025




RAL



RAL 6000



Декоративная покраска



RAL 9003



RAL 9005

### Стандартная комплектация полотенцесушителя Водяного типа «Лестница» с внутренней резьбой

|    |                                                   |              |
|----|---------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Силиконовая прокладка G ¾", G 1                   | 2 шт., 2 шт. |
| 2  | Фторопластовая прокладка                          | 4 шт.        |
| 3  | Угол переходной Г-Ш G ¾" - ½"                     | 2 шт.        |
| 4  | Гайка накидная G 1                                | 2 шт.        |
| 5  | Муфта переходная                                  | 2 шт.        |
| 6  | Фальшгайка                                        | 2 шт.        |
| 7  | Колпак декоративный                               | 2 шт.        |
| 8  | Клапан «Маевского»                                | 2 шт.        |
| 9  | Эксцентрик G ½" на ¾"                             | 2 шт.        |
| 10 | Отражатель                                        | 2 шт.        |
| 11 | Кронштейн телескопический                         | 2 шт.        |
| 12 | Ключ шестигранный для кронштейна телескопического | 1 шт.        |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Материал                     | марка AISI 304                          |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø25×1,5, Ø18×1,5, Ø16×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7                              |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер                           |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект  
с наружной резьбой



Комплект  
с внутренней резьбой



Комплект  
с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН KTX 1



ТЭН KTX 3



ТЭН MEG



ТЭН MOA




Коллекция  
«CLASSIC»

---



## Модель ЛП (г3)

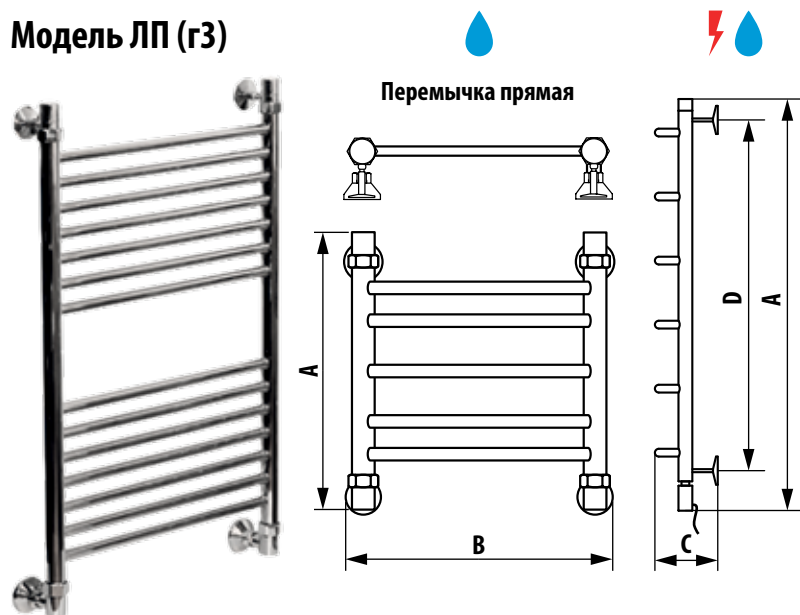

|                 | A    |      | B   |     | C         |          | D    |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----------|----------|------|
| — водный        | ⚡    | ⚡    | ⚡   | ⚡   | без полки | с полкой | ⚡    |
| — электрический | ⚡    | ⚡    | ⚡   | ⚡   | без полки | с полкой | ⚡    |
| 50/40           | 530  | 600  | 460 | 470 | 85        | 270      | 350  |
| 50/50           | 530  | 600  | 560 | 570 | 85        | 270      | 350  |
| 50/60           | 530  | 600  | 660 | 670 | 85        | 270      | 350  |
| 60/40           | 630  | 700  | 460 | 470 | 85        | 270      | 450  |
| 60/50           | 630  | 700  | 560 | 570 | 85        | 270      | 450  |
| 60/60           | 630  | 700  | 660 | 670 | 85        | 270      | 450  |
| 80/40           | 830  | 900  | 460 | 470 | 85        | 270      | 650  |
| 80/50           | 830  | 900  | 560 | 570 | 85        | 270      | 650  |
| 80/60           | 830  | 900  | 660 | 670 | 85        | 270      | 650  |
| 100/40          | 1030 | 1100 | 460 | 470 | 85        | 270      | 850  |
| 100/50          | 1030 | 1100 | 560 | 570 | 85        | 270      | 850  |
| 100/60          | 1030 | 1100 | 660 | 670 | 85        | 270      | 850  |
| 120/40          | 1230 | 1300 | 460 | 470 | 85        | 270      | 1050 |
| 120/50          | 1230 | 1300 | 560 | 570 | 85        | 270      | 1050 |
| 120/60          | 1230 | 1300 | 660 | 670 | 85        | 270      | 1050 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3



ТЭН MEG




ТЭН MOA

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели ЛП (г3) (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50    | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10      | 14      | 14       | 14       | 18       | 18       | 18        | 24        | 24        | 24        |
| V помещ., м3    | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14       | 14       | 16       | 16       | 16        | 19        | 19        | 19        |
| Теплоотдача, Вт | 277     | 324     | 372     | 342     | 401     | 460     | 472     | 554      | 637      | 601      | 708      | 814       | 778       | 920       | 1062      |
| Масса, кг       | 4,6/5,5 | 4,7/6,0 | 5,5/6,5 | 5,5/6,3 | 6,1/7,5 | 6,8/7,1 | 7,1/8,9 | 8,0/10,0 | 9,2/11,1 | 8,5/10,9 | 9,7/12,3 | 10,8/13,9 | 10,9/13,6 | 11,4/14,7 | 12,9/16,3 |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

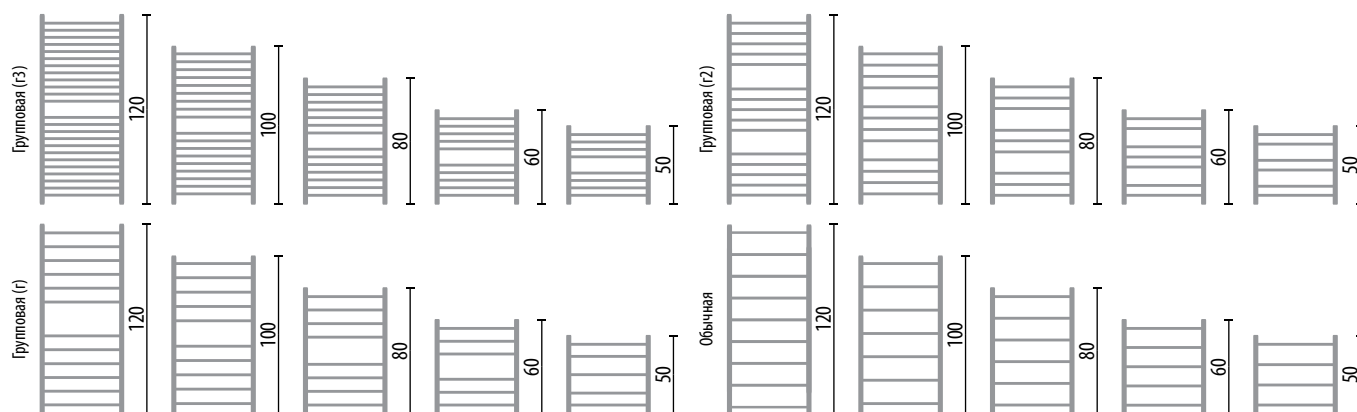

ЛП (r2)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12       | 15       | 15       | 15        |
| V помещ., мЗ    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14      | 14       | 17       | 17       | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 265     | 301     | 271     | 312     | 354     | 353     | 406     | 460     | 459     | 530     | 601      | 565      | 654      | 743       |
| Масса, кг       | 4,4/5,1 | 4,7/5,7 | 5,0/6,0 | 4,9/5,7 | 5,3/6,4 | 5,8/7,0 | 6,1/7,4 | 6,6/8,1 | 7,2/8,9 | 7,2/9,1 | 8,0/8,9 | 8,8/11,2 | 8,7/10,8 | 9,5/11,9 | 10,6/13,3 |

ЛП (r2) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |          |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40   | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12       | 12       | 12        | 15       | 15        | 15        |
| V помещ., мЗ    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11       | 14       | 14       | 14        | 17       | 17        | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 265     | 301     | 271     | 312     | 354     | 353     | 406     | 460      | 459      | 530      | 601       | 565      | 654       | 743       |
| Масса, кг       | 5,2/6,2 | 5,6/6,7 | 6,0/7,2 | 5,9/7,2 | 6,4/7,9 | 7,0/8,6 | 7,2/8,7 | 7,7/9,6 | 8,5/10,6 | 8,2/10,4 | 9,3/11,6 | 10,1/12,8 | 9,9/12,6 | 10,7/13,8 | 12,0/15,4 |

ЛП (r)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10       | 12       | 12       | 12       |
| V помещ., мЗ    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12       | 14       | 14       | 14       |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 236     | 265     | 247     | 283     | 318     | 330     | 377     | 424     | 412     | 471     | 530      | 494      | 565      | 636      |
| Масса, кг       | 4,2/4,8 | 4,4/5,2 | 4,9/5,6 | 4,8/5,0 | 5,3/6,0 | 5,6/6,5 | 5,8/7,1 | 6,3/7,7 | 6,6/8,4 | 7,0/8,5 | 7,9/9,3 | 8,7/10,3 | 8,0/10,2 | 8,6/11,0 | 9,9/12,2 |

ЛП (r) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |          |           |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40  | 100/50   | 100/60    | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8        | 10      | 10       | 10        | 12       | 12       | 12        |
| V помещ., мЗ    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12      | 12       | 12        | 14       | 14       | 14        |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 236     | 265     | 247     | 283     | 318     | 330     | 377     | 424      | 412     | 471      | 530       | 494      | 565      | 636       |
| Масса, кг       | 5,2/6,2 | 5,9/6,7 | 6,0/7,2 | 5,7/6,9 | 6,2/7,5 | 6,7/8,2 | 6,8/8,4 | 7,5/9,2 | 8,1/10,1 | 7,8/9,8 | 8,6/10,9 | 10,0/12,5 | 9,3/11,7 | 9,9/12,6 | 11,0/14,0 |

ЛП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40  | 120/50  | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        |
| V помещ., мЗ    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11      | 11      | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 182     | 206     | 230     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424     | 400     | 447     | 494      |
| Масса, кг       | 3,9/4,5 | 4,2/4,8 | 4,5/5,1 | 4,5/5,2 | 4,8/5,6 | 5,2/6,1 | 5,3/6,5 | 5,8/7,0 | 6,3/7,5 | 6,2/7,6 | 6,6/8,2 | 7,3/8,9 | 7,5/9,3 | 7,9/9,9 | 8,7/10,8 |

ЛП ВП




|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., мЗ    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 182     | 206     | 230     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424      | 400      | 447      | 494       |
| Масса, кг       | 5,2/5,9 | 5,3/6,3 | 5,8/6,8 | 5,7/6,6 | 6,1/7,1 | 6,4/7,7 | 6,4/7,8 | 6,9/8,5 | 7,5/9,2 | 7,1/8,9 | 8,0/9,7 | 8,4/10,6 | 8,6/10,8 | 9,1/11,5 | 10,0/12,7 |

A modern bathroom interior featuring a large, rectangular mirror mounted on a white wall. The mirror is framed by a thick, dark wood trim that houses several recessed, warm-toned LED lights. Below the mirror is a white, rectangular, drop-in sink with a chrome faucet. The sink is mounted on a dark wood vanity unit. To the right of the sink, there are three horizontal wooden shelves mounted on the wall. In the foreground, a portion of a white bathtub is visible. On the vanity surface, there are various items including a red soap dispenser, a glass dish, and a wire basket. The overall design is clean and contemporary.

# Коллекция «ARC»



## Модель ЛД (г3)

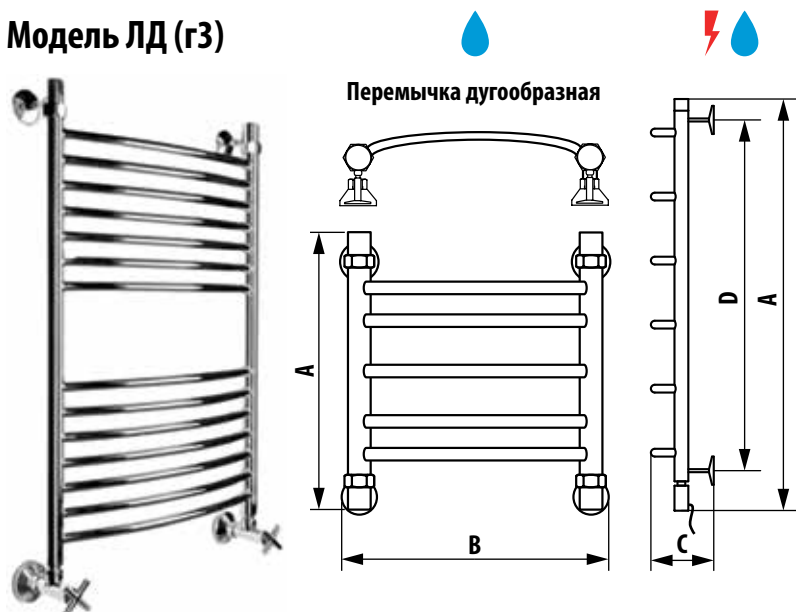

|                 | A    |      | B   |     | C         |          | D    |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----------|----------|------|
| — водный        | ⚡    | 💧    | ⚡   | 💧   | без полки | с полкой | ⚡    |
| — электрический | ⚡    | 💧    | ⚡   | 💧   | без полки | с полкой | ⚡    |
| 50/40           | 530  | 600  | 460 | 470 | 120       | 270      | 350  |
| 50/50           | 530  | 600  | 560 | 570 | 120       | 270      | 350  |
| 50/60           | 530  | 600  | 660 | 670 | 120       | 270      | 350  |
| 60/40           | 630  | 700  | 460 | 470 | 120       | 270      | 450  |
| 60/50           | 630  | 700  | 560 | 570 | 120       | 270      | 450  |
| 60/60           | 630  | 700  | 660 | 670 | 120       | 270      | 450  |
| 80/40           | 830  | 900  | 460 | 470 | 120       | 270      | 650  |
| 80/50           | 830  | 900  | 560 | 570 | 120       | 270      | 650  |
| 80/60           | 830  | 900  | 660 | 670 | 120       | 270      | 650  |
| 100/40          | 1030 | 1100 | 460 | 470 | 120       | 270      | 850  |
| 100/50          | 1030 | 1100 | 560 | 570 | 120       | 270      | 850  |
| 100/60          | 1030 | 1100 | 660 | 670 | 120       | 270      | 850  |
| 120/40          | 1230 | 1300 | 460 | 470 | 120       | 270      | 1050 |
| 120/50          | 1230 | 1300 | 560 | 570 | 120       | 270      | 1050 |
| 120/60          | 1230 | 1300 | 660 | 670 | 120       | 270      | 1050 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3



ТЭН MEG




ТЭН MOA

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели ЛД (г3) (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50    | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10      | 14      | 14       | 14       | 18       | 18       | 18        | 24        | 24        | 24        |
| V помещ., м3    | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14       | 14       | 16       | 16       | 16        | 19        | 19        | 19        |
| Теплоотдача, Вт | 277     | 324     | 372     | 342     | 401     | 460     | 472     | 554      | 637      | 601      | 708      | 814       | 778       | 920       | 1062      |
| Масса, кг       | 4,6/5,5 | 4,7/6,0 | 5,5/6,5 | 5,5/6,3 | 6,1/7,5 | 6,8/7,1 | 7,1/8,9 | 8,0/10,0 | 9,2/11,1 | 8,5/10,9 | 9,7/12,3 | 10,8/13,9 | 10,9/13,6 | 11,4/14,7 | 12,9/16,3 |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

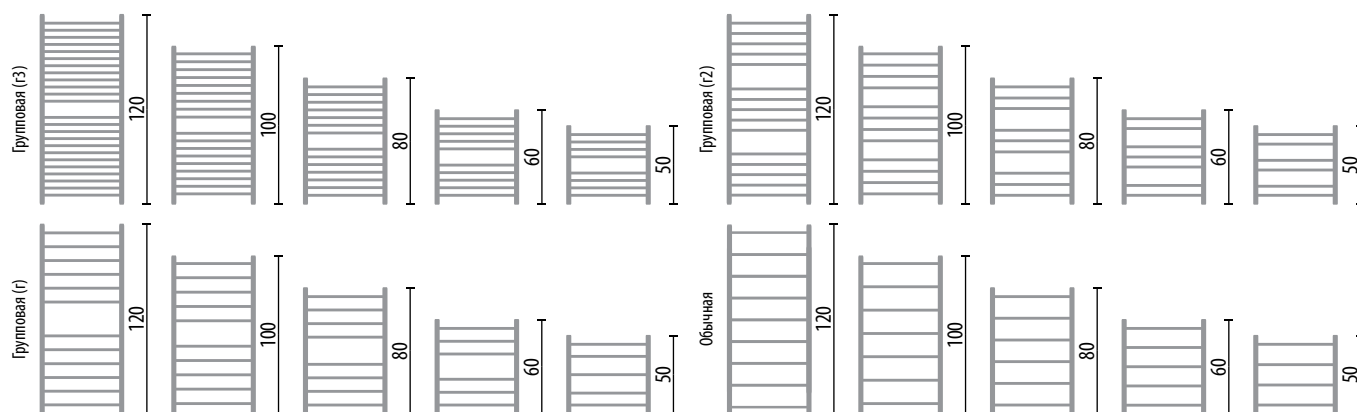

ЛД (г2)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12       | 15       | 15       | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14      | 14       | 17       | 17       | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 265     | 301     | 271     | 312     | 354     | 353     | 406     | 460     | 459     | 530     | 601      | 565      | 654      | 743       |
| Масса, кг       | 4,4/5,1 | 4,7/5,7 | 5,0/6,0 | 4,9/5,7 | 5,3/6,4 | 5,8/7,0 | 6,1/7,4 | 6,6/8,1 | 7,2/8,9 | 7,2/9,1 | 8,0/8,9 | 8,8/11,2 | 8,7/10,8 | 9,5/11,9 | 10,6/13,3 |

ЛД (г2) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |          |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40   | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12       | 12       | 12        | 15       | 15        | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11       | 14       | 14       | 14        | 17       | 17        | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 265     | 301     | 271     | 312     | 354     | 353     | 406     | 460      | 459      | 530      | 601       | 565      | 654       | 743       |
| Масса, кг       | 5,2/6,2 | 5,6/6,7 | 6,0/7,2 | 5,9/7,2 | 6,4/7,9 | 7,0/8,6 | 7,2/8,7 | 7,7/9,6 | 8,5/10,6 | 8,2/10,4 | 9,3/11,6 | 10,1/12,8 | 9,9/12,6 | 10,7/13,8 | 12,0/15,4 |

ЛД (г)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10       | 12       | 12       | 12       |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12       | 14       | 14       | 14       |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 236     | 265     | 247     | 283     | 318     | 330     | 377     | 424     | 412     | 471     | 530      | 494      | 565      | 636      |
| Масса, кг       | 4,2/4,8 | 4,4/5,2 | 4,9/5,6 | 4,8/5,0 | 5,3/6,0 | 5,6/6,5 | 5,8/7,1 | 6,3/7,7 | 6,6/8,4 | 7,0/8,5 | 7,9/9,3 | 8,7/10,3 | 8,0/10,2 | 8,6/11,0 | 9,9/12,2 |

ЛД (г) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |          |           |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40  | 100/50   | 100/60    | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8        | 10      | 10       | 10        | 12       | 12       | 12        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12      | 12       | 12        | 14       | 14       | 14        |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 236     | 265     | 247     | 283     | 318     | 330     | 377     | 424      | 412     | 471      | 530       | 494      | 565      | 636       |
| Масса, кг       | 5,2/6,2 | 5,9/6,7 | 6,0/7,2 | 5,7/6,9 | 6,2/7,5 | 6,7/8,2 | 6,8/8,4 | 7,5/9,2 | 8,1/10,1 | 7,8/9,8 | 8,6/10,9 | 10,0/12,5 | 9,3/11,7 | 9,9/12,6 | 11,0/14,0 |

ЛД



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40  | 120/50  | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11      | 11      | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 182     | 206     | 230     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424     | 400     | 447     | 494      |
| Масса, кг       | 3,9/4,5 | 4,2/4,8 | 4,5/5,1 | 4,5/5,2 | 4,8/5,6 | 5,2/6,1 | 5,3/6,5 | 5,8/7,0 | 6,3/7,5 | 6,2/7,6 | 6,6/8,2 | 7,3/8,9 | 7,5/9,3 | 7,9/9,9 | 8,7/10,8 |

ЛД ВП




|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 182     | 206     | 230     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424      | 400      | 447      | 494       |
| Масса, кг       | 5,2/5,9 | 5,3/6,3 | 5,8/6,8 | 5,7/6,6 | 6,1/7,1 | 6,4/7,7 | 6,4/7,8 | 6,9/8,5 | 7,5/9,2 | 7,1/8,9 | 8,0/9,7 | 8,4/10,6 | 8,6/10,8 | 9,1/11,5 | 10,0/12,7 |



# Коллекция «WAVE»



## Модель ЛВ (г3)

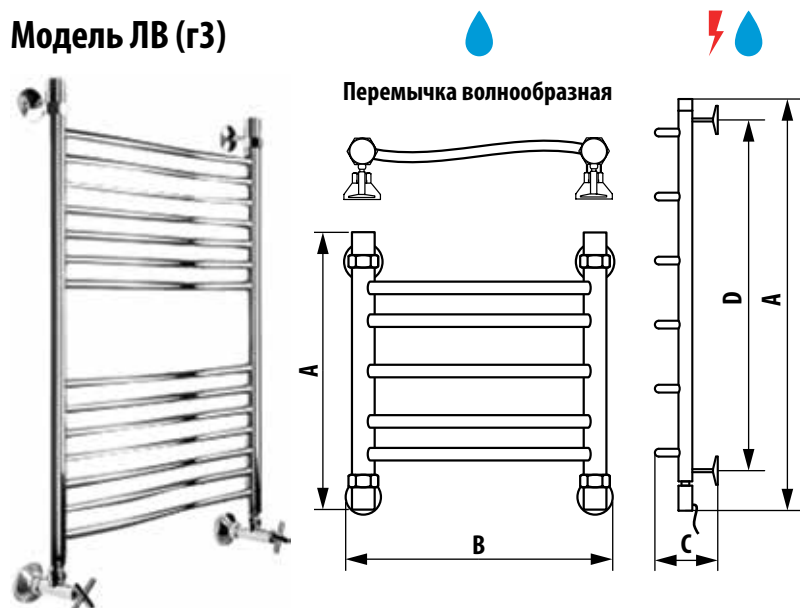

|                 | A    |      | B   |     | C         |          | D    |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----------|----------|------|
| — водный        | ⚡    | 💧    | ⚡   | 💧   | без полки | с полкой | ⚡    |
| — электрический | ⚡    | 💧    | ⚡   | 💧   | без полки | с полкой | ⚡    |
| 50/40           | 530  | 600  | 460 | 470 | 95        | 270      | 350  |
| 50/50           | 530  | 600  | 560 | 570 | 95        | 270      | 350  |
| 50/60           | 530  | 600  | 660 | 670 | 95        | 270      | 350  |
| 60/40           | 630  | 700  | 460 | 470 | 95        | 270      | 450  |
| 60/50           | 630  | 700  | 560 | 570 | 95        | 270      | 450  |
| 60/60           | 630  | 700  | 660 | 670 | 95        | 270      | 450  |
| 80/40           | 830  | 900  | 460 | 470 | 95        | 270      | 650  |
| 80/50           | 830  | 900  | 560 | 570 | 95        | 270      | 650  |
| 80/60           | 830  | 900  | 660 | 670 | 95        | 270      | 650  |
| 100/40          | 1030 | 1100 | 460 | 470 | 95        | 270      | 850  |
| 100/50          | 1030 | 1100 | 560 | 570 | 95        | 270      | 850  |
| 100/60          | 1030 | 1100 | 660 | 670 | 95        | 270      | 850  |
| 120/40          | 1230 | 1300 | 460 | 470 | 95        | 270      | 1050 |
| 120/50          | 1230 | 1300 | 560 | 570 | 95        | 270      | 1050 |
| 120/60          | 1230 | 1300 | 660 | 670 | 95        | 270      | 1050 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3



ТЭН MEG




ТЭН MOA

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели ЛВ (г3) (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50    | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10      | 14      | 14       | 14       | 18       | 18       | 18        | 24        | 24        | 24        |
| V помещ., м3    | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14       | 14       | 16       | 16       | 16        | 19        | 19        | 19        |
| Теплоотдача, Вт | 277     | 324     | 372     | 342     | 401     | 460     | 472     | 554      | 637      | 601      | 708      | 814       | 778       | 920       | 1062      |
| Масса, кг       | 4,6/5,5 | 4,7/6,0 | 5,5/6,5 | 5,5/6,3 | 6,1/7,5 | 6,8/7,1 | 7,1/8,9 | 8,0/10,0 | 9,2/11,1 | 8,5/10,9 | 9,7/12,3 | 10,8/13,9 | 10,9/13,6 | 11,4/14,7 | 12,9/16,3 |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

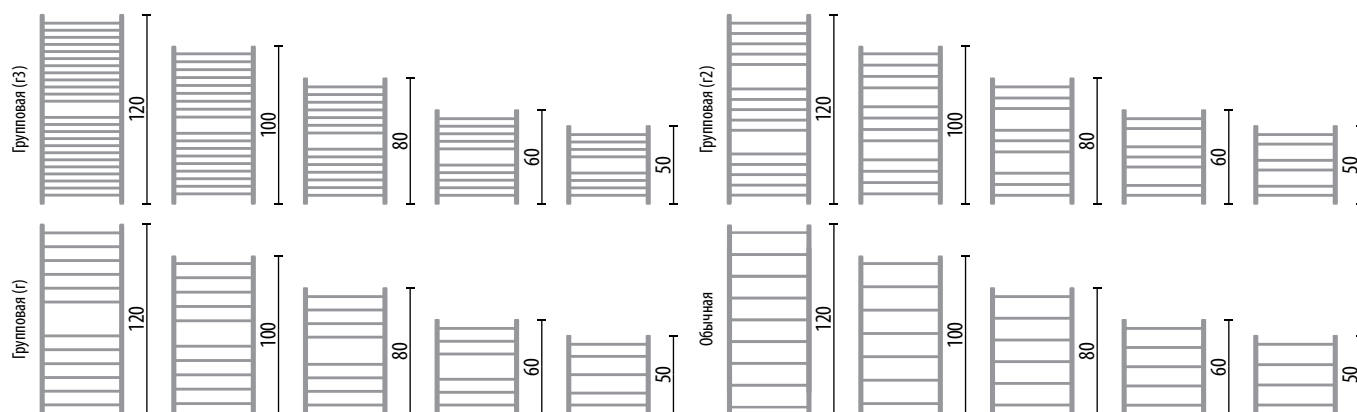

ЛВ (г2)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12       | 15       | 15       | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14      | 14       | 17       | 17       | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 265     | 301     | 271     | 312     | 354     | 353     | 406     | 460     | 459     | 530     | 601      | 565      | 654      | 743       |
| Масса, кг       | 4,4/5,1 | 4,7/5,7 | 5,0/6,0 | 4,9/5,7 | 5,3/6,4 | 5,8/7,0 | 6,1/7,4 | 6,6/8,1 | 7,2/8,9 | 7,2/9,1 | 8,0/8,9 | 8,8/11,2 | 8,7/10,8 | 9,5/11,9 | 10,6/13,3 |

ЛВ (г2) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |          |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40   | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12       | 12       | 12        | 15       | 15        | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11       | 14       | 14       | 14        | 17       | 17        | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 265     | 301     | 271     | 312     | 354     | 353     | 406     | 460      | 459      | 530      | 601       | 565      | 654       | 743       |
| Масса, кг       | 5,2/6,2 | 5,6/6,7 | 6,0/7,2 | 5,9/7,2 | 6,4/7,9 | 7,0/8,6 | 7,2/8,7 | 7,7/9,6 | 8,5/10,6 | 8,2/10,4 | 9,3/11,6 | 10,1/12,8 | 9,9/12,6 | 10,7/13,8 | 12,0/15,4 |

ЛВ (г)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10       | 12       | 12       | 12       |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12       | 14       | 14       | 14       |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 236     | 265     | 247     | 283     | 318     | 330     | 377     | 424     | 412     | 471     | 530      | 494      | 565      | 636      |
| Масса, кг       | 4,2/4,8 | 4,4/5,2 | 4,9/5,6 | 4,8/5,0 | 5,3/6,0 | 5,6/6,5 | 5,8/7,1 | 6,3/7,7 | 6,6/8,4 | 7,0/8,5 | 7,9/9,3 | 8,7/10,3 | 8,0/10,2 | 8,6/11,0 | 9,9/12,2 |

ЛВ (г) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |          |           |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40  | 100/50   | 100/60    | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8        | 10      | 10       | 10        | 12       | 12       | 12        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12      | 12       | 12        | 14       | 14       | 14        |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 236     | 265     | 247     | 283     | 318     | 330     | 377     | 424      | 412     | 471      | 530       | 494      | 565      | 636       |
| Масса, кг       | 5,2/6,2 | 5,9/6,7 | 6,0/7,2 | 5,7/6,9 | 6,2/7,5 | 6,7/8,2 | 6,8/8,4 | 7,5/9,2 | 8,1/10,1 | 7,8/9,8 | 8,6/10,9 | 10,0/12,5 | 9,3/11,7 | 9,9/12,6 | 11,0/14,0 |

ЛВ



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40  | 120/50  | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11      | 11      | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 182     | 206     | 230     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424     | 400     | 447     | 494      |
| Масса, кг       | 3,9/4,5 | 4,2/4,8 | 4,5/5,1 | 4,5/5,2 | 4,8/5,6 | 5,2/6,1 | 5,3/6,5 | 5,8/7,0 | 6,3/7,5 | 6,2/7,6 | 6,6/8,2 | 7,3/8,9 | 7,5/9,3 | 7,9/9,9 | 8,7/10,8 |

ЛВ ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 182     | 206     | 230     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424      | 400      | 447      | 494       |
| Масса, кг       | 5,2/5,9 | 5,3/6,3 | 5,8/6,8 | 5,7/6,6 | 6,1/7,1 | 6,4/7,7 | 6,4/7,8 | 6,9/8,5 | 7,5/9,2 | 7,1/8,9 | 8,0/9,7 | 8,4/10,6 | 8,6/10,8 | 9,1/11,5 | 10,0/12,7 |

A modern shower stall with walls covered in small, square, blue mosaic tiles. A large, rectangular, beige-colored panel is mounted on the wall, featuring a rectangular mirror and a chrome faucet. The ceiling is made of concrete with three recessed circular lights. The floor is a light-colored, textured material.


# Коллекция «ТРАПЕЗИУМ»

---



# Коллекция «TRAPEZIUM»

## Модель ЛТ(г2)

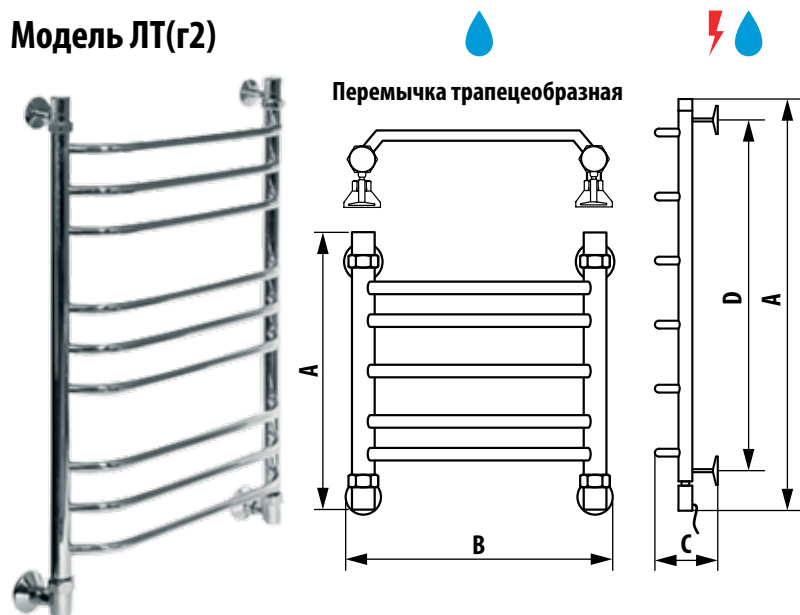

|                 | A    |      | B   |     | C         |          | D    |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----------|----------|------|
| — водный        | ⬇    | ⬆    | ⬇   | ⬆   | без полки | с полкой | ⬆    |
| — электрический | ⚡    | ⚡    | ⚡   | ⚡   |           |          | ⚡    |
| 50/40           | 530  | 600  | 460 | 470 | 127       | 270      | 350  |
| 50/50           | 530  | 600  | 560 | 570 | 127       | 270      | 350  |
| 50/60           | 530  | 600  | 660 | 670 | 127       | 270      | 350  |
| 60/40           | 630  | 700  | 460 | 470 | 127       | 270      | 450  |
| 60/50           | 630  | 700  | 560 | 570 | 127       | 270      | 450  |
| 60/60           | 630  | 700  | 660 | 670 | 127       | 270      | 450  |
| 80/40           | 830  | 900  | 460 | 470 | 127       | 270      | 650  |
| 80/50           | 830  | 900  | 560 | 570 | 127       | 270      | 650  |
| 80/60           | 830  | 900  | 660 | 670 | 127       | 270      | 650  |
| 100/40          | 1030 | 1100 | 460 | 470 | 127       | 270      | 850  |
| 100/50          | 1030 | 1100 | 560 | 570 | 127       | 270      | 850  |
| 100/60          | 1030 | 1100 | 660 | 670 | 127       | 270      | 850  |
| 120/40          | 1230 | 1300 | 460 | 470 | 127       | 270      | 1050 |
| 120/50          | 1230 | 1300 | 560 | 570 | 127       | 270      | 1050 |
| 120/60          | 1230 | 1300 | 660 | 670 | 127       | 270      | 1050 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3



ТЭН МEG




ТЭН MOA

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели ЛТ (г2) (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50   | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12       | 12       | 15       | 15       | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14       | 14       | 17       | 17       | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 247     | 283     | 318     | 292     | 333     | 374     | 380     | 433     | 486     | 495     | 566      | 637      | 610      | 698      | 787       |
| Масса, кг       | 4,4/5,2 | 4,8/5,7 | 5,1/6,1 | 4,9/5,9 | 5,4/6,5 | 6,1/7,1 | 6,1/7,5 | 6,7/8,2 | 7,3/9,0 | 7,3/9,2 | 8,1/10,3 | 9,0/11,3 | 8,9/11,3 | 9,7/12,4 | 10,7/13,7 |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

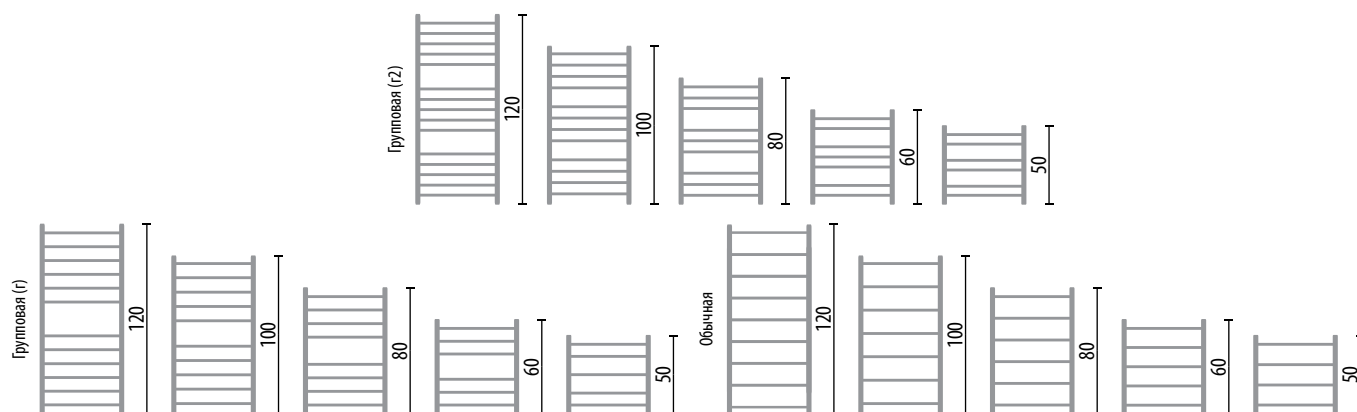

# Коллекция «TRAPEZIUM»

ЛТ (г2) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12       | 12       | 12        | 15        | 15        | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11       | 14       | 14       | 14        | 17        | 17        | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 247     | 283     | 318     | 292     | 333     | 374     | 380     | 433     | 486      | 495      | 566      | 637       | 610       | 698       | 787       |
| Масса, кг       | 5,5/6,5 | 5,9/7,1 | 6,4/7,7 | 6,0/7,3 | 6,5/8,0 | 7,1/8,7 | 7,1/8,9 | 7,9/9,8 | 8,5/10,7 | 8,4/10,6 | 9,3/11,8 | 10,2/13,0 | 10,1/12,9 | 10,9/14,0 | 12,2/15,6 |

ЛТ (г)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10       | 12       | 12       | 12       |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12       | 14       | 14       | 14       |
| Теплоотдача, Вт | 221     | 250     | 280     | 265     | 300     | 336     | 353     | 401     | 448     | 442     | 501     | 560      | 530      | 601      | 672      |
| Масса, кг       | 4,2/4,9 | 4,5/5,3 | 4,8/5,6 | 4,7/5,8 | 5,1/6,1 | 5,5/6,6 | 5,8/7,1 | 6,4/7,8 | 6,9/8,6 | 6,8/8,6 | 7,5/9,6 | 8,8/10,6 | 8,4/10,3 | 8,8/11,2 | 9,7/12,3 |

ЛТ (г) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60   | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8        | 10       | 10       | 10       | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12       | 12       | 12       | 14        | 14        | 14        |
| Теплоотдача, Вт | 221     | 250     | 280     | 265     | 300     | 336     | 353     | 401     | 448      | 442      | 501      | 560      | 530       | 601       | 672       |
| Масса, кг       | 5,2/6,2 | 5,6/6,8 | 6,0/7,3 | 5,7/7,0 | 6,2/7,6 | 6,7/8,3 | 6,9/8,7 | 7,5/9,4 | 8,2/10,2 | 7,9/10,4 | 8,7/11,1 | 9,5/12,1 | 10,1/11,9 | 10,0/12,8 | 11,1/14,2 |

ЛТ



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40  | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9        | 9        |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11      | 11       | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 194     | 218     | 241     | 238     | 268     | 297     | 300     | 335     | 371     | 362     | 403     | 444     | 423     | 471      | 518      |
| Масса, кг       | 4,0/4,6 | 4,2/4,9 | 4,4/5,2 | 4,5/5,3 | 4,8/5,7 | 5,1/6,2 | 5,4/6,5 | 5,8/7,1 | 6,2/7,6 | 6,1/7,7 | 6,7/8,3 | 7,2/9,0 | 7,4/9,4 | 7,9/10,0 | 8,6/10,9 |

ЛТ ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 194     | 218     | 241     | 238     | 268     | 297     | 300     | 335     | 371     | 362     | 403     | 444      | 423      | 471      | 518       |
| Масса, кг       | 5,2/5,9 | 5,3/6,4 | 5,7/6,8 | 5,5/6,6 | 5,9/7,3 | 6,4/7,8 | 6,4/7,9 | 7,2/8,6 | 7,5/9,3 | 7,2/9,3 | 7,8/9,9 | 8,5/10,7 | 8,7/11,1 | 9,1/11,6 | 10,1/12,8 |




# Коллекция «QUADRO»



# Коллекция «QUADRO»

## Модель Л90 (г2)

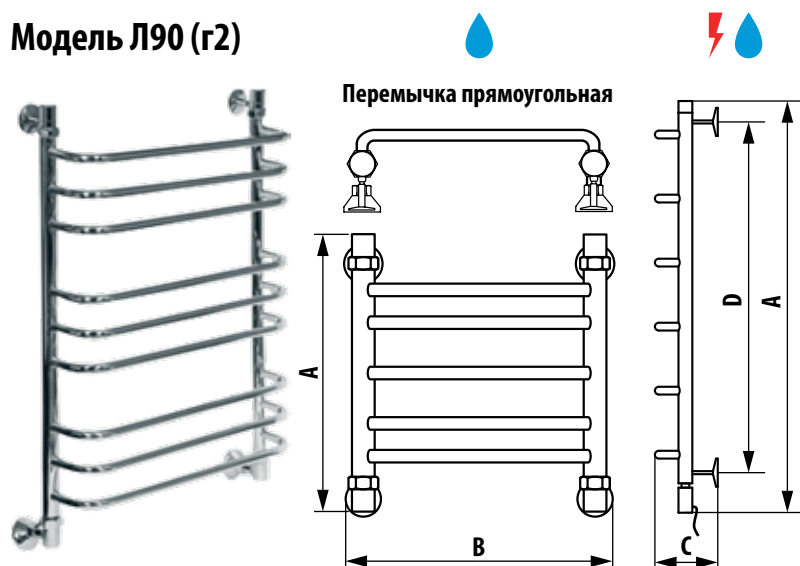

|                 | A    |      | B   |     | C   |     | D    |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| — водный        | 530  | 600  | 460 | 470 | 170 | 270 | 350  |
| — электрический | 530  | 600  | 560 | 570 | 170 | 270 | 350  |
| 50/40           | 530  | 600  | 460 | 470 | 170 | 270 | 350  |
| 50/50           | 530  | 600  | 560 | 570 | 170 | 270 | 350  |
| 50/60           | 530  | 600  | 660 | 670 | 170 | 270 | 350  |
| 60/40           | 630  | 700  | 460 | 470 | 170 | 270 | 450  |
| 60/50           | 630  | 700  | 560 | 570 | 170 | 270 | 450  |
| 60/60           | 630  | 700  | 660 | 670 | 170 | 270 | 450  |
| 80/40           | 830  | 900  | 460 | 470 | 170 | 270 | 650  |
| 80/50           | 830  | 900  | 560 | 570 | 170 | 270 | 650  |
| 80/60           | 830  | 900  | 660 | 670 | 170 | 270 | 650  |
| 100/40          | 1030 | 1100 | 460 | 470 | 170 | 270 | 850  |
| 100/50          | 1030 | 1100 | 560 | 570 | 170 | 270 | 850  |
| 100/60          | 1030 | 1100 | 660 | 670 | 170 | 270 | 850  |
| 120/40          | 1230 | 1300 | 460 | 470 | 170 | 270 | 1050 |
| 120/50          | 1230 | 1300 | 560 | 570 | 170 | 270 | 1050 |
| 120/60          | 1230 | 1300 | 660 | 670 | 170 | 270 | 1050 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3



ТЭН MEG




ТЭН MOA

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели Л90 (г2) (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40   | 100/50   | 100/60   | 120/40   | 120/50    | 120/60    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12       | 12       | 12       | 15       | 15        | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11      | 14       | 14       | 14       | 17       | 17        | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 265     | 301     | 336     | 312     | 354     | 395     | 406     | 460     | 513     | 530      | 601      | 672      | 654      | 743       | 832       |
| Масса, кг       | 4,8/5,5 | 5,1/5,7 | 4,7/6,1 | 5,3/6,5 | 5,8/7,0 | 6,6/7,6 | 6,6/8,2 | 7,2/8,9 | 7,8/9,7 | 8,0/10,1 | 8,8/11,2 | 9,6/12,2 | 9,8/12,4 | 10,5/13,5 | 11,6/14,9 |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

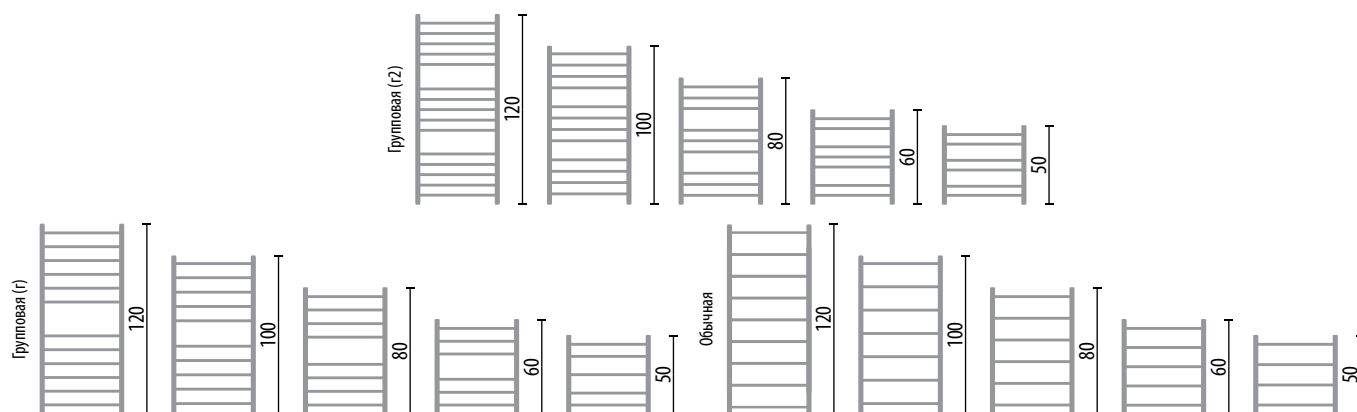

Л90 (г2) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50    | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9        | 9        | 12       | 12       | 12        | 15        | 15        | 15        |
| V помещ., м3    | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11       | 11       | 14       | 14       | 14        | 17        | 17        | 17        |
| Теплоотдача, Вт | 265     | 301     | 336     | 312     | 354     | 395     | 406     | 460      | 513      | 530      | 601      | 672       | 654       | 743       | 832       |
| Масса, кг       | 5,7/6,9 | 6,2/7,5 | 6,9/8,4 | 6,3/7,7 | 6,8/8,4 | 7,4/9,2 | 7,6/9,5 | 8,3/10,4 | 9,0/11,3 | 9,0/11,4 | 9,9/12,6 | 10,8/13,8 | 10,9/13,9 | 11,7/15,0 | 13,0/16,6 |

Л90 (г)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50   | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10       | 10       | 12       | 12       | 12        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9       | 12      | 12       | 12       | 14       | 14       | 14        |
| Теплоотдача, Вт | 236     | 265     | 295     | 283     | 318     | 354     | 377     | 424     | 472     | 471     | 530      | 589      | 565      | 636      | 707       |
| Масса, кг       | 4,5/5,3 | 4,0/5,6 | 5,0/6,0 | 5,2/6,1 | 5,8/6,5 | 6,3/7,1 | 6,8/7,8 | 7,4/8,5 | 7,7/9,1 | 7,4/9,4 | 8,1/10,2 | 8,8/11,2 | 8,8/11,2 | 9,4/12,1 | 10,4/14,0 |

Л90 (г) ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8        | 10       | 10       | 10        | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        | 12       | 12       | 12        | 14        | 14        | 14        |
| Теплоотдача, Вт | 236     | 265     | 295     | 283     | 318     | 354     | 377     | 424     | 472      | 471      | 530      | 589       | 565       | 636       | 707       |
| Масса, кг       | 5,5/6,5 | 5,8/7,1 | 6,2/7,6 | 6,0/7,3 | 6,5/8,0 | 7,0/8,6 | 7,3/9,1 | 7,9/9,9 | 8,6/10,8 | 8,4/10,6 | 9,2/11,7 | 10,0/12,7 | 10,0/12,5 | 10,6/13,4 | 11,7/14,8 |

Л90



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40   | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9        | 9        | 9        |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11       | 11       | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 230     | 253     | 253     | 283     | 312     | 318     | 353     | 389     | 382     | 424     | 465     | 447      | 494      | 542      |
| Масса, кг       | 4,2/4,9 | 4,5/5,4 | 4,6/5,5 | 4,8/5,7 | 5,1/6,1 | 5,4/6,5 | 5,7/7,0 | 6,1/7,5 | 6,6/8,1 | 6,5/8,2 | 7,1/8,8 | 7,6/9,5 | 7,9/10,1 | 8,4/10,7 | 9,2/11,6 |

Л90 ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50   | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7        | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3    | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5      | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 230     | 253     | 253     | 283     | 312     | 318     | 353     | 389     | 382     | 424      | 465      | 447      | 494      | 542       |
| Масса, кг       | 5,2/6,1 | 5,5/6,6 | 5,8/7,0 | 5,7/6,9 | 6,1/7,5 | 6,6/8,1 | 6,7/8,3 | 7,2/9,0 | 7,8/9,7 | 7,5/9,5 | 8,1/11,2 | 8,8/11,1 | 9,1/11,6 | 9,6/12,2 | 10,5/13,4 |

A photograph of a modern interior space featuring large, white, cylindrical columns. In the foreground, there are lush green plants in a planter box. The ceiling has recessed lighting, and the floor is made of light-colored wood. The overall aesthetic is clean and minimalist.


# Коллекция «CURVE»

---



# Коллекция «CURVE»

## Модель ЛЗ (г)

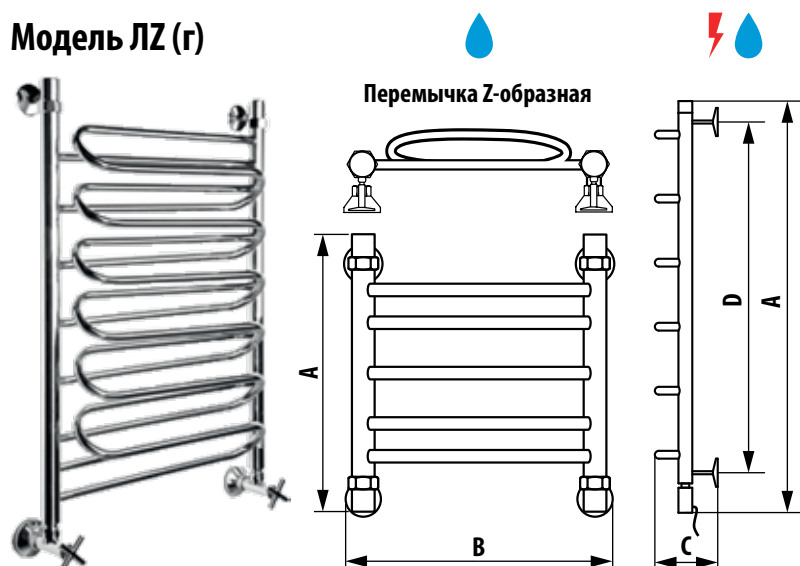

|                   | A    |      | B   |     | C             | D    |
|-------------------|------|------|-----|-----|---------------|------|
| 💧 — водный        | 💧    | ⚡    | 💧   | ⚡   | 💧 / ⚡         | ⚡    |
| ⚡ — электрический |      |      |     |     |               |      |
| 50/40             | 530  | 600  | 460 | 470 | от 123 до 150 | 350  |
| 50/50             | 530  | 600  | 560 | 570 | от 123 до 150 | 350  |
| 50/60             | 530  | 600  | 660 | 670 | от 123 до 150 | 350  |
| 60/40             | 630  | 700  | 460 | 470 | от 123 до 150 | 450  |
| 60/50             | 630  | 700  | 560 | 570 | от 123 до 150 | 450  |
| 60/60             | 630  | 700  | 660 | 670 | от 123 до 150 | 450  |
| 80/40             | 830  | 900  | 460 | 470 | от 123 до 150 | 650  |
| 80/50             | 830  | 900  | 560 | 570 | от 123 до 150 | 650  |
| 80/60             | 830  | 900  | 660 | 670 | от 123 до 150 | 650  |
| 100/40            | 1030 | 1100 | 460 | 470 | от 123 до 150 | 850  |
| 100/50            | 1030 | 1100 | 560 | 570 | от 123 до 150 | 850  |
| 100/60            | 1030 | 1100 | 660 | 670 | от 123 до 150 | 850  |
| 120/40            | 1230 | 1300 | 460 | 470 | от 123 до 150 | 1050 |
| 120/50            | 1230 | 1300 | 560 | 570 | от 123 до 150 | 1050 |
| 120/60            | 1230 | 1300 | 660 | 670 | от 123 до 150 | 1050 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой




Комплект с регулировкой температуры

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь



Тоскана

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3








ТЭН МЕГ



ТЭН МОА

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

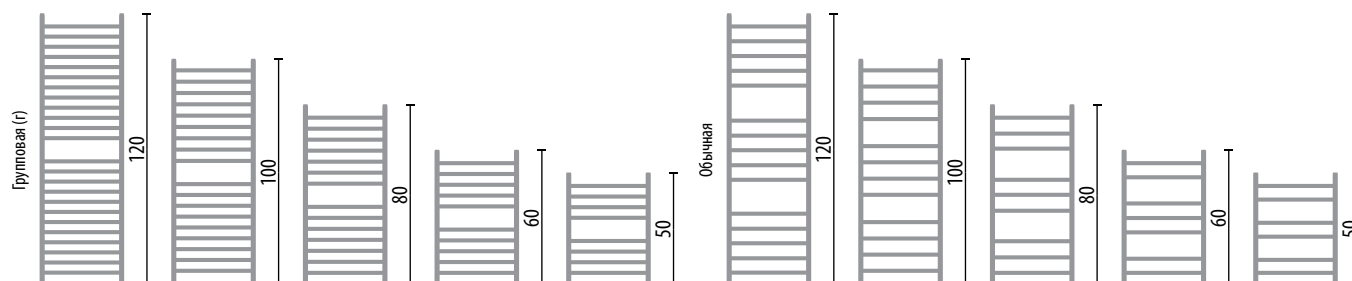



**ЛЗ (r)**

**ЛЗТ**

**ЛЗ**

**ЛЗ (r)**

|                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |         |          |          |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина                                                                                                                                                                     | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40    | 80/50    | 80/60     | 100/40    | 100/50    | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки                                                                                                                                                                         | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       | 6        | 6        | 6         | 8         | 8         | 8         | 10        | 10        | 10        |
| V помещ., мЗ                                                                                                                                                                      | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      | 14       | 14       | 14        | 16        | 16        | 16        | 19        | 19        | 19        |
| Теплоотдача, Вт                                                                                                                                                                   | 360     | 431     | 502     | 377     | 448     | 519     | 548      | 655      | 761       | 720       | 861       | 1003      | 809       | 1068      | 1246      |
| Масса, кг   | 6,0/7,3 | 6,8/8,3 | 7,6/9,4 | 6,3/7,7 | 7,1/8,8 | 7,9/9,9 | 8,2/10,3 | 9,4/11,9 | 10,6/13,5 | 10,0/12,8 | 11,5/14,9 | 13,9/17,0 | 12,0/15,6 | 13,8/19,9 | 16,4/20,6 |

**ЛЗТ**

|                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Высота/ширина                                                                                                                                                                     | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40  | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки                                                                                                                                                                         | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 5       | 5       | 5       | 7       | 7       | 7        | 9       | 9        | 9        |
| V помещ., мЗ                                                                                                                                                                      | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 9       | 9       | 9       | 12      | 12      | 12      | 15      | 15      | 15       | 18      | 18       | 18       |
| Теплоотдача, Вт                                                                                                                                                                   | 230     | 265     | 302     | 250     | 285     | 324     | 353     | 402     | 460     | 453     | 525     | 598      | 563     | 655      | 749      |
| Масса, кг   | 4,6/5,4 | 4,9/5,9 | 5,3/6,4 | 4,8/5,8 | 5,2/6,3 | 5,7/6,9 | 6,0/7,3 | 6,5/8,1 | 7,1/8,9 | 6,7/8,4 | 7,4/9,3 | 8,1/10,2 | 7,8/9,9 | 8,4/10,6 | 9,2/11,7 |

**ЛЗ**

|                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина                                                                                                                                                                     | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50   | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки                                                                                                                                                                         | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 4       | 4        | 4        | 5        | 5        | 5         |
| V помещ., мЗ                                                                                                                                                                      | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14       | 14       | 17       | 17       | 17        |
| Теплоотдача, Вт                                                                                                                                                                   | 224     | 259     | 295     | 241     | 277     | 312     | 344     | 398     | 451     | 447     | 518      | 589      | 550      | 639      | 728       |
| Масса, кг   | 4,3/5,6 | 4,7/6,2 | 5,0/6,8 | 4,6/6,0 | 5,1/6,7 | 5,4/7,4 | 5,9/7,8 | 6,5/8,7 | 7,1/9,7 | 7,1/9,5 | 7,9/10,7 | 8,7/11,9 | 8,5/11,5 | 9,3/12,7 | 10,4/14,2 |




# Коллекция «MIX»

---



## Модель ЛДП (г2)

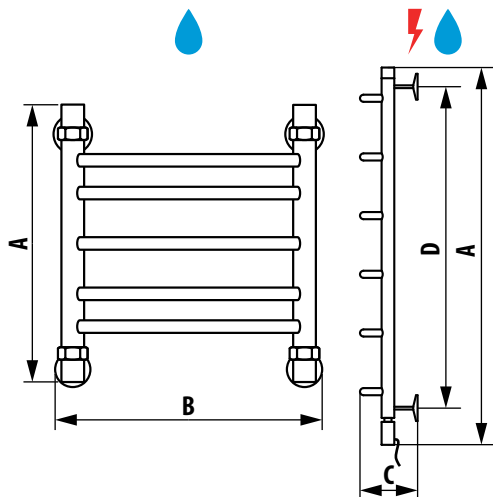


|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

|        | A      |               | B      |               | C         |          | D    |
|--------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|----------|------|
|        | водный | электрический | водный | электрический | без полки | с полкой |      |
| 50/40  | 530    | 600           | 460    | 470           | 120-170   | 270      | 350  |
| 50/50  | 530    | 600           | 560    | 570           | 120-170   | 270      | 350  |
| 50/60  | 530    | 600           | 660    | 670           | 120-170   | 270      | 350  |
| 60/40  | 630    | 700           | 460    | 470           | 120-170   | 270      | 450  |
| 60/50  | 630    | 700           | 560    | 570           | 120-170   | 270      | 450  |
| 60/60  | 630    | 700           | 660    | 670           | 120-170   | 270      | 450  |
| 80/40  | 830    | 900           | 460    | 470           | 120-170   | 270      | 650  |
| 80/50  | 830    | 900           | 560    | 570           | 120-170   | 270      | 650  |
| 80/60  | 830    | 900           | 660    | 670           | 120-170   | 270      | 650  |
| 100/40 | 1030   | 1100          | 460    | 470           | 120-170   | 270      | 850  |
| 100/50 | 1030   | 1100          | 560    | 570           | 120-170   | 270      | 850  |
| 100/60 | 1030   | 1100          | 660    | 670           | 120-170   | 270      | 850  |
| 120/40 | 1230   | 1300          | 460    | 470           | 120-170   | 270      | 1050 |
| 120/50 | 1230   | 1300          | 560    | 570           | 120-170   | 270      | 1050 |
| 120/60 | 1230   | 1300          | 660    | 670           | 120-170   | 270      | 1050 |

### Декоративная окраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь



Тоскана

### Варианты угловых соединений водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН KTX 1



ТЭН KTX 3



ТЭН MEG



ТЭН MOA

### Для модели ЛДП (г2) (на фото в начале страницы)

|                 |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50    | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10      | 14      | 14       | 14       | 18       | 18       | 18        | 24        | 24        | 24        |
| V помещ., м3    | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14       | 14       | 16       | 16       | 16        | 19        | 19        | 19        |
| Теплоотдача, Вт | 253     | 295     | 336     | 318     | 371     | 425     | 448     | 525      | 602      | 578      | 678      | 779       | 755       | 891       | 1027      |
| Масса, кг       | 4,8/5,7 | 5,3/6,3 | 5,7/6,9 | 5,5/6,3 | 6,1/7,5 | 6,8/8,3 | 7,1/8,9 | 8,0/10,0 | 8,8/11,1 | 8,5/10,9 | 9,7/12,3 | 10,8/13,9 | 10,7/13,8 | 12,0/15,5 | 13,6/17,6 |

### ЛДП (г3)



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60    | 100/40   | 100/50   | 100/60    | 120/40    | 120/50    | 120/60    |
| Перемычки       | 8       | 8       | 8       | 10      | 10      | 10      | 14      | 14      | 14       | 18       | 18       | 18        | 24        | 24        | 24        |
| V помещ., м3    | 9       | 9       | 9       | 11      | 11      | 11      | 14      | 14      | 14       | 16       | 16       | 16        | 19        | 19        | 19        |
| Теплоотдача, Вт | 253     | 295     | 336     | 318     | 371     | 425     | 448     | 525     | 602      | 578      | 678      | 779       | 755       | 891       | 1027      |
| Масса, кг       | 4,6/5,5 | 5,1/6,1 | 5,4/6,5 | 5,2/6,2 | 5,9/7,2 | 6,5/8,0 | 6,9/8,6 | 7,7/9,6 | 8,5/10,7 | 8,3/10,6 | 9,4/12,0 | 10,5/13,4 | 10,5/13,5 | 11,7/15,1 | 13,3/17,1 |

### ЛДП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40  | 120/50  | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9       | 9        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11      | 11      | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 235     | 265     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424     | 400     | 447     | 494      |
| Масса, кг       | 3,9/4,5 | 4,1/4,8 | 4,4/5,1 | 4,4/5,2 | 4,7/5,6 | 5,1/6,1 | 5,3/6,5 | 5,7/7,0 | 6,2/7,5 | 6,1/7,6 | 6,6/8,2 | 7,1/8,9 | 7,3/9,3 | 7,8/9,9 | 8,5/10,8 |

### ЛДП ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 206     | 235     | 265     | 223     | 253     | 283     | 282     | 318     | 353     | 341     | 382     | 424      | 400      | 447      | 494       |
| Масса, кг       | 5,0/5,9 | 5,3/6,3 | 6,2/6,8 | 5,5/6,6 | 5,9/7,1 | 6,4/7,7 | 6,4/7,8 | 6,9/8,5 | 7,4/9,2 | 7,1/8,9 | 7,7/9,7 | 8,4/10,6 | 8,6/10,8 | 9,1/11,5 | 10,0/12,7 |

ЛТП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40  | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9        | 9        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11      | 11       | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 218     | 247     | 277     | 235     | 265     | 295     | 294     | 329     | 365     | 353     | 394     | 436     | 417     | 465      | 512      |
| Масса, кг       | 3,9/4,5 | 4,2/4,8 | 4,4/5,1 | 4,5/5,3 | 4,8/5,7 | 5,1/6,1 | 5,3/6,5 | 5,8/7,0 | 6,2/7,6 | 6,1/7,6 | 6,6/8,3 | 7,5/9,0 | 7,4/9,3 | 7,8/10,0 | 8,6/10,9 |

ЛТП ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 218     | 247     | 277     | 235     | 265     | 295     | 294     | 329     | 365     | 353     | 394     | 436      | 417      | 465      | 512       |
| Масса, кг       | 5,3/5,9 | 5,3/6,3 | 5,6/6,8 | 5,5/6,6 | 5,9/7,2 | 6,4/7,8 | 6,4/7,9 | 6,9/8,6 | 7,5/9,3 | 7,1/9,0 | 7,8/9,8 | 8,4/10,6 | 8,6/10,9 | 9,1/11,6 | 10,0/12,7 |

Л90 П




|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50  | 100/60  | 120/40  | 120/50   | 120/60   |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 9       | 9        | 9        |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11      | 11       | 11       |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 259     | 289     | 247     | 277     | 306     | 305     | 341     | 377     | 365     | 406     | 447     | 435     | 482      | 530      |
| Масса, кг       | 4,4/5,2 | 4,7/5,5 | 5,0/5,9 | 4,7/5,6 | 6,2/6,0 | 5,4/6,4 | 5,6/6,8 | 6,0/7,3 | 7,5/7,9 | 6,3/7,9 | 6,9/8,6 | 7,4/9,3 | 7,6/9,6 | 8,1/10,3 | 8,8/11,2 |

Л90П ВП



|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Высота/ширина   | 50/40   | 50/50   | 50/60   | 60/40   | 60/50   | 60/60   | 80/40   | 80/50   | 80/60   | 100/40  | 100/50   | 100/60   | 120/40   | 120/50   | 120/60    |
| Перемычки       | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7        | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3    | 5       | 5       | 5       | 6       | 6       | 6       | 7,5     | 7,5     | 7,5     | 9,5     | 9,5      | 9,5      | 11       | 11       | 11        |
| Теплоотдача, Вт | 230     | 259     | 289     | 247     | 277     | 306     | 305     | 341     | 377     | 365     | 406      | 447      | 435      | 482      | 530       |
| Масса, кг       | 5,3/6,3 | 5,7/6,9 | 6,1/7,4 | 5,7/6,8 | 6,1/7,4 | 6,6/8,0 | 6,6/8,1 | 7,1/8,8 | 7,6/9,5 | 7,3/9,2 | 7,9/10,0 | 8,6/10,8 | 8,8/11,1 | 9,3/11,8 | 10,2/12,9 |

Вираз



|                             |          |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина/полная ширина | 60/20/50 | 60/20/60 | 80/20/50 | 80/20/60 | 100/20/50 | 100/20/60 | 120/20/50 | 120/20/60 |
| Перемычки                   | 5        | 5        | 6        | 6        | 7         | 7         | 9         | 9         |
| V помещ., м3                | 5        | 7        | 7        | 8        | 9,5       | 10        | 11        | 14        |
| Теплоотдача, Вт             | 268      | 297      | 353      | 371      | 403       | 444       | 503       | 553       |
| Масса, кг                   | 6,1/7,4  | 6,6/8,1  | 7,7/9,4  | 8,0/10,3 | 8,9/11,0  | 9,6/11,6  | 10,6/13,4 | 11,6/14,8 |

Вираз/Прямая



|                             |          |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина/полная ширина | 60/40/64 | 60/50/74 | 80/40/64 | 80/50/74 | 100/40/64 | 100/50/74 | 120/40/64 | 120/50/74 |
| Перемычки                   | 6        | 6        | 8        | 8        | 10        | 10        | 12        | 12        |
| V помещ., м3                | 7        | 8        | 9        | 10       | 11        | 11        | 17        | 18        |
| Теплоотдача, Вт             | 330      | 354      | 430      | 454      | 489       | 518       | 613       | 648       |
| Масса, кг                   | 5,5/6,5  | 5,9/7,1  | 6,9/8,5  | 7,4/9,6  | 8,0/10,0  | 9,1/10,6  | 9,5/12,1  | 10,7/13,5 |

Лагуна



|                             |          |          |          |          |           |           |           |           |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина/полная ширина | 60/20/60 | 60/20/70 | 80/20/60 | 80/20/70 | 100/20/60 | 100/20/70 | 120/20/60 | 120/20/70 |
| Перемычки                   | 6        | 6        | 6        | 6        | 7         | 7         | 9         | 9         |
| V помещ., м3                | 4        | 5        | 7        | 8        | 9,5       | 10        | 11        | 14        |
| Теплоотдача, Вт             | 235      | 259      | 335      | 371      | 403       | 444       | 503       | 556       |
| Масса, кг                   | 6,5/7,8  | 7,3/9,0  | 7,2/8,9  | 8,6/10,5 | 8,3/10,5  | 10,0/12,1 | 10,1/12,8 | 12,0/14,8 |

| — водный          | A    |      | B          |   | C   |   | D    |   |
|-------------------|------|------|------------|---|-----|---|------|---|
| ⚡ — электрический | 💧    | ⚡    | 💧          | ⚡ | 💧   | ⚡ | 💧    | ⚡ |
| 60/40**           | 630  | 700  | 640**      |   | 180 |   | 450  |   |
| 60/50*,**         | 630  | 700  | 500*/740** |   | 180 |   | 450  |   |
| 60/60*,***        | 630  | 700  | 600*,***   |   | 180 |   | 450  |   |
| 60/70***          | 630  | 700  | 700***     |   | 180 |   | 450  |   |
| 80/40**           | 830  | 900  | 640**      |   | 180 |   | 650  |   |
| 80/50*,**         | 830  | 900  | 500*/740** |   | 180 |   | 650  |   |
| 80/60*,***        | 830  | 900  | 600*,***   |   | 180 |   | 650  |   |
| 80/70***          | 830  | 900  | 700***     |   | 180 |   | 650  |   |
| 100/40**          | 1030 | 1100 | 640**      |   | 180 |   | 850  |   |
| 100/50*,**        | 1030 | 1100 | 500*/740** |   | 180 |   | 850  |   |
| 100/60*,***       | 1030 | 1100 | 600*,***   |   | 180 |   | 850  |   |
| 100/70***         | 1030 | 1100 | 700***     |   | 180 |   | 850  |   |
| 120/40**          | 1230 | 1300 | 640**      |   | 180 |   | 1050 |   |
| 120/50*,**        | 1230 | 1300 | 500*/740** |   | 180 |   | 1050 |   |
| 120/60*,***       | 1230 | 1300 | 600*,***   |   | 180 |   | 1050 |   |
| 120/70***         | 1230 | 1300 | 700***     |   | 180 |   | 1050 |   |

\*Вираз  
\*\*Вираз/Прямая  
\*\*\*Лагуна




# Коллекция «BAMBOO»

---



## Модель ЛБ 1

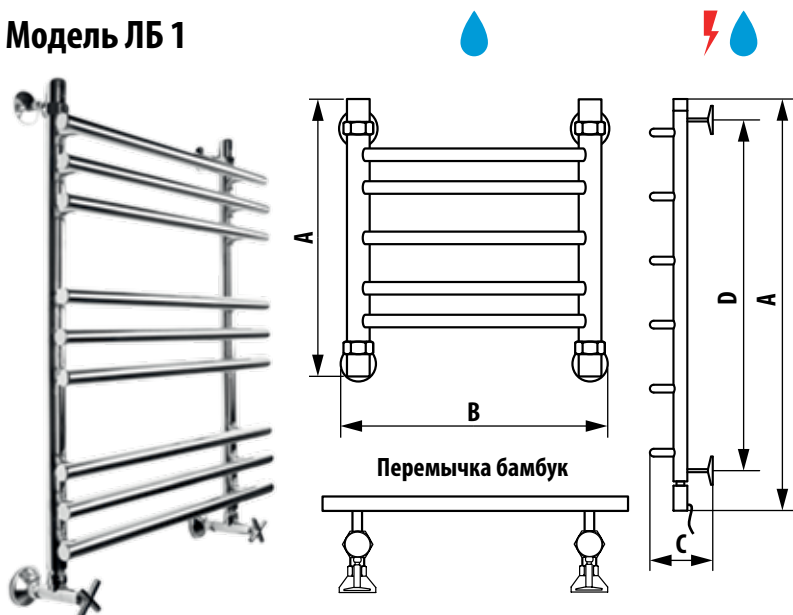

| — водный<br>— электрический | A    | B    | C             | D   |
|-----------------------------|------|------|---------------|-----|
| 50/40                       | 530  | 600  | от 135 до 220 | 350 |
| 50/50                       | 530  | 600  | от 135 до 220 | 350 |
| 50/60                       | 530  | 600  | от 135 до 220 | 350 |
| 60/40                       | 630  | 700  | от 135 до 220 | 450 |
| 60/50                       | 630  | 700  | от 135 до 220 | 450 |
| 60/60                       | 630  | 700  | от 135 до 220 | 450 |
| 80/40                       | 830  | 900  | от 135 до 220 | 650 |
| 80/50                       | 830  | 900  | от 135 до 220 | 650 |
| 80/60                       | 830  | 900  | от 135 до 220 | 650 |
| 100/40                      | 1030 | 1100 | от 135 до 220 | 850 |
| 100/50                      | 1030 | 1100 | от 135 до 220 | 850 |
| 100/60                      | 1030 | 1100 | от 135 до 220 | 850 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН KTX 1



ТЭН KTX 3



ТЭН MEG




ТЭН M0A

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андроз



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели ЛБ 1 (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина/полная ширина | 50/40/50 | 50/50/60 | 50/60/70 | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70  | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                   | 6        | 6        | 6        | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9         | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3                | 9        | 9        | 9        | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14        | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт             | 318      | 364      | 410      | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623       | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                   | 5,8/8,4  | 6,3/9,1  | 6,7/9,9  | 6,5/9,4  | 7,1/10,3 | 8,1/11,2 | 8,2/11,6 | 9,2/12,9 | 10,3/14,5 | 10,1/14,4 | 11,3/16,0 | 12,7/18,0 |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

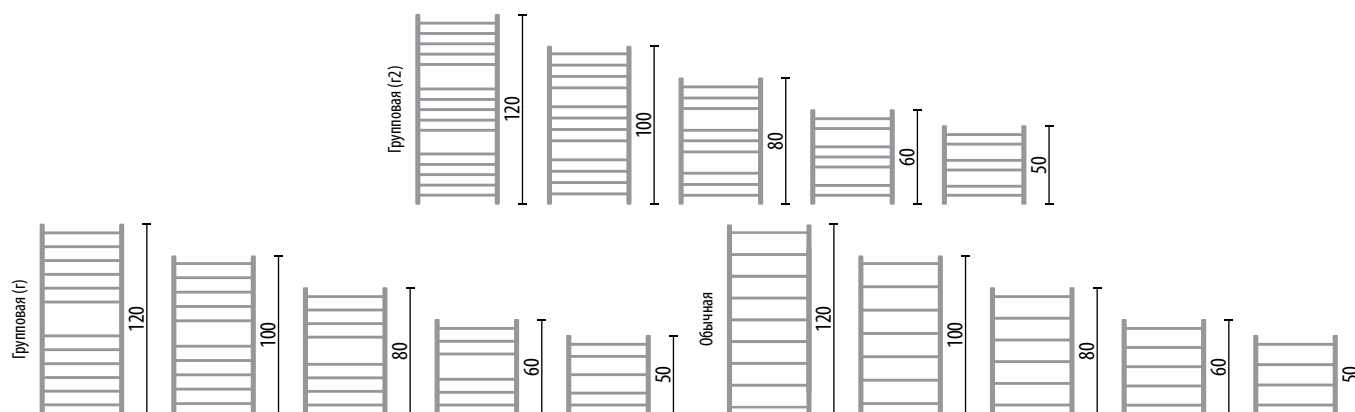

ЛБ 2



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 50/40/50 | 50/50/60 | 50/60/70 | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70 | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 6        | 6        | 6        | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9        | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3                    | 9        | 9        | 9        | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 318      | 364      | 410      | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                       | 5,6/7,5  | 5,8/7,7  | 6,3/8,3  | 5,8/7,8  | 6,3/8,5  | 6,4/9,3  | 7,4/10,0 | 8,5/11,1 | 9,4/12,6 | 9,2/12,4  | 10,2/13,8 | 11,6/15,6 |

ЛБ 3



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 50/40/50 | 50/50/60 | 50/60/70 | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70 | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 5        | 5        | 5        | 6        | 6        | 6        | 8        | 8        | 8        | 10        | 10        | 10        |
| V помещ., м3                    | 9        | 9        | 9        | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 318      | 364      | 410      | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                       | 5,7/8,2  | 6,2/8,8  | 6,6/9,4  | 6,7/9,2  | 7,2/9,9  | 7,7/10,9 | 8,1/11,4 | 8,9/12,2 | 9,7/13,6 | 9,8/13,7  | 11,3/14,9 | 12,8/17,4 |


ЛБ 4



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 60/10/50 | 60/10/60 | 80/10/50 | 80/10/60 | 80/10/70  |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Перемычки                       | 7        | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3                    | 11       | 11       | 14       | 14       | 14        |
| Теплоотдача, Вт                 | 374      | 427      | 485      | 554      | 623       |
| Масса, кг                       | 6,5/8,9  | 7,2/9,8  | 8,2/10,8 | 9,0/12,3 | 10,2/13,5 |

|  – водный        | A                                                                                   |                                                                                     | B                                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                                         | D                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  – электрический |  |  |  /  |  /  |  |
| 60/50*                                                                                              | 630                                                                                 | 700                                                                                 | 500                                                                                                                                                                       | 150                                                                                                                                                                       | 450                                                                                 |
| 60/60*                                                                                              | 630                                                                                 | 700                                                                                 | 600                                                                                                                                                                       | 150                                                                                                                                                                       | 450                                                                                 |
| 80/50*                                                                                              | 830                                                                                 | 900                                                                                 | 500                                                                                                                                                                       | 150                                                                                                                                                                       | 650                                                                                 |
| 80/60*                                                                                              | 830                                                                                 | 900                                                                                 | 600                                                                                                                                                                       | 150                                                                                                                                                                       | 650                                                                                 |
| 80/70*, **                                                                                          | 830                                                                                 | 900                                                                                 | 700                                                                                                                                                                       | 145-150                                                                                                                                                                   | 650                                                                                 |
| 80/80**                                                                                             | 830                                                                                 | 900                                                                                 | 800                                                                                                                                                                       | 145                                                                                                                                                                       | 650                                                                                 |
| 100/70**                                                                                            | 1030                                                                                | 1100                                                                                | 700                                                                                                                                                                       | 145                                                                                                                                                                       | 850                                                                                 |
| 100/80**                                                                                            | 1030                                                                                | 1100                                                                                | 800                                                                                                                                                                       | 145                                                                                                                                                                       | 850                                                                                 |
| 120/70**                                                                                            | 1230                                                                                | 1300                                                                                | 700                                                                                                                                                                       | 145                                                                                                                                                                       | 1050                                                                                |
| 120/80**                                                                                            | 1230                                                                                | 1300                                                                                | 800                                                                                                                                                                       | 145                                                                                                                                                                       | 1050                                                                                |


ЛБ 5



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 80/10/70 | 80/10/80 | 100/10/70 | 100/10/80 | 120/10/70 | 120/10/80 |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 9        | 9        | 12        | 12        | 15        | 15        |
| V помещ., м3                    | 14       | 14       | 16        | 16        | 18        | 18        |
| Теплоотдача, Вт                 | 623      | 635      | 727       | 819       | 901       | 1016      |
| Масса, кг                       | 8,5/11,9 | 8,7/12,1 | 10,4/14,7 | 10,8/15,4 | 12,4/17,4 | 13,0/18,3 |

\*ЛБ 4  
\*\*ЛБ 5

ЛБ 7



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 60/10/40 | 60/10/50 | 60/10/60 | 80/10/40 | 80/10/50 | 80/10/60  | 100/10/40 | 100/10/50 | 100/10/60 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9         | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3                    | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14        | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623       | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                       | 6,4/9,2  | 7,0/10,1 | 7,7/11,1 | 8,1/11,4 | 8,9/12,6 | 10,2/14,3 | 10,0/14,1 | 11,1/15,7 | 12,6/17,7 |

ЛБ 8



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70 | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9        | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3                    | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                       | 6,4      | 7,0      | 7,7      | 8,1      | 8,9      | 10,2     | 10,0      | 11,1      | 12,6      |


A modern bathroom interior featuring a minimalist design. The walls are made of light-colored, textured concrete. A white, rectangular, wall-mounted sink is the central focus, with a sleek, metallic faucet. To the left of the sink, a white towel is draped over a horizontal bar. In the foreground on the left, a green fern plant adds a touch of nature. The ceiling has a series of rectangular skylights, and a glass partition is visible on the left side. The overall atmosphere is clean, bright, and contemporary.

# Коллекция «AJOURE»



# Коллекция «AJOURE»

## Модель ЛБ 1 ajoure

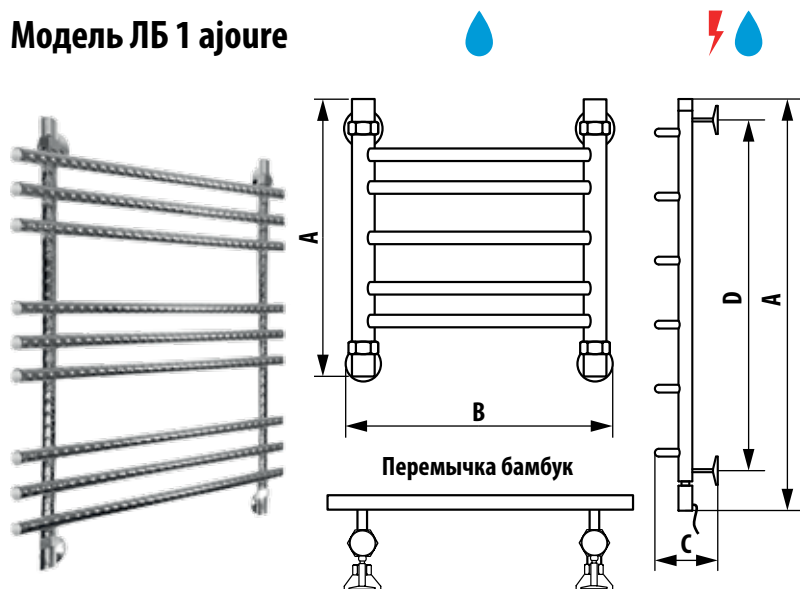

|  – водный        | A                                                                                   |                                                                                     | B                                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                                         | D                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  – электрический |  |  |  /  |  /  |  |
| 50/40                                                                                              | 530                                                                                 | 600                                                                                 | 500                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 350                                                                                 |
| 50/50                                                                                              | 530                                                                                 | 600                                                                                 | 600                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 350                                                                                 |
| 50/60                                                                                              | 530                                                                                 | 600                                                                                 | 700                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 350                                                                                 |
| 60/40                                                                                              | 630                                                                                 | 700                                                                                 | 500                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 450                                                                                 |
| 60/50                                                                                              | 630                                                                                 | 700                                                                                 | 600                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 450                                                                                 |
| 60/60                                                                                              | 630                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 450                                                                                 |
| 80/40                                                                                              | 830                                                                                 | 900                                                                                 | 500                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 650                                                                                 |
| 80/50                                                                                              | 830                                                                                 | 900                                                                                 | 600                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 650                                                                                 |
| 80/60                                                                                              | 830                                                                                 | 900                                                                                 | 700                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 650                                                                                 |
| 100/40                                                                                             | 1030                                                                                | 1100                                                                                | 500                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 850                                                                                 |
| 100/50                                                                                             | 1030                                                                                | 1100                                                                                | 600                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 850                                                                                 |
| 100/60                                                                                             | 1030                                                                                | 1100                                                                                | 700                                                                                                                                                                       | от 135 до 220                                                                                                                                                             | 850                                                                                 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН KTX 1



ТЭН KTX 3



ТЭН MEG




ТЭН M0A

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели ЛБ 1 ajoure (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина/полная ширина | 50/40/50 | 50/50/60 | 50/60/70 | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70  | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                   | 6        | 6        | 6        | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9         | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., мЗ                | 9        | 9        | 9        | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14        | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт             | 318      | 364      | 410      | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623       | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                   | 5,8/8,4  | 6,3/9,1  | 6,7/9,9  | 6,5/9,4  | 7,1/10,3 | 8,1/11,2 | 8,2/11,6 | 9,2/12,9 | 10,3/14,5 | 10,1/14,4 | 11,3/16,0 | 12,7/18,0 |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

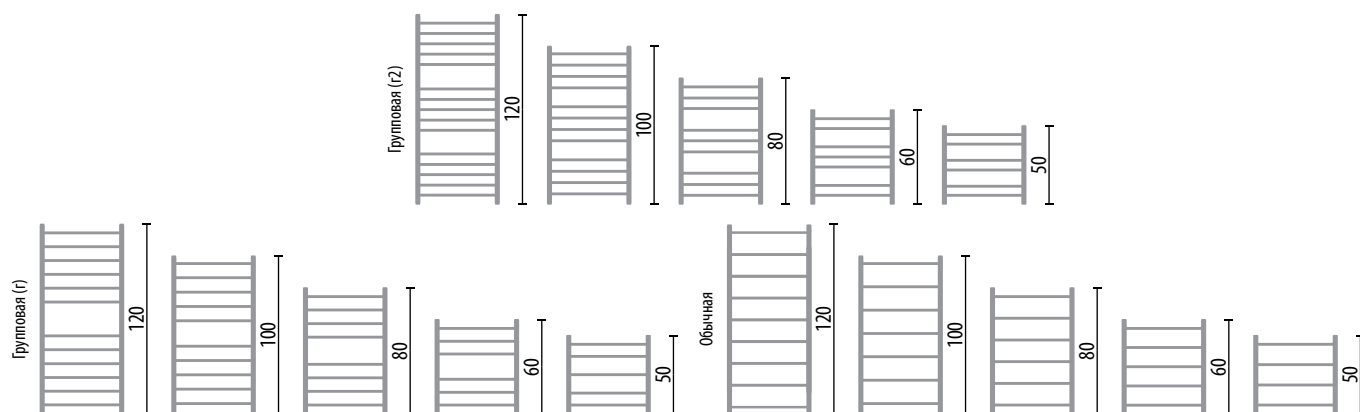

ЛБ 2 ajoure



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 50/40/50 | 50/50/60 | 50/60/70 | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70 | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 6        | 6        | 6        | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9        | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3                    | 9        | 9        | 9        | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 318      | 364      | 410      | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                       | 5,6/7,5  | 5,8/7,7  | 6,3/8,3  | 5,8/7,8  | 6,3/8,5  | 6,4/9,3  | 7,4/10,0 | 8,5/11,1 | 9,4/12,6 | 9,2/12,4  | 10,2/13,8 | 11,6/15,6 |

ЛБ 3 ajoure



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 50/40/50 | 50/50/60 | 50/60/70 | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70 | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 5        | 5        | 5        | 6        | 6        | 6        | 8        | 8        | 8        | 10        | 10        | 10        |
| V помещ., м3                    | 9        | 9        | 9        | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 318      | 364      | 410      | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      | 635       | 727       | 819       |
| Масса, кг                       | 5,7/8,2  | 6,2/8,8  | 6,6/9,4  | 6,7/9,2  | 7,2/9,9  | 7,7/10,9 | 8,1/11,4 | 8,9/12,2 | 9,7/13,6 | 9,8/13,7  | 11,3/14,9 | 12,8/17,4 |

ЛБ 4 ajoure




| Высота/ширина/<br>полная ширина | 60/10/50 | 60/10/60 | 80/10/50 | 80/10/60 | 80/10/70  |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Перемычки                       | 7        | 7        | 9        | 9        | 9         |
| V помещ., м3                    | 11       | 11       | 14       | 14       | 14        |
| Теплоотдача, Вт                 | 374      | 427      | 485      | 554      | 623       |
| Масса, кг                       | 6,5/8,9  | 7,2/9,8  | 8,2/10,8 | 9,0/12,3 | 10,2/13,5 |

| 💧 – водный        | A    |      | B     | C       | D    |
|-------------------|------|------|-------|---------|------|
| ⚡ – электрический | 💧    | ⚡    | 💧 / ⚡ | 💧 / ⚡   | ⚡    |
| 60/50*            | 630  | 700  | 500   | 150     | 450  |
| 60/60*            | 630  | 700  | 600   | 150     | 450  |
| 80/50*            | 830  | 900  | 500   | 150     | 650  |
| 80/60*            | 830  | 900  | 600   | 150     | 650  |
| 80/70**,*         | 830  | 900  | 700   | 145-150 | 650  |
| 80/80**           | 830  | 900  | 800   | 145     | 650  |
| 100/70**          | 1030 | 1100 | 700   | 145     | 850  |
| 100/80**          | 1030 | 1100 | 800   | 145     | 850  |
| 120/70**          | 1230 | 1300 | 700   | 145     | 1050 |
| 120/80**          | 1230 | 1300 | 800   | 145     | 1050 |

\*ЛБ 4 ajoure

\*\*ЛБ 5 ajoure

ЛБ 5 ajoure



| Высота/ширина/<br>полная ширина | 80/10/70 | 80/10/80 | 100/10/70 | 100/10/80 | 120/10/70 | 120/10/80 |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 9        | 9        | 12        | 12        | 15        | 15        |
| V помещ., м3                    | 14       | 14       | 16        | 16        | 18        | 18        |
| Теплоотдача, Вт                 | 623      | 635      | 727       | 819       | 901       | 1016      |
| Масса, кг                       | 8,5/11,9 | 8,7/12,1 | 10,4/14,7 | 10,8/15,4 | 12,4/17,4 | 13,0/18,3 |

ПМ 3 ajoure\*\*\*



| Высота/ширина   | 50/40 | 50/50 | 50/60 | 50/70 | 50/80 | 60/40 | 60/50 | 60/60 | 60/70 | 60/80 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| V помещ., м3    | 5,6   | 6,1   | 6,8   | 7,4   | 8,0   | 5,9   | 6,4   | 7,0   | 7,7   | 8,7   |
| Теплоотдача, Вт | 230   | 241   | 289   | 338   | 386   | 193   | 241   | 289   | 338   | 386   |
| Масса, кг       | 4,5   | 5,1   | 5,8   | 6,7   | 7,3   | 4,6   | 5,3   | 6,0   | 6,9   | 7,5   |

| — водный  | A   | B          | C           | D          |
|-----------|-----|------------|-------------|------------|
| 50/40*    | 530 | 400        | 150         | 390        |
| 50/50*,** | 530 | 500*/600** | 150*/70,7** | 490*/470** |
| 50/60*,** | 530 | 600*/700** | 150*/70,7** | 590*/570** |
| 50/70*,** | 530 | 700*/800** | 150*/70,7** | 690*/670** |
| 50/80*    | 530 | 800        | 150         | 790        |
| 60/40*    | 630 | 400        | 150         | 390        |
| 60/50*,** | 630 | 500*/600** | 150*/70,7** | 490*/470** |
| 60/60*,** | 630 | 600*/700** | 150*/70,7** | 590*/570** |
| 60/70*,** | 630 | 700*/800** | 150*/70,7** | 690*/670** |
| 60/80*    | 630 | 800        | 150         | 790        |

\*ПМ 3 ajoure

\*\*ПМ 4 ajoure

\*\*\*Соединения приобретаются отдельно

ПМ 4 ajoure\*\*\*



| Высота/ширина   | 50/50/60 | 50/60/70 | 50/70/80 | 60/50/60 | 60/60/70 | 60/70/80 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V помещ., м3    | 6,1      | 6,8      | 7,4      | 6,4      | 7,0      | 7,7      |
| Теплоотдача, Вт | 241      | 289      | 338      | 241      | 289      | 338      |
| Масса, кг       | 6,2      | 6,4      | 8,0      | 6,6      | 7,4      | 8,2      |


A modern bathroom interior featuring white cabinetry, dark marble countertops, and large mirrors. The walls are covered in large, light-colored tiles with a diamond pattern, and a decorative border of small mosaic tiles runs along the top. A toilet is visible in the background, and a potted plant sits on the countertop.

# Коллекция «MODERN»

---



## Модель ЛМ 2

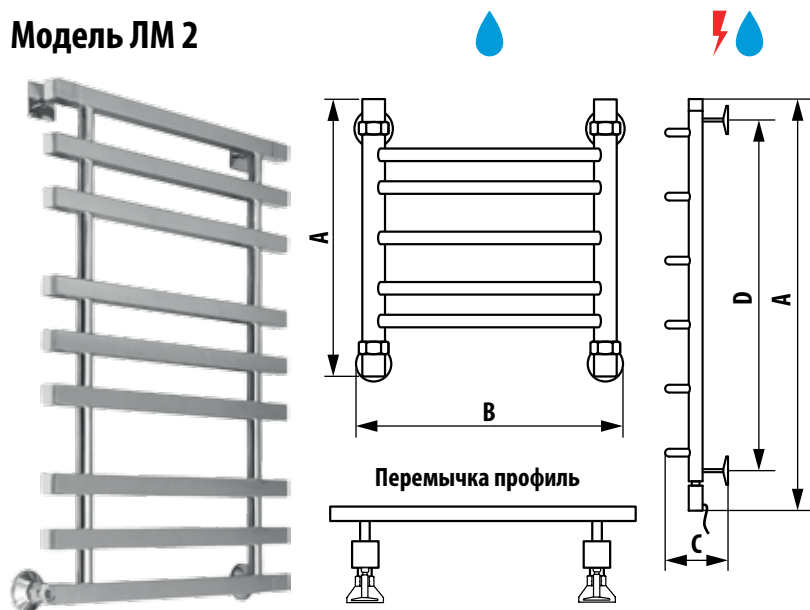


|                 | A    |      | B        |           | C   | D |
|-----------------|------|------|----------|-----------|-----|---|
| — водный        | 💧    | ⚡    | 💧        | ⚡         | 💧   | ⚡ |
| — электрический | ⚡    | ⚡    | ⚡        | ⚡         | ⚡   | ⚡ |
| 60/40           | 630  | 700  | 460*,500 | 80*,140** | 450 |   |
| 60/50           | 630  | 700  | 560*,600 | 80*,140** | 450 |   |
| 60/60           | 630  | 700  | 660*,700 | 80*,140** | 450 |   |
| 80/40           | 830  | 900  | 460*,500 | 80*,140** | 650 |   |
| 80/50           | 830  | 900  | 560*,600 | 80*,140** | 650 |   |
| 80/60           | 830  | 900  | 660*,700 | 80*,140** | 650 |   |
| 100/40          | 1030 | 1100 | 460*,500 | 80*,140** | 850 |   |
| 100/50          | 1030 | 1100 | 560*,600 | 80*,140** | 850 |   |
| 100/60          | 1030 | 1100 | 660*,700 | 80*,140** | 850 |   |

\*ЛМ 2

\*\*ЛМ 1

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Декоративная покраска

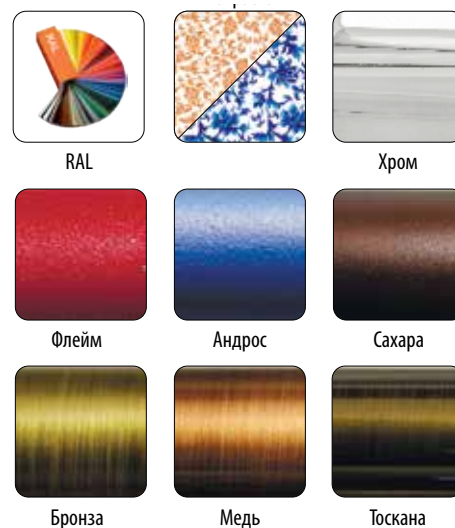

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН KTX 1



ТЭН KTX 3



ТЭН MEG




ТЭН MOA

### Для модели ЛМ 2 (на фото в начале страницы)

|                             |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота/ширина полная ширина | 60/40/46 | 60/50/56 | 60/60/66 | 80/40/46 | 80/50/56 | 80/60/66 | 100/40/46 | 100/50/56 | 100/60/66 |
| Перемычки                   | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9        | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., м3                | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт             | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      | 635       | 727       | 819       |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

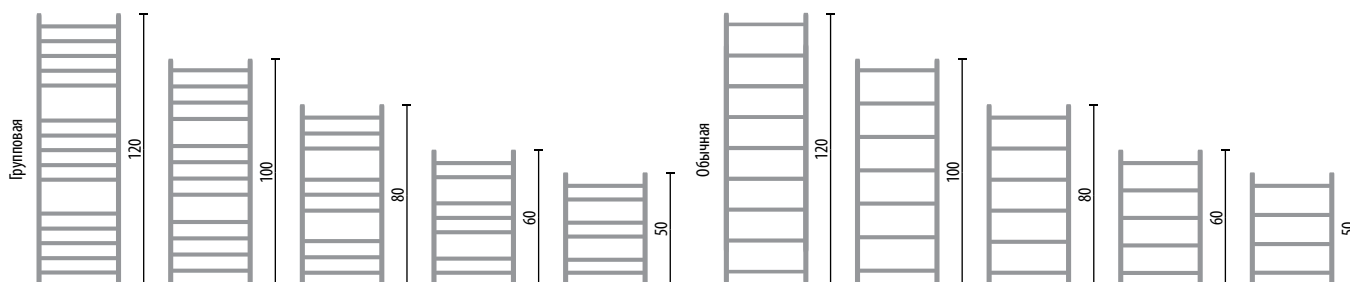



**ЛМ 1**



**ЛМ 3**



**ЛМ 4**



**ЛМ 6**

**ЛМ 1**

| Высота/ширина/<br>полная ширина | 60/40/50 | 60/50/60 | 60/60/70 | 80/40/50 | 80/50/60 | 80/60/70 | 100/40/50 | 100/50/60 | 100/60/70 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9        | 12        | 12        | 12        |
| V помещ., мЗ                    | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       | 16        | 16        | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      | 635       | 727       | 819       |

**ЛМ 3**

| Высота/ширина/<br>полная ширина | 60/10/70 | 60/10/80 | 80/10/70 | 80/10/80 | 100/10/70 | 100/10/80 | 120/10/70 | 120/10/80 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Перемычки                       | 7        | 7        | 9        | 9        | 12        | 12        | 15        | 15        |
| V помещ., мЗ                    | 11       | 11       | 14       | 14       | 16        | 16        | 18        | 18        |
| Теплоотдача, Вт                 | 382      | 435      | 496      | 543      | 732       | 786       | 943       | 986       |

|  – водный        | A                                                                                     |                                                                                       | B                                                                                                                                                                             | C                                                                                                                                                                             | D                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  – электрический |  |  |  /  |  /  |  |
| 60/50**                                                                                             | 630                                                                                   | 700                                                                                   | 500                                                                                                                                                                           | 150                                                                                                                                                                           | 450                                                                                   |
| 60/60**                                                                                             | 630                                                                                   | 700                                                                                   | 600                                                                                                                                                                           | 150                                                                                                                                                                           | 450                                                                                   |
| 60/70* , **                                                                                         | 630                                                                                   | 700                                                                                   | 700                                                                                                                                                                           | 145* , 150**                                                                                                                                                                  | 450                                                                                   |
| 60/80*                                                                                              | 630                                                                                   | 700                                                                                   | 800                                                                                                                                                                           | 145                                                                                                                                                                           | 450                                                                                   |
| 80/50**                                                                                             | 830                                                                                   | 900                                                                                   | 500                                                                                                                                                                           | 150                                                                                                                                                                           | 650                                                                                   |
| 80/60**                                                                                             | 830                                                                                   | 900                                                                                   | 600                                                                                                                                                                           | 150                                                                                                                                                                           | 650                                                                                   |
| 80/70* , **                                                                                         | 830                                                                                   | 900                                                                                   | 700                                                                                                                                                                           | 145* , 150**                                                                                                                                                                  | 650                                                                                   |
| 80/80*                                                                                              | 830                                                                                   | 900                                                                                   | 800                                                                                                                                                                           | 145                                                                                                                                                                           | 650                                                                                   |
| 100/70*                                                                                             | 1030                                                                                  | 1100                                                                                  | 700                                                                                                                                                                           | 145                                                                                                                                                                           | 850                                                                                   |
| 100/80*                                                                                             | 1030                                                                                  | 1100                                                                                  | 800                                                                                                                                                                           | 145                                                                                                                                                                           | 850                                                                                   |
| 120/70*                                                                                             | 1230                                                                                  | 1300                                                                                  | 700                                                                                                                                                                           | 145                                                                                                                                                                           | 1050                                                                                  |
| 120/80*                                                                                             | 1230                                                                                  | 1300                                                                                  | 800                                                                                                                                                                           | 145                                                                                                                                                                           | 1050                                                                                  |

\*ЛМ 3

\*\*ЛМ 4

**ЛМ 4**

| Высота/ширина/<br>полная ширина | 60/10/50 | 60/10/60 | 60/10/70 | 80/10/50 | 80/10/60 | 80/10/70 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Перемычки                       | 7        | 7        | 7        | 9        | 9        | 9        |
| V помещ., мЗ                    | 11       | 11       | 11       | 14       | 14       | 14       |
| Теплоотдача, Вт                 | 374      | 427      | 481      | 485      | 554      | 623      |

**ЛМ 6**

| Высота/ширина/<br>полная ширина | 80/50/56 | 100/50/56 |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Перемычки                       | 9        | 12        |
| V помещ., мЗ                    | 14       | 16        |
| Теплоотдача, Вт                 | 484      | 726       |

|           | A    | B   | C  | D   |
|-----------|------|-----|----|-----|
| — водный  | 💧    | 💧   | 💧  | 💧   |
| 80/50***  | 830  | 560 | 80 | 650 |
| 100/50*** | 1030 | 560 | 80 | 850 |

\*\*\*ЛМ 6

A modern bathroom interior featuring a white freestanding bathtub in the foreground. In the background, there is a white vanity unit with a sink and a mirror. The walls are white, and there is a large window with horizontal bars. A large, oval-shaped pendant light hangs from the ceiling. The floor is made of dark wood.


Коллекции  
«ECON»  
«SIMPLE»



# Коллекция «ECON»/ Коллекция «SIMPLE»

## Модели коллекции ECON

### Модель ПМ 4

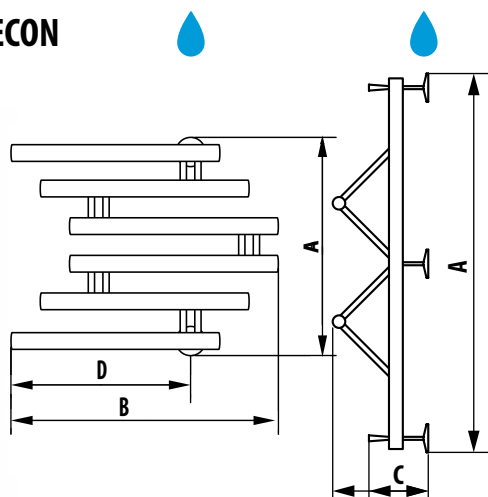

| — водный | A   | B         | C         |          | D         |
|----------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
|          |     |           | без полки | с полкой |           |
| 32/40    | 350 | 400       | 77        | 127      | 385       |
| 32/50    | 350 | 500       | 77        | 127      | 485       |
| 32/60    | 350 | 600       | 77        | 127      | 585       |
| 32/70    | 350 | 700       | 77        | 127      | 685       |
| 32/80    | 350 | 800       | 77        | 127      | 785       |
| 50/40    | 530 | 400       | 77-150*   | 127-150* | 385       |
| 50/50    | 530 | 500,600** | 77-150*   | 127-150* | 450**-485 |
| 50/60    | 530 | 600,700** | 77-150*   | 127-150* | 550**-585 |
| 50/70    | 530 | 700,800** | 77-150*   | 127-150* | 650**-685 |
| 50/80    | 530 | 800       | 77-150*   | 127-150* | 785       |
| 60/40    | 630 | 400       | 77-150*   | 127-150* | 385       |
| 60/50    | 630 | 500,600** | 77-150*   | 127-150* | 450**-485 |
| 60/60    | 630 | 600,700** | 77-150*   | 127-150* | 550**-585 |
| 60/70    | 630 | 700,800** | 77-150*   | 127-150* | 650**-685 |
| 60/80    | 630 | 800       | 77-150*   | 127-150* | 785       |

\*ПМ 2, ПМ 3

\*\*ПМ 4

Варианты комплектаций для полотенцесушителей из коллекций ECON и SIMPLE, ПМ3 Ajoure, ПМ4 Ajoure



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |



Для модели ПМ 4 (на фото в начале страницы)

| Высота/ширина/полная ширина | 50/50/60 | 50/60/70 | 50/70/80 | 60/50/60 | 60/60/70 | 60/70/80 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V помещ., м3                | 6,1      | 6,8      | 7,4      | 6,4      | 7,0      | 7,7      |
| Теплоотдача, Вт             | 241      | 289      | 338      | 241      | 289      | 338      |
| Масса, кг                   | 7,3      | 8,1      | 8,9      | 7,4      | 8,3      | 9,3      |

|      |  |                 |       |       |       |       |       |
|------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ПЛ 1 |  | Высота/ширина   | 32/40 | 32/50 | 32/60 | 32/70 | 32/80 |
|      |  | V помещ., м3    | 4,0   | 4,4   | 4,6   | 4,8   | 5,4   |
|      |  | Теплоотдача, Вт | 160   | 170   | 180   | 190   | 210   |
|      |  | Масса, кг       | 3,3   | 3,8   | 4,2   | 4,7   | 5,1   |

|      |  |                 |       |       |       |       |       |
|------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ПЛ 4 |  | Высота/ширина   | 32/40 | 32/50 | 32/60 | 32/70 | 32/80 |
|      |  | V помещ., м3    | 3,9   | 4,3   | 4,5   | 4,7   | 5,3   |
|      |  | Теплоотдача, Вт | 159   | 169   | 179   | 189   | 209   |
|      |  | Масса, кг       | 3,8   | 4,5   | 5,0   | 5,6   | 6,3   |

|      |  |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ПМ 1 |  | Высота/ширина   | 50/40 | 50/50 | 50/60 | 50/70 | 50/80 | 60/40 | 60/50 | 60/60 | 60/70 | 60/80 |
|      |  | V помещ., м3    | 5,0   | 5,6   | 6,4   | 7,0   | 7,8   | 5,4   | 5,9   | 6,7   | 7,4   | 8,2   |
|      |  | Теплоотдача, Вт | 200   | 220   | 250   | 280   | 300   | 210   | 230   | 260   | 290   | 320   |
|      |  | Масса, кг       | 4,0   | 4,5   | 5,1   | 5,8   | 6,4   | 4,2   | 4,6   | 5,3   | 6,0   | 6,5   |

## Коллекция «ECON»/ Коллекция «SIMPLE»

ПМ 2



|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота/ширина   | 50/40 | 50/50 | 50/60 | 50/70 | 50/80 | 60/40 | 60/50 | 60/60 | 60/70 | 60/80 |
| V помещ., м3    | 5,6   | 6,1   | 6,8   | 7,4   | 8,0   | 5,9   | 6,4   | 7,0   | 7,7   | 8,7   |
| Теплоотдача, Вт | 220   | 240   | 260   | 290   | 310   | 230   | 250   | 270   | 300   | 340   |
| Масса, кг       | 4,1   | 4,7   | 5,3   | 6,1   | 6,6   | 4,5   | 5,1   | 5,7   | 6,1   | 6,9   |

ПМ 3



|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота/ширина   | 50/40 | 50/50 | 50/60 | 50/70 | 50/80 | 60/40 | 60/50 | 60/60 | 60/70 | 60/80 |
| V помещ., м3    | 5,6   | 6,1   | 6,8   | 7,4   | 8,0   | 5,9   | 6,4   | 7,0   | 7,7   | 8,7   |
| Теплоотдача, Вт | 230   | 241   | 289   | 338   | 386   | 193   | 241   | 289   | 338   | 386   |
| Масса, кг       | 4,6   | 5,3   | 6,0   | 6,8   | 7,6   | 4,7   | 5,4   | 6,2   | 7,1   | 7,8   |

### Модели коллекции SIMPLE

М 1



|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота/ширина   | 50/40 | 50/50 | 50/60 | 50/70 | 50/80 | 60/40 | 60/50 | 60/60 | 60/70 | 60/80 |
| V помещ., м3    | 3,6   | 4,5   | 5,4   | 6,3   | 7,2   | 4,7   | 5,6   | 6,5   | 7,4   | 8,3   |
| Теплоотдача, Вт | 140   | 175   | 210   | 245   | 280   | 184   | 219   | 254   | 289   | 324   |
| Масса, кг       | 2,3   | 2,9   | 3,4   | 4,0   | 4,6   | 2,4   | 3,0   | 3,6   | 4,2   | 4,7   |

М 3/4



|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота/ширина   | 50/40 | 50/50 | 50/60 | 50/70 | 50/80 | 60/40 | 60/50 | 60/60 | 60/70 | 60/80 |
| V помещ., м3    | 4,3   | 5,4   | 6,5   | 7,5   | 8,6   | 5,6   | 6,7   | 7,8   | 8,9   | 10,0  |
| Теплоотдача, Вт | 168   | 210   | 252   | 294   | 337   | 221   | 263   | 305   | 347   | 389   |
| Масса, кг       | 1,8   | 2,2   | 3,2   | 3,6   | 4,1   | 2,1   | 2,4   | 2,9   | 3,4   | 3,6   |

П 1



|                 |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота/ширина   | 32/40 | 32/50 | 32/60 | 32/70 | 32/80 |
| V помещ., м3    | 2,7   | 3,1   | 3,6   | 4,0   | 4,5   |
| Теплоотдача, Вт | 105   | 123   | 140   | 158   | 175   |
| Масса, кг       | 1,4   | 1,7   | 2,0   | 2,3   | 2,6   |

П 2



|                 |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота/ширина   | 32/40 | 32/50 | 32/60 | 32/70 | 32/80 |
| V помещ., м3    | 2,7   | 3,1   | 3,6   | 4,0   | 4,5   |
| Теплоотдача, Вт | 105   | 123   | 140   | 158   | 175   |
| Масса, кг       | 1,5   | 1,8   | 2,1   | 2,4   | 2,7   |



Новинки



# Новинка коллекции «CLASSIC»


## Модель ЛПВ



| — водный | A    | B   | C      | D    |
|----------|------|-----|--------|------|
| 140/50   | 1400 | 560 | 85-285 | 1250 |
| 140/60   | 1400 | 660 | 85-285 | 1250 |
| 150/50   | 1500 | 560 | 85-285 | 1450 |
| 150/60   | 1500 | 660 | 85-285 | 1450 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |


Комплект углового соединения  
для водяных полотенцесушителей с внутренней резьбой

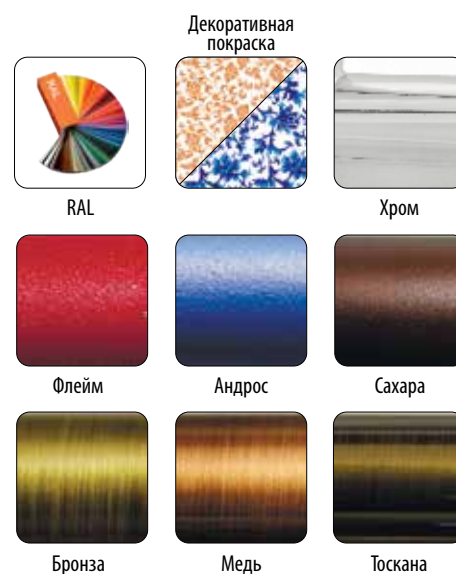


Для модели ЛПВ (на фото в начале страницы)

|                 |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Высота/ширина   | 140/50 | 140/60 | 150/50 | 150/60 |
| Перемычки       | 19     | 19     | 20     | 20     |
| V помещ., мЗ    | 21     | 21     | 24     | 24     |
| Теплоотдача, Вт | 1132   | 1310   | 1344   | 1558   |

Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

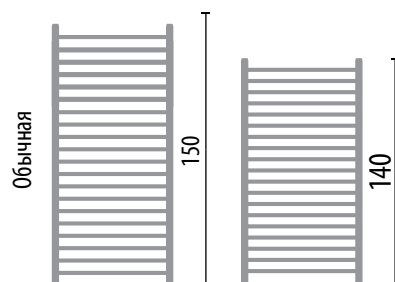

## Модель ЛДПВ

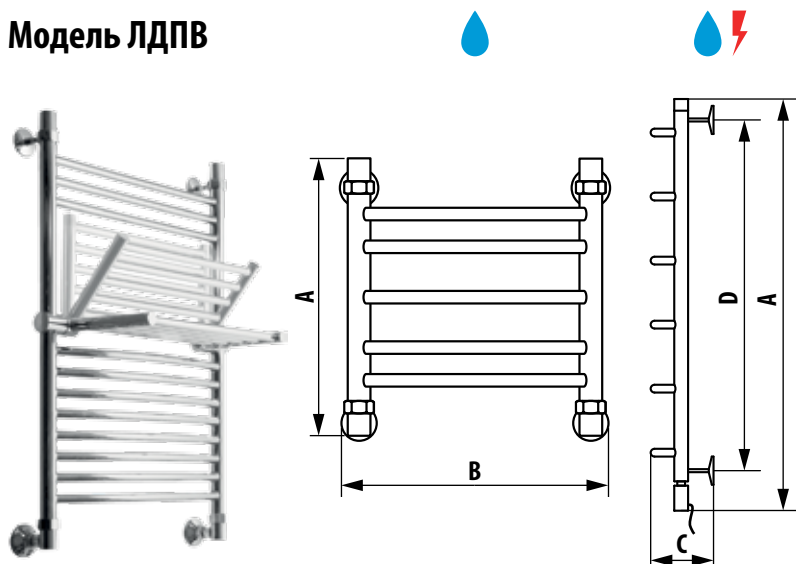

| — водный        | A    | B   | C       | D    |
|-----------------|------|-----|---------|------|
| — электрический | ⚡    | ⚡   | ⚡       | ⚡    |
| 60/40           | 630  | 460 | 120-320 | 450  |
| 60/50           | 630  | 560 | 120-320 | 450  |
| 60/60           | 630  | 660 | 120-320 | 450  |
| 80/40           | 830  | 460 | 120-320 | 650  |
| 80/50           | 830  | 560 | 120-320 | 650  |
| 80/60           | 830  | 660 | 120-320 | 650  |
| 100/40          | 1030 | 460 | 120-320 | 850  |
| 100/50          | 1030 | 560 | 120-320 | 850  |
| 100/60          | 1030 | 660 | 120-320 | 850  |
| 120/40          | 1230 | 460 | 120-320 | 1050 |
| 120/50          | 1230 | 560 | 120-320 | 1050 |
| 120/60          | 1230 | 660 | 120-320 | 1050 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | марка AISI 304        |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5 |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7            |
| Испытывается под давлением   | 77,6 атмосфер         |

### Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



Комплект с наружной резьбой



Комплект с внутренней резьбой



Комплект с регулировкой температуры

### Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей



ТЭН КТХ 1



ТЭН КТХ 3



ТЭН МEG




ТЭН MOA

### Декоративная покраска



RAL



Хром



Флейм



Андрос



Сахара



Бронза



Медь




Тоскана

### Для модели ЛДПВ (на фото в начале страницы)

|                 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Высота/ширина   | 60/40 | 60/50 | 60/60 | 80/40 | 80/50 | 80/60 | 100/40 | 100/50 | 100/60 | 120/40 | 120/50 | 120/60 |
| Перемычки       | 12    | 12    | 12    | 16    | 16    | 16    | 20     | 20     | 20     | 26     | 26     | 26     |
| V помещ., м3    | 8     | 8     | 8     | 12    | 12    | 12    | 14     | 14     | 14     | 19     | 19     | 19     |
| Теплоотдача, Вт | 247   | 277   | 306   | 318   | 371   | 425   | 448    | 525    | 602    | 755    | 891    | 1027   |

### Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора

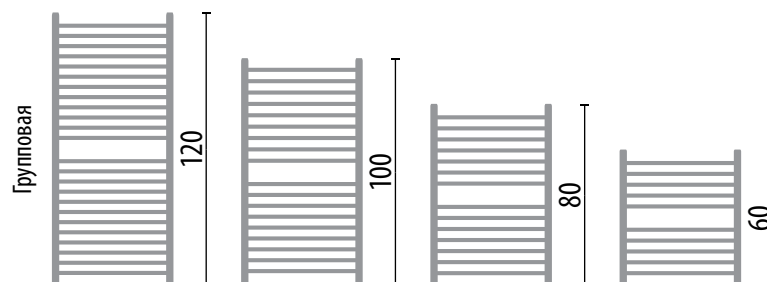

## Полотенцесушитель водяной для систем отопления и ГВС (горячего водоснабжения)

### Инструкция по монтажу и эксплуатации

#### 1. Общие указания

Полотенцесушитель водяной предназначен для обогрева и сушки текстильных изделий в ванных комнатах, душевых и кухонных помещениях. Обеспечивает высокую теплоотдачу, обладает устойчивостью к коррозии и имеет длительный срок эксплуатации.

#### 2. Технические характеристики

Полотенцесушитель представляет собой изделие, выполненное из высококачественного европейского сырья, преимущественно из итальянской либо финской полированной нержавеющей трубы марки AISI 304.

Шов трубы на изделии выполнен по методу сварки TIG по международному стандарту EN 10217-7 для сварных труб круглого профиля, изготовленных из аустенитных и аустенитно-ферритных нержавеющих сталей, которые используются для работы под давлением и в целях коррозионной стойкости при температуре окружающей среды, низких и повышенных температурах.

Каждое изделие проходит тщательный контроль качества и испытывается под давлением 77,6 бар., рабочее давление в магистральных бытового водоснабжения составляет 4–10 атмосфер.

Температура теплоносителя достигает 95°C.

#### 3. Комплектация и упаковка

| Стандартная комплектация полотенцесушителя водяного типа «Лестница» с внутренней резьбой |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Siliconовая прокладка G ¾", G 1"                                                      | 2 шт., 2 шт. |
| 2. Фторопластовая прокладка                                                              | 4 шт.        |
| 3. Угол переходной Г-Ш G ¾"-½"                                                           | 2 шт.        |
| 4. Гайка накидная G 1"                                                                   | 2 шт.        |
| 5. Муфта переходная                                                                      | 2 шт.        |
| 6. Фальшгайка                                                                            | 2 шт.        |
| 7. Колпак декоративный                                                                   | 2 шт.        |
| 8. Клапан «Маевского»                                                                    | 2 шт.        |
| 9. Эксцентрик G ½" на ¾"                                                                 | 2 шт.        |
| 10. Отражатель                                                                           | 2 шт.        |
| 11. Кронштейн телескопический                                                            | 2 шт.        |
| 12. Ключ шестигранный для кронштейна телескопического                                    | 1 шт.        |

В комплектацию полотенцесушителя с наружной резьбой входят угловые соединения типа Г-Г G 1"–G ¾", силиконовые прокладки G ¾", G 1", клапан «Маевского», колпак декоративный, кронштейны телескопические резьбовые.

В комплектацию полотенцесушителя с наружной резьбой частичной комплектацией входят силиконовые прокладки G 1", клапан «Маевского», колпак декоративный, кронштейны телескопические-резьбовые.

Подсоединение полотенцесушителей типа «Лестница» может быть как горизонтальное и диагональное, так и вертикальное. Данный тип радиатора поставляется в частично собранном виде, но при монтаже места креплений и все резьбовые соединения должны быть надежно герметизированы. Для герметизации резьбовых соединений достаточно использовать только входящие в комплектацию прокладки. Применение волокнистых и ленточных материалов для уплотнения резьб приведет к потере контроля над моментом соприкосновения прокладки с ответной поверхностью собираемого узла, что может повлечь за собой приложение опасного по величине усилия при сборке с разрушением материала прокладки и металлического элемента собираемого узла. В случае использования

# Инструкции по монтажу и эксплуатации

волоконистого или ленточного материала в качестве межрезьбового уплотнителя нужно предварительно сосчитать количество оборотов накидной гайки до момента соприкосновения торцевой части ответного резьбового элемента с поверхностью силиконовой прокладки.

Установка полотенцесушителей типа М-образных и П-образных производится в зависимости от подводки горячего водоснабжения, при боковой подводке используются прямые соединения, а если подводка выходит из стены — угловые соединения. Кронштейн телескопический с кольцом G 1"/G ¾" к данным типам полотенцесушителей комплектуется отдельно, в комплектацию к типам ПМ-образные и ПЛ-образные входит кронштейн телескопический в количестве 1 шт.


К каждому полотенцесушителю прилагается технический паспорт и гарантийный сертификат. Гарантийный сертификат без кассового чека и отметки о продаже не действителен.

Полотенцесушитель упакован в коробку из пятислойного, бурого гофрокартона и полиэтиленовый пакет. На изделие нанесена фирменная голографическая наклейка, подтверждающая производителя.

## 4. Общие правила монтажа и эксплуатации

- Полотенцесушитель должен быть установлен согласно СНиП 2.04.01-85, правилам эксплуатации жилых помещений, в соответствии с настоящей инструкцией, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ.
- Рабочее давление в системах водоснабжения не должно превышать 15 атмосфер. В том случае, если давление превышает указанное, требуется установка ограничивающего редуктора.
- В зависимости от типа, полотенцесушитель присоединяется к сети водоснабжения через неподвижные прямые либо угловые фитинги.
- Максимальная нагрузка на радиатор не должна превышать 5 кг.
- Угловые соединения не должны использоваться как основные крепежные элементы.
- Применение абразивных материалов может привести к потере блеска полированной поверхности изделия, а так же к появлению царапин на его поверхности.
- Необходима замена прокладок не реже, чем один раз в год.
- Запрещено заземление электрических приборов через системы водоснабжения и отопления.
- После завершения монтажных работ, рекомендуется произвести выпуск воздуха из полости полотенцесушителя через клапан «Маевского», отвернув винт клапана вращением против часовой стрелки. После истечения из клапана воды, завернуть винт до упора по часовой стрелке и зафиксировать его.
- Срок эксплуатации изделия более 10 лет.

Схема монтажа и подключения полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения и отопления

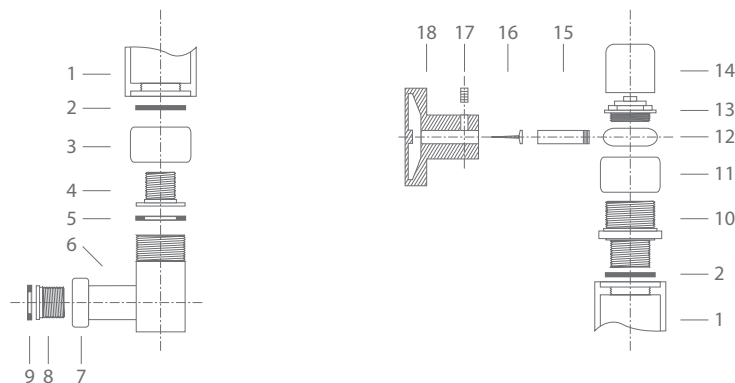

1. Полотенцесушитель
2. Фторопластовая прокладка
3. Гайка накидная G 1"
4. Втулка
5. Силиконовая прокладка G 1"
6. Угол переходной
7. Гайка накидная G ¾"
8. Втулка
9. Силиконовая прокладка G ¾"

10. Муфта переходная
11. Фальшгайка
12. Кольцо кронштейна
13. Клапан «Маевского»
14. Колпак декоративный
15. Шпилька внутренняя
16. Шуруп
17. Винт стопорный
18. Опора

# Инструкции по монтажу и эксплуатации

Перед установкой полотенцесушителя требуется затянуть все резьбовые соединения на посадочные места: втулку (4) затянуть к полотенцесушителю (1) через гайку накидную (3) с помощью фторопластовой прокладки (2), а также муфту переходную (10) к полотенцесушителю (1), также используя фторопластовую прокладку (2). С помощью гайки накидной (3) отрегулируйте положение углов переходных (6) к патрубкам сети горячего водоснабжения. При необходимости возможно использование эксцентриков, входящих в комплектацию изделия. Закрепите, придерживая полотенцесушитель, углы переходные к патрубкам сети горячего водоснабжения.

Отрегулируйте положение телескопических крепежей на расстояние от стены так, чтобы плоскость стены и полотенцесушителя были параллельны. Далее зафиксируйте к стене крепежные элементы и установите полотенцесушитель.

Установка, испытание и ввод в эксплуатацию полотенцесушителя должны выполняться только квалифицированным персоналом, имеющим доступ к работе с инженерными сетями. Перед монтажом полотенцесушителя необходимо подготовить подводку горячего водоснабжения. С помощью шаровых кранов на стыке стояка и полотенцесушителя устанавливается перемычка, при этом вода из стояка продолжит движение по перемычке, не меняя давление в системе водоснабжения. При монтаже полотенцесушителя подключать устройство следует параллельно по отношению к главной магистрали.

## 5. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня приобретения изделия в случае соблюдения правил монтажа, транспортировки и эксплуатации.
- Компания-производитель не несет ответственность за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшей вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия.
- В том случае, если полотенцесушитель вышел из строя в течение гарантийного срока, он подлежит обмену или возврату только при наличии технического паспорта изделия с датой продажи и штампом ОТК.
- Гарантия не распространяется в случае обнаружения повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей; при механических повреждениях, возникших при транспортировке или после передачи изделия потребителю; при использовании устройства не по прямому назначению; при наличии признаков электрокоррозии; следов неквалифицированного монтажа или ремонта.
- Гарантия не распространяется на прокладки и клапан «Маевского».

Полотенцесушитель полностью удовлетворяет всем требованиям технических регламентов, соответствует положениям мировых стандартов качества и безопасности, предъявляемых к данному типу изделий и признан годным к эксплуатации.

Имеет сертификат № РОСС RU.AF91.H00221, ТУ4951-002-93655283-2016, ТУ3468-003-93655283-2016

Полотенцесушитель протестирован ОТК компании «Ника» и соответствует нормам внешнего вида, комплектности и годен к установке. Все радиаторы типа «Лестница» могут быть электрическими. Электрические «Лестницы» заполнены антифризом и подогреваются ТЭНом. Данные полотенцесушители оснащены одним из электронагревателей польской компании, однако в стандартной комплектации используется только Meg 1.0.

К преимуществам установки электрического полотенцесушителя можно отнести:

- комфорт тепла в течение круглого года;
- возможность регулировки температуры;
- надежность, безопасность и удобство в использовании;
- экономию электроэнергии в теплое время года.

## Возможные варианты электронагревателей

### Электронагреватель MEG 1.0



Самая популярная модель электронагревателя, обладающая небольшим размером, современным дизайном, эргономичным обслуживанием и всеми необходимыми потребительскими функциями. MEG 1.0 имеет возможность регулировки теплоносителя в диапазоне от 30°C до 60°C. Диодовый показатель температуры сигнализирует о действительной и заданной температуре. Функция «антифриз» предохраняет от замерзания теплоносителя в радиаторе.

# Инструкции по монтажу и эксплуатации



## Электронагреватель КТХ 1

КТХ 1 принадлежит к сегменту инновационных электронагревателей. КТХ 1 снабжен двухступенчатой регулировкой мощности и датчиком температуры (оборудование II класса изоляции). Функция «антифриз» предохраняет от замерзания теплоносителя в радиаторе.



## Электронагреватель КТХ 3

Оснащен многоступенчатой регулировкой температуры, многофункциональным таймером, управляющим прибором, сенсорной клавиатурой, панелью LCD. Функция «антифриз» предохраняет от замерзания теплоносителя в радиаторе. С помощью встроенных функций можно значительно экономить энергию путем управления температурой и временем обогрева.

## Инструкция по монтажу и эксплуатации

### 1. Общие указания

Полотенцесушитель электрический предназначен для обогрева и сушки текстильных изделий в ванных комнатах, душевых и кухонных помещениях. Обеспечивает высокую теплоотдачу и имеет длительный срок эксплуатации.

### 2. Технические характеристики

Полотенцесушитель представляет собой изделие, выполненное из высококачественного европейского сырья, преимущественно из итальянской либо финской полированной нержавеющей трубы марки AISI 304.

Шов трубы на изделии выполнен по методу сварки TIG по международному стандарту EN 10217-7 для сварных труб круглого профиля, изготовленных из аустенитных и аустенитно-ферритных нержавеющей сталей, которые используются для работы под давлением и в целях коррозионной стойкости при температуре окружающей среды, низких и повышенных температурах.

Полотенцесушитель рассчитан на эксплуатацию при напряжении от 200 В до 240 В.

Номинальное напряжение 220 В.

Мощность 300 W, 600 W (в зависимости от размера радиатора).

Ток переменный.

Время разогрева не более 10 минут.

Температура наружной поверхности полотенцесушителя в рабочем режиме достигает 60°C.

Электрический кабель 1,5 метра.

### 3. Комплектация и упаковка

#### Стандартная комплектация полотенцесушителя электрического

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Полотенцесушитель              | 1 шт. |
| 2. Кронштейн телескопический      | 4 шт. |
| 3. Фторопластовая прокладка       | 2 шт. |
| 4. Муфта переходная G 1/2" - 3/4" | 1 шт. |
| 5. Колпак декоративный            | 1 шт. |
| 6. Клапан «Маевского»             | 1 шт. |

# Инструкции по монтажу и эксплуатации

Полотенцесушитель упакован в коробку из пятислойного, бурого гофрокартона и полиэтиленовый пакет. На изделие нанесена фирменная голографическая наклейка, подтверждающая производителя.

## 4. Установка и подключение

Данный тип радиатора поставляется в собранном виде.

Установка полотенцесушителя осуществляется вертикально, ТЭНом вниз. При монтаже необходимо произвести точные замеры мест креплений.


Крепеж полотенцесушителя к стене телескопическими кронштейнами позволяет регулировать расстояние от стены до изделия.

По окончании установки полотенцесушителя нужно дать время теплоносителю отстояться 10–15 минут.

Включить электрошнур в электросеть.

Установка, испытание и ввод в эксплуатацию полотенцесушителя должны выполняться только квалифицированным персоналом.

### Схема монтажа полотенцесушителя

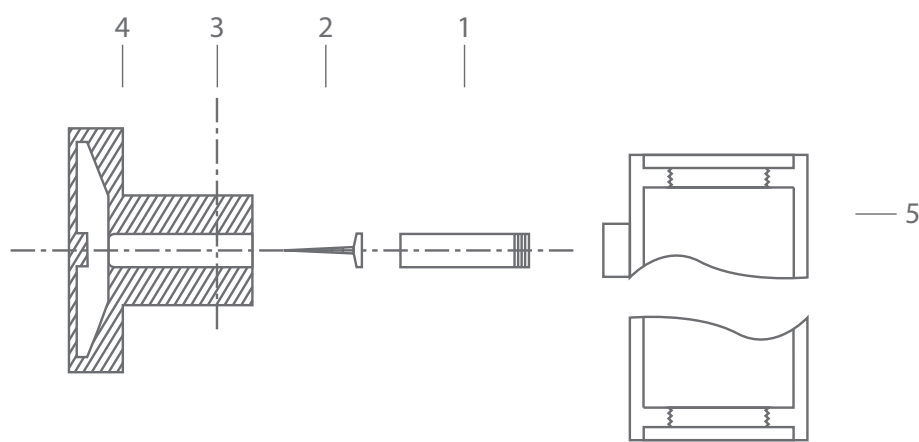

- 1. Шпилька внутренняя
- 2. Шуруп
- 3. Винт стопорный

- 4. Опора
- 5. Полотенцесушитель

## 5. Общие правила эксплуатации

- Полотенцесушитель должен подключаться к электросети, имеющей заземление.
- Максимальная нагрузка на радиатор не должна превышать 5 кг.
- Не рекомендуется облачиваться на радиатор или держаться за него.
- Запрещается разбирать полотенцесушитель, ТЭН и вносить конструктивные изменения.
- Запрещается переносить полотенцесушитель за электрический шнур.
- Нельзя обрезать электрический шнур ТЭНа и срывать пломбу ТЭНа.
- Применение абразивных материалов может привести к потере блеска полированной поверхности изделия, а также к появлению царапин на его поверхности.
- Необходима замена прокладок не реже, чем один раз в год.

## 6. Электрический нагревательный элемент MEG-1.0

### Технические характеристики:

Напряжение 230, 50 Hz.

Мощность 300 W, 600 W.

Класс изоляции — I.

Степень защиты корпуса — IP 54.

# Инструкции по монтажу и эксплуатации

Тип электрического соединения — Z — при повреждении провода прибор становится не пригодным к использованию.

Регуляция температуры осуществляется при помощи кнопок + и – в диапазоне 30°–60° Цельсия. Сигнализация о действительной и заданной температуре осуществляется 5 диодами. Регуляция температуры теплоносителя происходит с помощью микропроцессора. Нагревательный элемент оснащен двойной системой защиты — при перегреве датчик температуры ограничивает температуру теплоносителя; в случае повреждения микропроцессора либо датчика температуры тепловой предохранитель отключает доступ электроэнергии.

## 7. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации радиатора составляет 60 месяцев со дня приобретения изделия в случае соблюдения правил монтажа, транспортировки и эксплуатации.
- Гарантия производителя на ТЭН составляет 2 года.
- В том случае, если полотенцесушитель вышел из строя в течение гарантийного срока, он подлежит обмену или возврату только при наличии технического паспорта изделия с датой продажи и штампом ОТК.
- Гарантия не распространяется в случае обнаружения повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей; при механических повреждениях, возникших при транспортировке или после передачи изделия потребителю; при использовании устройства не по прямому назначению; при наличии признаков электрокоррозии; следов неквалифицированного монтажа или ремонта замены оригинальных комплектующих.
- Гарантия не распространяется на прокладки и Клапан «Маевского».

К каждому полотенцесушителю прилагается технический паспорт и гарантийный сертификат. Гарантийный сертификат без кассового чека и отметки о продаже не действителен.

Полотенцесушитель полностью удовлетворяет всем требованиям технических регламентов, соответствует положениям мировых стандартов качества и безопасности, предъявляемых к данному типу изделий и признан годным к эксплуатации.

Имеет сертификат № РОСС RU.АГ91.Н00221, ТУ4951-002-93655283-2016, ТУ3468-003-93655283-2016

Полотенцесушитель протестирован ОТК компании «Ника» и соответствует нормам внешнего вида, комплектности и годен к установке.



# Фитинги Аксессуары

---





## Колпачок с гайкой и воздухоотводчиком

| Артикул     | Размер      |
|-------------|-------------|
| 1723SCH1005 | 1"BPx3/4"HP |



## Соединение прямое с 2-мя накидными гайками

| Артикул     | Размер      |
|-------------|-------------|
| 1730SCH1010 | 1"BPx1"BP   |
| 1730SCS1004 | 1"BPx1/2"BP |
| 1730SCS1005 | 1"BPx3/4"BP |



## Соединение прямое с гайкой и наружной резьбой

| Артикул     | Размер      |
|-------------|-------------|
| 1731SCH1004 | 1"BPx1/2"HP |
| 1731SCH1005 | 1"BPx3/4"HP |
| 1731SCH1010 | 1"BPx1"HP   |



## Уголок с 2-мя накидными гайками

| Артикул     | Размер      |
|-------------|-------------|
| 1740SCS1004 | 1"BPx1/2"BP |
| 1740SCS1005 | 1"BPx3/4"BP |
| 1740SCS1010 | 1"BPx1"BP   |



## Уголок с гайкой и наружной резьбой

| Артикул     | Размер      |
|-------------|-------------|
| 1741SCS1004 | 1"BPx1/2"HP |
| 1741SCS1005 | 1"BPx3/4"HP |
| 1741SCS1010 | 1"BPx1"HP   |



## Держатель для п/с (железо)

| Артикул    | Размер     |
|------------|------------|
| 101SCS6600 | без кольца |
| 101SCS6605 | 3/4"       |
| 101SCS6610 | 1"         |



**8470SCH0405** — вентиль угловой крест 3/4"х1/2" г/ш для п/с



**8480SCH0405** — вентиль угловой колп. 3/4"х1/2" г/ш для п/с



**8500SCH0405** — вентиль угловой крест 3/4"х1/2" г/ш для п/с



**8501SCH1005** — вентиль угловой крест 1"х3/4" г/г для п/с



**8510SCH0405** — вентиль угловой колп. 3/4"х1/2" г/ш для п/с



**ZZ-4701** — вентиль запорный угловой, ручка «круглая» 3/4"-1/2" г/ш для п/с



**ZZ-4704** — вентиль запорный угловой, ручка «крест» 3/4"-1/2" г/ш для п/с

Технические характеристики:

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса           | латунь                                        |
| Материал покрытия          | хром                                          |
| Материал кольца, прокладки | этилен-пропиленовый каучук (EPDM) или силикон |
| Рабочая температура (°C)   | до 100                                        |
| Рабочее давление (бар)     | 8–10                                          |
| Тип ручки                  | крест, круглая (колпачок)                     |

# Аксессуары

## Перекладины

ECON



Бамбук



Вираз




Дуга



Прямая



Вид сверху



| Перекладины | A   | B             |
|-------------|-----|---------------|
| ECON        | 45  | 400, 500, 600 |
| Бамбук      | 53  | 400, 500, 600 |
| Вираз       | 60  | 400, 500, 600 |
| Дуга        | 100 | 400, 500, 600 |
| Прямая      | 50  | 400, 500, 600 |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Материал                     | марка AISI 304 |
| Ø трубы × толщина стенки, мм | Ø16×1,5        |
| Метод сварки TIG             | EN 10217-7     |



## Душевые поддоны из литого мрамора

**Прямоугольная-асимметричная**



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Форма              | прямоугольная-асимметричная |
| Размер (ДхШхВ), мм | 1200х900х130                |

**Прямоугольная**



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Форма              | прямоугольная |
| Размер (ДхШхВ), мм | 1200х800х130  |

**Квадратная**



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Форма              | квадратная  |
| Размер (ДхШхВ), мм | 900х900х130 |

**Четверть круга**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Форма              | четверть круга |
| Размер (ДхШхВ), мм | 900х900х130    |

**Пятиугольная**



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Форма              | пятиугольная |
| Размер (ДхШхВ), мм | 900х900х130  |

**Сифон**



В комплектации к поддону

**Душевой бордюр**



Литой искусственный мрамор под заказ

### Технические характеристики поддонов:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип                             | поддон душевой литой |
| Материал поддона                | искусственный мрамор |
| Высота поддона                  | низкий               |
| Стилизация дизайна              | современный стиль    |
| Цвет поддона                    | белый                |
| Диаметр слива, мм               | 90                   |
| Антискользящий массажный рельеф | да                   |
| Оснащение                       | сифон                |
| Регулируемые ножки              | да                   |
| Гарантия                        | 15 лет               |
| Страна производитель            | Италия               |




Сантехнические  
ревизионные люки  
под плитку/облицовку



Еще одним направлением производства компании «Ника» являются ревизионные люки, конструкции скрывающие инженерные системы и всевозможные сантехнические коммуникации. Люки также возможно использовать для скрывания тайников и сейфов. Люки компании «Ника» разделяются на металлические и алюминиевые, регулируемые и обычные, с открыванием при помощи присоски или от нажатия. Облицовочным материалом может служить как керамогранит (протестированная петля позволяющая корректно работать на протяжении многих лет), также люки могут быть предназначены под покраску. Стандартные размеры люков позволяют подобрать плитку на любой вкус, хотя также можно заказать любой размер люка исходя из существующих размеров проёмов. На всю продукцию компания «Ника» предоставляет 5 лет гарантии, срок эксплуатации более 20 лет.

**Люк серии А:** сварная металлическая конструкция с принципом фронтального открывания, как в правую сторону, так и в левую сторону при помощи вакуумной присоски. Петли люка, не имеют регулировки, так как изготовлены без минимального люфта, что не требует обязательной регулировки. Данная серия предназначена для плитки имеющей гладкую лицевую поверхность для лучшего взаимодействия с вакуумной присоской или дополнительной декоративной ручкой, в случаях неровностей лицевой поверхности отделочного материала.

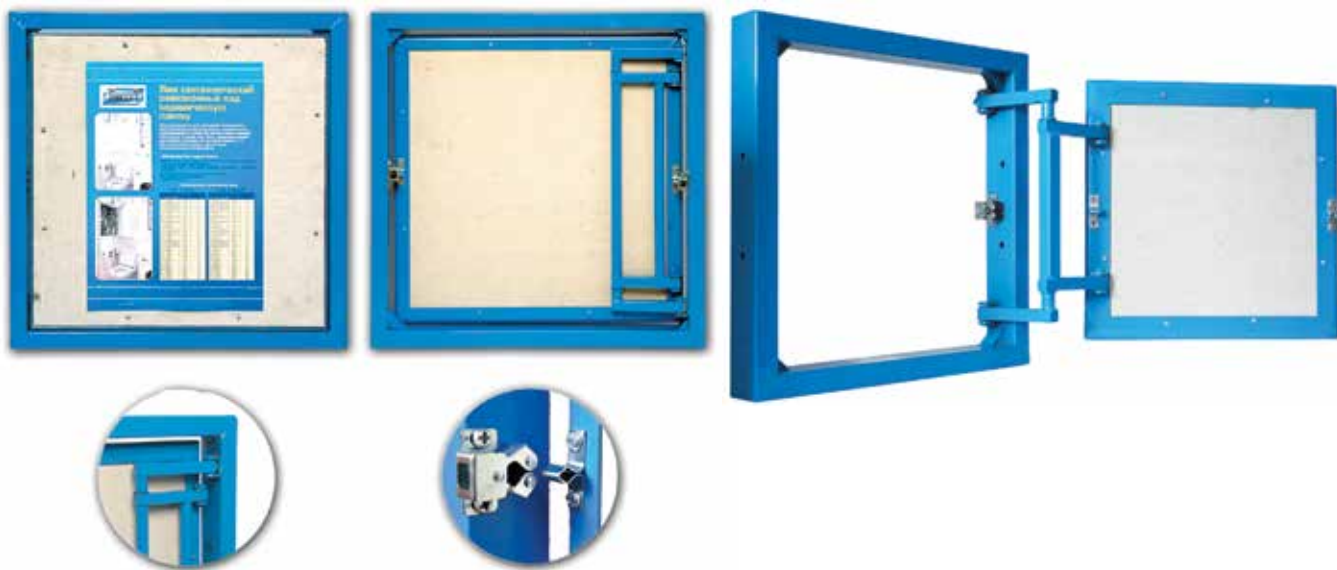

**Люк серии К:** аналогичная металлическая конструкция по подобию люков Серии А, но имеющая большой плюс в лёгкости открывания. В данной серии не используется вакуумная присоска и прочие вспомогательные принадлежности, люк открывается и закрывается лёгким нажатием на дверцу. Данная серия предназначена для облицовочного материала, не имеющего гладкую лицевую поверхность и этим удобна в эксплуатации.



| №  | Наружный размер. Серия А Серия К | Размер дверцы | Макс. грузоподъемность дверцы, кг. |
|----|----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1  | 20/30                            | 15/25         | 3,0                                |
| 2  | 20/40                            | 15/35         | 4,5                                |
| 3  | 30/20                            | 25/15         | 3,0                                |
| 4  | 30/30                            | 25/25         | 3,5                                |
| 5  | 30/40                            | 25/35         | 4,0                                |
| 6  | 30/50                            | 25/45         | 4,5                                |
| 7  | 30/60                            | 25/55         | 4,8                                |
| 8  | 40/20                            | 35/15         | 4,5                                |
| 9  | 40/25                            | 35/20         | 4,5                                |
| 10 | 40/30                            | 35/25         | 4,8                                |
| 11 | 40/40                            | 35/35         | 5,0                                |
| 12 | 40/50                            | 35/45         | 5,5                                |
| 13 | 40/60                            | 35/55         | 6,0                                |
| 14 | 50/20                            | 45/15         | 6,3                                |
| 15 | 50/30                            | 45/25         | 6,5                                |
| 16 | 50/40                            | 45/35         | 7,0                                |
| 17 | 50/50                            | 45/45         | 8,0                                |
| 18 | 50/60                            | 45/55         | 9,0                                |
| 19 | 50/66                            | 45/61         | 8,5                                |
| 20 | 60/20                            | 55/15         | 7,2                                |
| 21 | 60/30                            | 55/25         | 7,5                                |
| 22 | 60/40                            | 55/35         | 8,0                                |
| 23 | 60/50                            | 55/45         | 9,5                                |
| 24 | 60/60                            | 55/55         | 10,0                               |
| 25 | 66/50                            | 61/55         | 10,5                               |
| 26 | 70/30                            | 65/25         | 9,8                                |
| 27 | 70/40                            | 65/35         | 10,0                               |
| 28 | 70/50                            | 65/45         | 11,0                               |
| 29 | 70/60                            | 65/55         | 11,0                               |
| 30 | 80/30                            | 75/25         | 11,0                               |
| 31 | 80/40                            | 75/35         | 11,4                               |
| 32 | 80/50                            | 75/45         | 12,5                               |
| 33 | 80/60                            | 75/55         | 13,5                               |
| 34 | 90/30                            | 85/25         | 12,0                               |
| 35 | 90/40                            | 85/35         | 12,5                               |
| 36 | 90/50                            | 85/45         | 13,5                               |
| 37 | 90/60                            | 85/55         | 14,5                               |
| 38 | 100/40                           | 95/35         | 13,5                               |
| 39 | 100/50                           | 95/45         | 14,5                               |
| 40 | 100/60                           | 95/55         | 15,5                               |

**Люк серии ALR:** механически сборная конструкция, изготовленная с антикоррозийного алюминиевого проката, что придает более высокую износостойкость, уменьшение веса люка, лёгкость установки. Принцип открывания люка при помощи вакуумной присоски. Стальная петля люка, сваренная аргонодуговой сваркой, окрашенная порошковой эмалью цвета (Хром). Преимуществом Серии ALR является стальная регулируемая петля, имеющая регулировку по вертикали и горизонтали (вверх, вниз, влево и вправо), что придаёт конструкции высокую грузоподъёмность дверцы на длительный период эксплуатации.



**Люк серии AL-KR:** по конструкции петли люка аналогична серии ALR, что говорит о регулировке петли вверх, вниз, влево и вправо. Преимущество над серией люков ALR, в том, что изменена конструкция внешнего вида профиля; он увеличен и при этом состав алюминиевого проката не изменился, что позволило производить люки больших размеров с принципом открывания, лёгкого нажатия на дверцу люка. Люк серии AL-KR может быть облицован любым отделочным материалом, так как рассчитан на высокие нагрузки при многолетней эксплуатации.



| №  | Наружный размер. Серия AL, AL-KR | Размер дверцы | Макс. грузоподъемность дверцы, кг. |
|----|----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1  | 30/20                            | 25/15         | 13,0                               |
| 2  | 30/30                            | 25/25         | 16,2                               |
| 3  | 30/40                            | 25/35         | 16,7                               |
| 4  | 30/50                            | 25/45         | 16,9                               |
| 5  | 30/60                            | 25/55         | 17,3                               |
| 6  | 40/20                            | 35/15         | 16,4                               |
| 7  | 40/25                            | 35/20         | 17,0                               |
| 8  | 40/30                            | 35/25         | 18,0                               |
| 9  | 40/40                            | 35/35         | 20,7                               |
| 10 | 40/50                            | 35/45         | 20,0                               |
| 11 | 40/60                            | 35/55         | 19,7                               |
| 12 | 50/20                            | 45/15         | 21,4                               |
| 13 | 50/30                            | 45/25         | 22,0                               |
| 14 | 50/40                            | 45/35         | 20,0                               |
| 15 | 50/50                            | 45/45         | 19,0                               |
| 16 | 50/60                            | 45/55         | 22,0                               |
| 17 | 60/20                            | 55/15         | 24,0                               |
| 18 | 60/30                            | 55/25         | 23,0                               |
| 19 | 60/40                            | 55/35         | 24,2                               |
| 20 | 60/50                            | 55/45         | 24,0                               |
| 21 | 60/60                            | 55/55         | 24,3                               |
| 22 | 66/50                            | 61/55         | 23,0                               |
| 23 | 70/30                            | 65/25         | 24,0                               |
| 24 | 70/40                            | 65/35         | 23,0                               |
| 25 | 70/50                            | 65/45         | 23,5                               |
| 26 | 70/60                            | 65/55         | 23,7                               |
| 27 | 80/30                            | 75/25         | 24,0                               |
| 28 | 80/40                            | 75/35         | 23,5                               |
| 29 | 80/50                            | 75/45         | 24,7                               |
| 30 | 80/60                            | 75/55         | 24,3                               |
| 31 | 90/30                            | 85/25         | 25,0                               |
| 32 | 90/40                            | 85/35         | 24,7                               |
| 33 | 90/50                            | 85/45         | 26,0                               |
| 34 | 90/60                            | 85/55         | 27,2                               |
| 35 | 100/40                           | 95/35         | 25,4                               |
| 36 | 100/50                           | 95/45         | 27,2                               |
| 37 | 100/60                           | 95/55         | 29,0                               |

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG91.H00221

Срок действия с 16.06.2016 по 15.06.2019

№ 2119245

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AG91 Орган по сертификации продукции ООО "БизнесМаркет", 115093, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 58, строение 1. Телефон +74993915053, факс +74993915053, адрес электронной почты cs.bismark@mail.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Полотенцесушители из нержавеющей стали  
торговой марки «НИКА».  
ТУ 4951-001-93955283-2007.  
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

49 5151

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 4951-001-93955283-2007

КОД ТН ВЭД России:

7322 19 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НИКА».  
Адрес: 108828, Российская Федерация, г. Москва, Краснопахорское поселение, село Красная Пахра, Калужское шоссе, д. 6.  
Телефон (495) 775-45-00, факс (495) 775-45-00.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «НИКА»  
ОГРН 1065074035179.  
Адрес: 108828, Российская Федерация, г. Москва, Краснопахорское поселение, село Красная Пахра, Калужское шоссе, д. 6.  
Телефон (495) 775-45-00, факс (495) 775-45-00, адрес электронной почты info@pknika.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 1069-374-1-16/БМ от 15.06.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 срок действия с 15.12.2015 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*Е. Н. Леднева*

Е. Н. Леднева

инициалы, фамилия

Эксперт

*Т. Г. Гром*

Т. Г. Гром

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

380-001/0001, Москва, 2016. © - Издательство № 38-001-0001-0001 РБ, тел. (495) 726-4742, www.gost.ru

---

Блестящий уют, комфортное тепло

---





**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
КОМПАНИЯ «НИКА»**

Производство:  
249010, Калужская область,  
г. Боровск, ул. Берникова, д. 83

Офис:  
108828, г. Москва,  
Краснопахорское поселение, Калужское ш., д. 6  
+7 (495) 775-45-00

Магазин:  
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26,  
ТЦ «Roomer», павильон №108  
[info@pknika.ru](mailto:info@pknika.ru)

[www.pknika.ru](http://www.pknika.ru)